



PE60系列机芯操作手册


时间显示及表冠/按钮操作




PE602



PE603



PE604



PE605

- 中心秒针计时
- 中心秒针快速归零

		PE602	PE603	PE604	PE605
中央指针	时	中心时针			
	分	中心分针			
	秒	中心秒针计时			
日历窗		日历可选、日历窗口位置可选			
表冠	日历设定	表冠拉出位置第一档			
	时间设定	表冠拉出位置第二档			
小指针	星期指针	X	12H		X
	走时秒针	6H			
	秒表分针	9H			
	24小时指针	3H	X	3H	X
	日月星辰表示	X			3H
按钮	开始/停止计时	2H (A键)			
	重设/分段计时	4H (B键)			

备注：1) 中央秒针计时所记录的时间以小分指针表示，秒表计时指针与6H位小秒针及中央时、分指针（包括24小时小指针）各自独立运作。

按键功能介绍：

*A键--跑秒计时开关。

按一下A键，跑秒计时开始，再次按下A键，跑秒计时停止。

*B键--复位键\后台计时模式切换键。

无后台计时模式:按A键跑秒计时停止，按一下B键，计时秒、分针复位，指针回到起始位置（"0"位置）

机芯处于跑秒计时状态时，按一下B键，计时秒、分针停止运行，进入后台计时模式（计时持续），再次按一下B键，释放后台计时时间，指针追时后，进入正常跑秒状态。

后台计时模式下，按A键跑秒计时停止，按一下B键，释放后台计时时间，计时秒、分针追时后停止运行，便于读取时间，


再按一下B键，计时秒、分针复位，指针回到起始位置（"0"位置）注：A键跑秒计时开关功能，在后台计时模式时仍然有效。

中心秒针为顺时针方向归零，9H位计时小分，在计时周期30分钟及以内为逆时针方向归零，超过30分钟为顺时针方向归零。

调校中央秒针及秒表指针位置

如中心秒针并非位于"0"位置，请循以下步骤重设指针位置：

- 1) 拔出表冠至位置二。
 - 2) 按(A)键重设中心秒针至"0"位置。
 - 3) 按(B)键9H位秒表分针至"0"位置。
- *相应按钮每按一下，秒表指针前进一格；按住不动，则指针快速转动。



- 4) 重设指针完成后，将表冠推回原位。

装上电池时，中心大秒指针顺时针转动一圈，此动作作为机芯IC通电复位。机芯在装入电池并接触良好后，中心大秒正常顺时针运行一圈，表明面机芯电路接触良好，内部运行正常，确保秒表计时复位正常可靠。如果机芯装入电池，中心大秒不动，或运行不正常，请检查电池接触情况，并重装电池直至中心秒针正常运行一周。


时间及日期设定

设定时间之前，确定秒表功能已停止，中央秒针及9H位小分指针已归零。

- 1) 拔出表冠至位置一。
 - 2) 旋转表冠调整日历至所需要的日期。
- *如带有12H星期指针的反向调整指针至所需要的星期。

- 3) 6H位走时小秒针指向12H位置时拔出表冠至位置二，旋转表冠顺时针调整中央时、分针直至将指针调整至目标时间。(检查是否正确设定上/下午时间)

- *如选择机芯为不带历型号，请直接将表冠拔出至位置二，旋转表冠设置目标时间。
- *24小时指针与中央时、分针同步。
- *当表冠于位置二的时候，请勿按任何按钮，否则中央大秒针及9H位小秒针指针会移动。
- 4) 依据报时信号将表冠推回原位。
- *请勿在9:00PM至1:00AM设定日期，都在可能无法正确更改日期，如需在该段时间设定日期，请先把时间更改为上述时段以外的时间，在设定日期，最后重设正确时间。


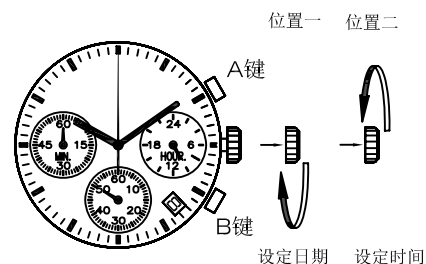


如何操作中央大秒针计时

- * 秒表计时所记录的时间以中央秒针与9H位秒表分针显示。秒表指针（中央秒针、及9H位秒表分针）与中央时、分针及6H位走时小秒针（包括24小时指针）各自独立运行。
- * 秒表计时周期至59分59秒。


一般计时记录（如100米赛跑）

循以下次序操作：

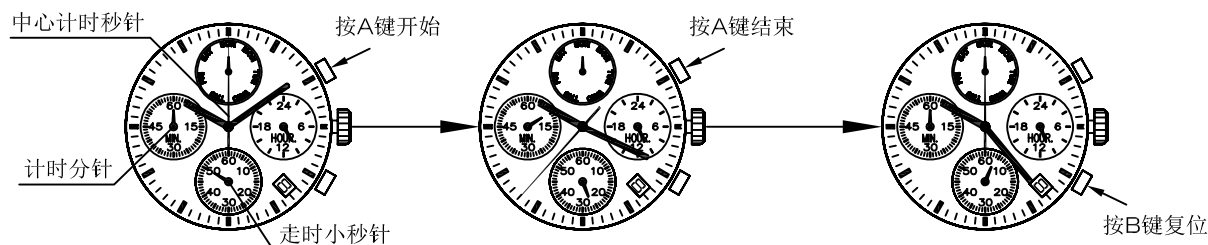


秒表读数：10分37秒

累积计时记录（如篮球赛）：




*可随需要多次按下按键A
实现多次暂停开始功能。

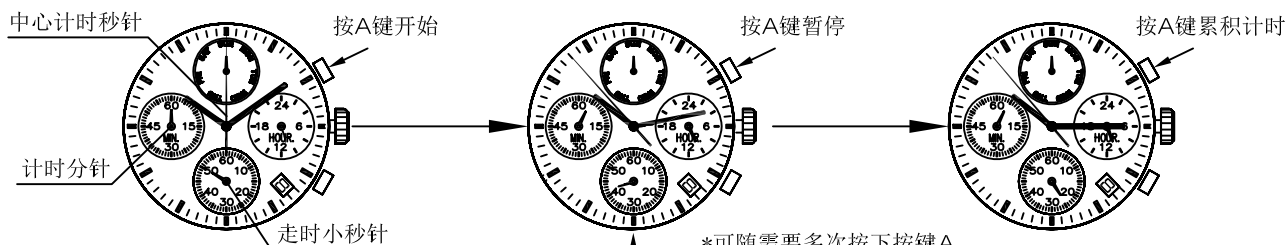


*可随需要多次按下按键A，
实现多次暂停开始功能

秒表读数：4分53秒

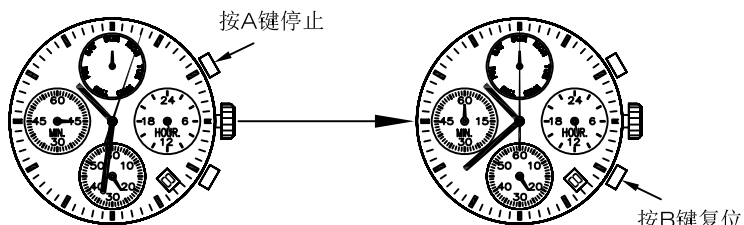


秒表读数：15分03秒

分段时间计录（如5000米跑步赛）




*可随需要多次按下B键
实现多次分段计时功能。

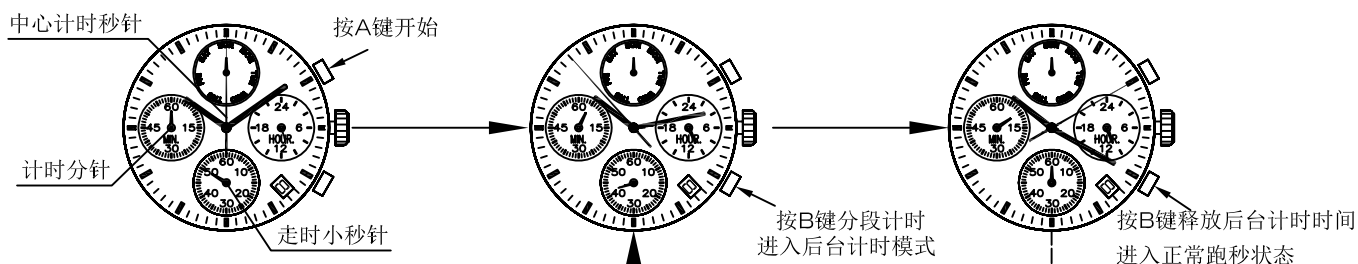

*可随需要多次按下按键B
实现多次分段计时功能。

秒表读数：4分53秒

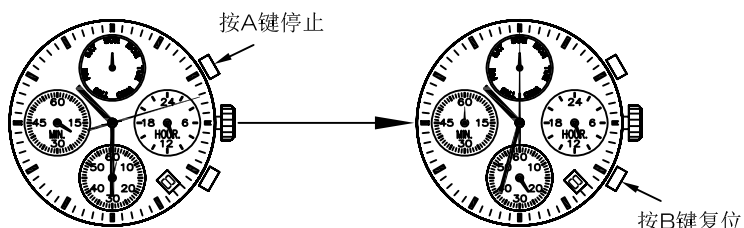

秒表读数：20分12秒

注：A键跑秒计时开关功能，在后台计时模式时仍然有效。