

型号：SP28D

Ø 23.70 mm

H 4.15 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
面角定位参数	第一版

产品参数说明

SP28D 10_{1/2}" 扫秒石英机芯

三针/单历

1. 外观参数

外观尺寸	Ø23.70mm
机芯厚度	4.15mm

2. 电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.3µA~2.6µA

3. 电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø6.8 X t 2.6(mm)
参考型号:	SR626SW

4. 工作温度

-5℃~50℃

5. 常温下月差

≤±60s/M

6. 秒针输出力矩

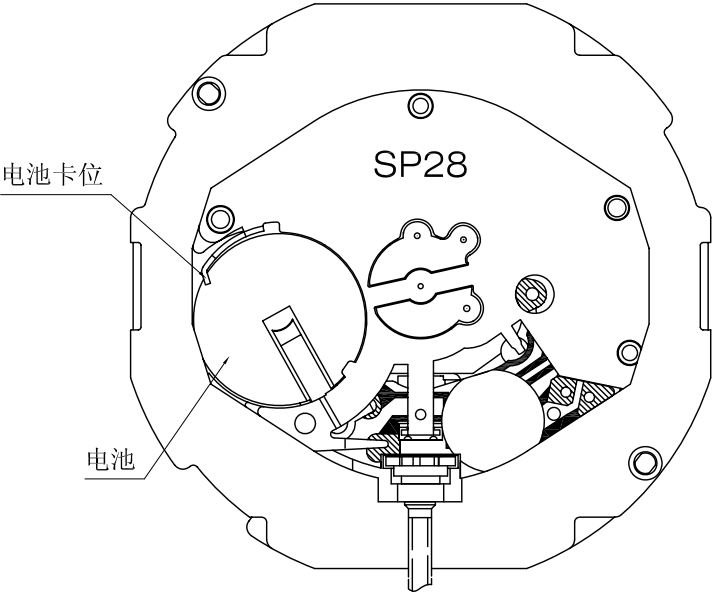
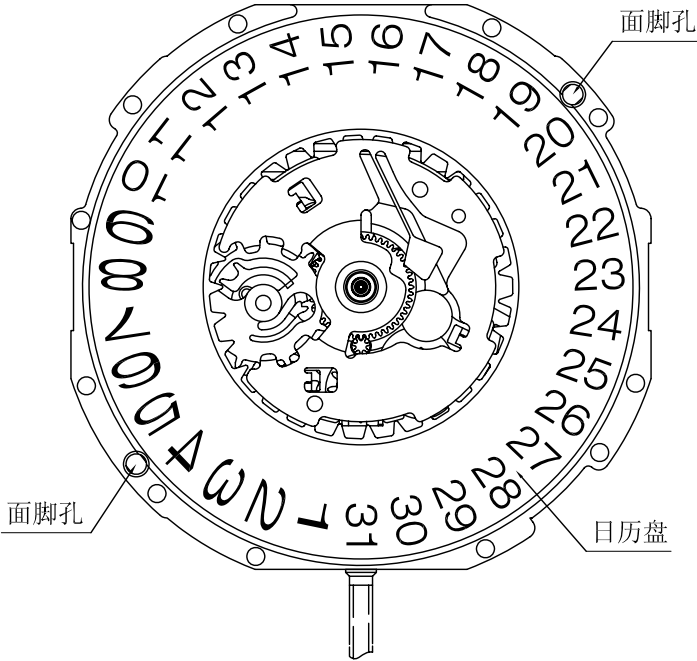
≥5.5µNm

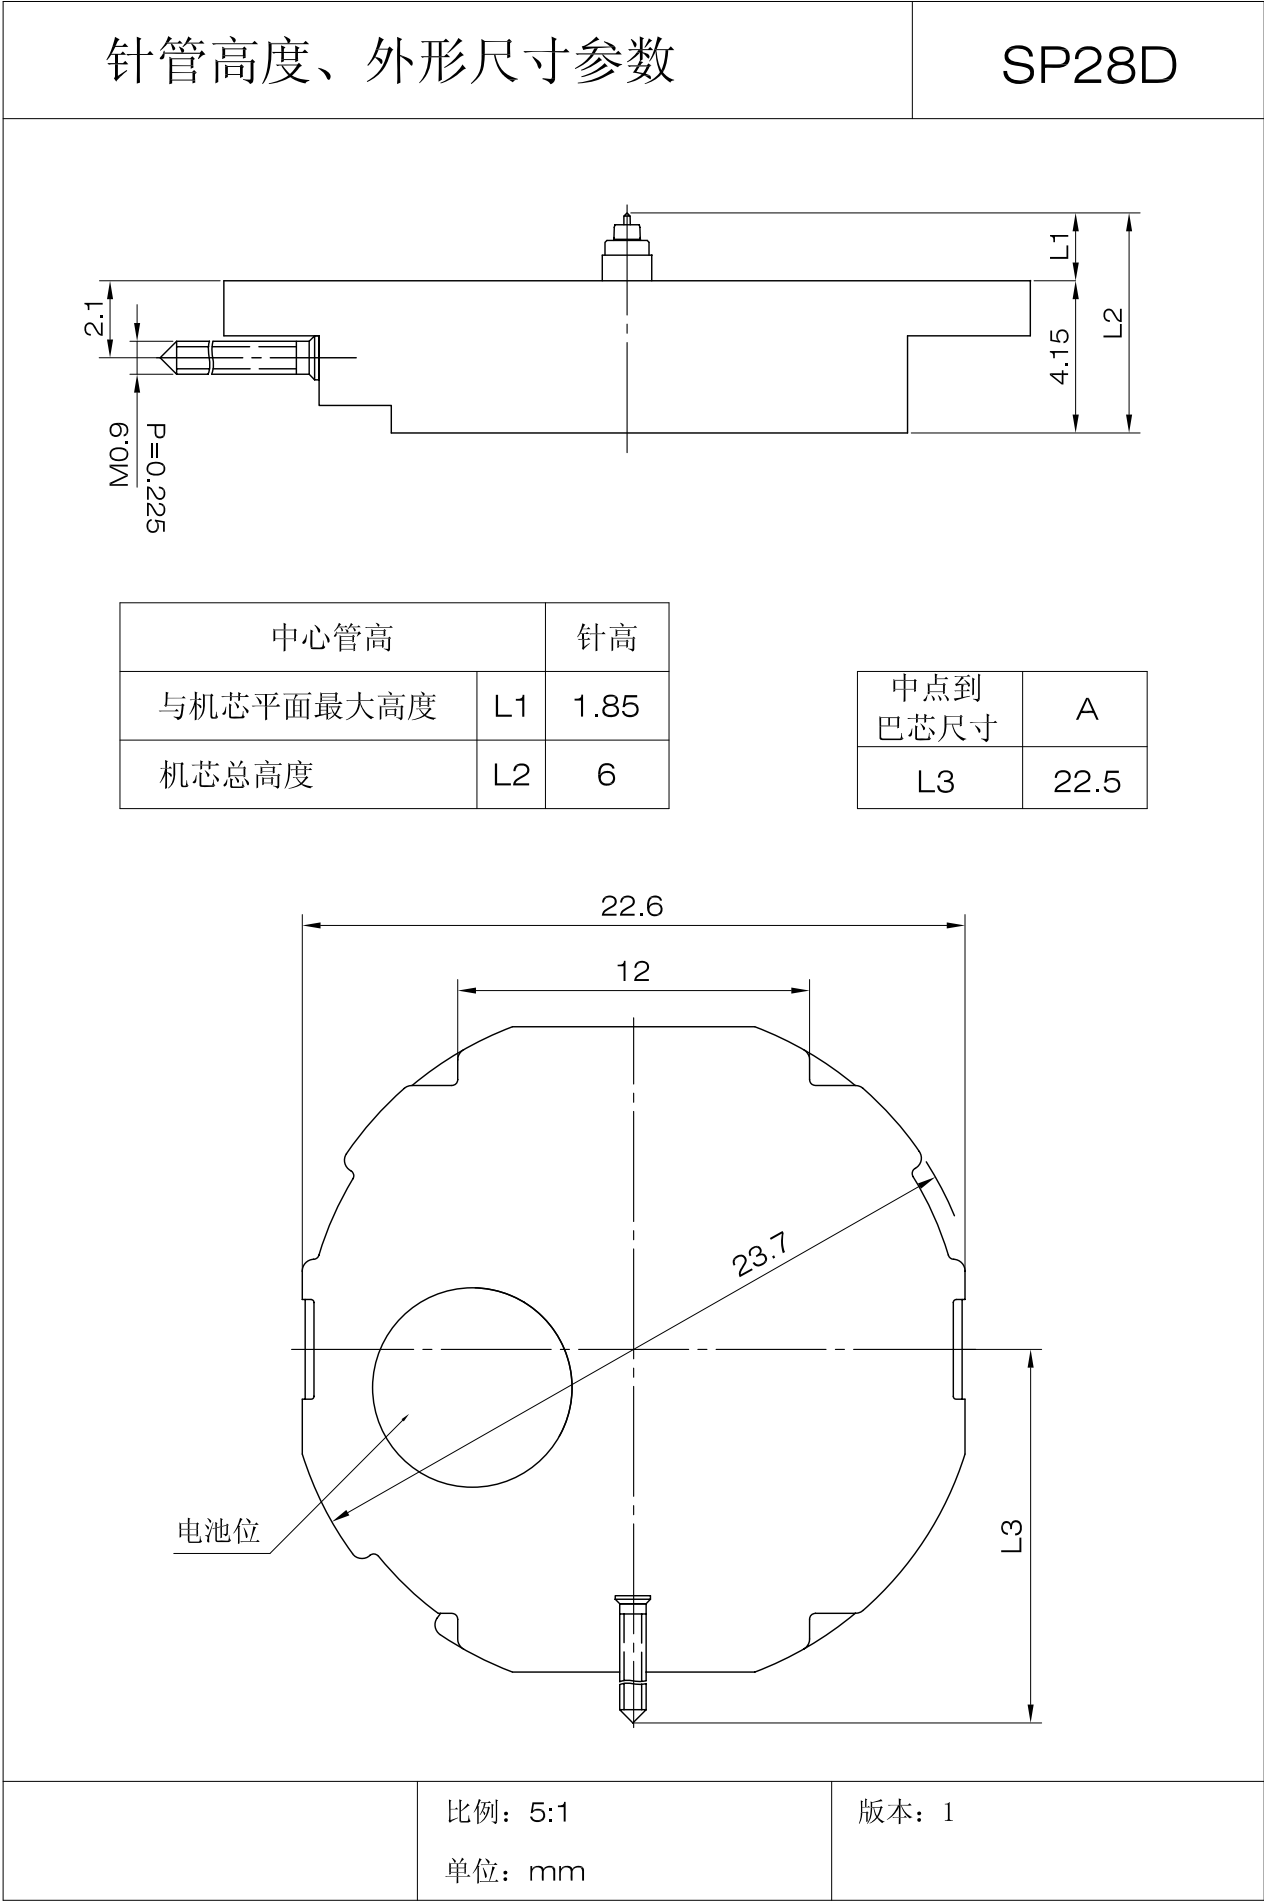
7. 表面脚钉

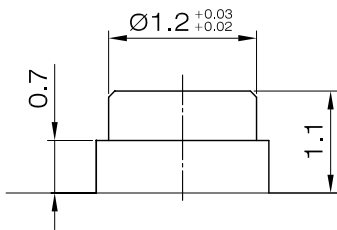

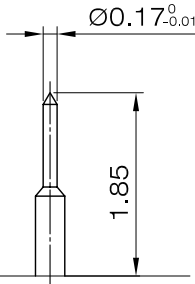
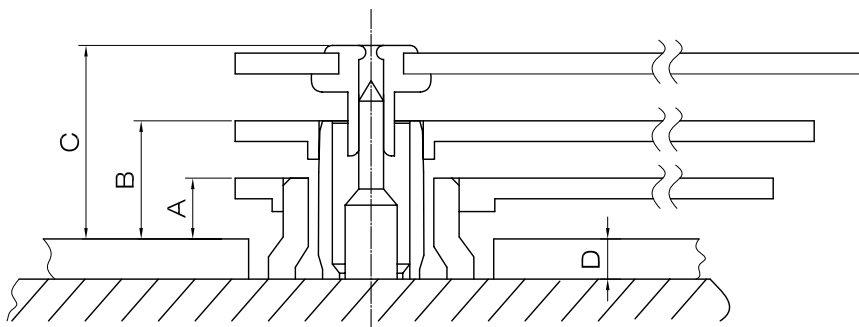
Ø0.70 x L1.8(mm)

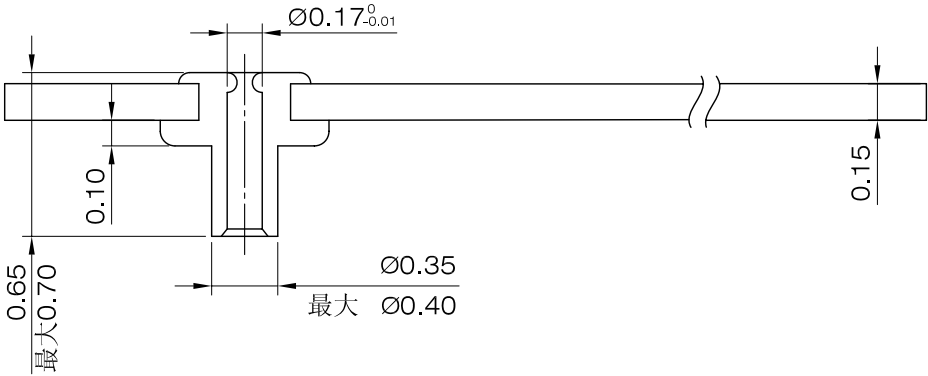
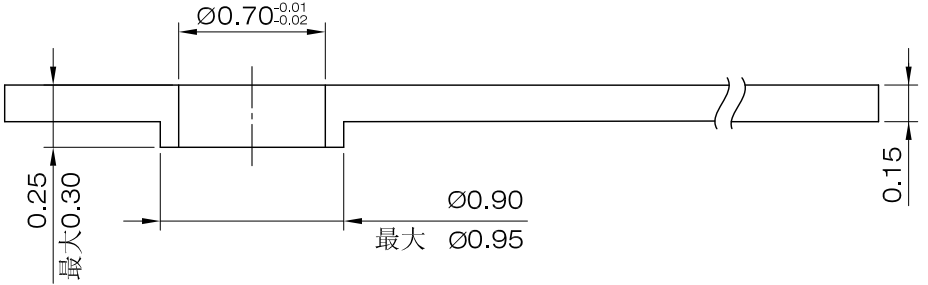
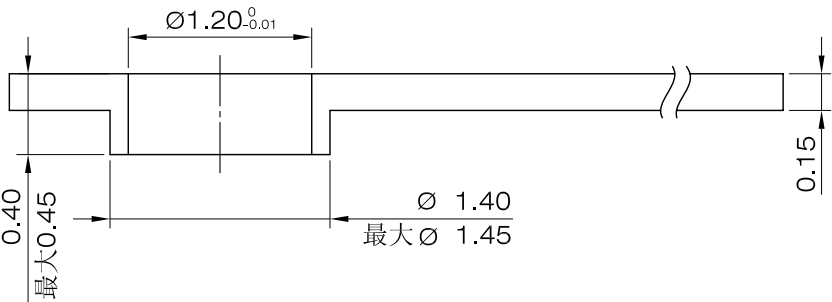
8. 表面中心孔径

≥Ø1.80(mm)

机芯外观		SP28D
 Technical drawing of the SP28D movement from the back view. The drawing shows the battery compartment with a label 'SP28' in the center. Two labels point to the '电池卡位' (Battery latch) and '电池' (Battery). The movement is shown with its internal components, including the battery holder and the main plate.  Technical drawing of the SP28D movement from the front view. The drawing shows the calendar window with numbers 1 through 31. Two labels point to the '面脚孔' (Face foot hole) and '日历盘' (Calendar plate). The movement is shown with its internal components, including the calendar plate and the main plate.		
	比例: 5:1 单位: mm	版本: 1



针管参数		SP28D										
 时针管  分针管  秒针轴												
												
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>尺寸</td><td>0.7</td><td>1.13</td><td>1.65</td><td>0.4</td></tr></table>				A	B	C	D	尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4
	A	B	C	D								
尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4								
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1										

指针参数		SP28D
秒针		
分针		
时针		
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1

