

型号: PE493

Ø 29.75 mm

H 4.52 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
面角定位参数	第一版

产品参数说明

PE493 12_{3/4}^W 石英机芯

2针/小秒针/日月星辰表示/24小时指针

1.外观参数

外观尺寸	Ø29.75mm
机芯厚度	4.52mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.2µA~2.4µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø9.6 X t 2.0(mm)
参考型号:	SR920SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±45s/M
≤±30s/M (可定制)

6.秒针输出力矩


≥5.5µNm

7.表面脚钉

Ø0.74 x L1.8(mm)

机芯外观

PE493

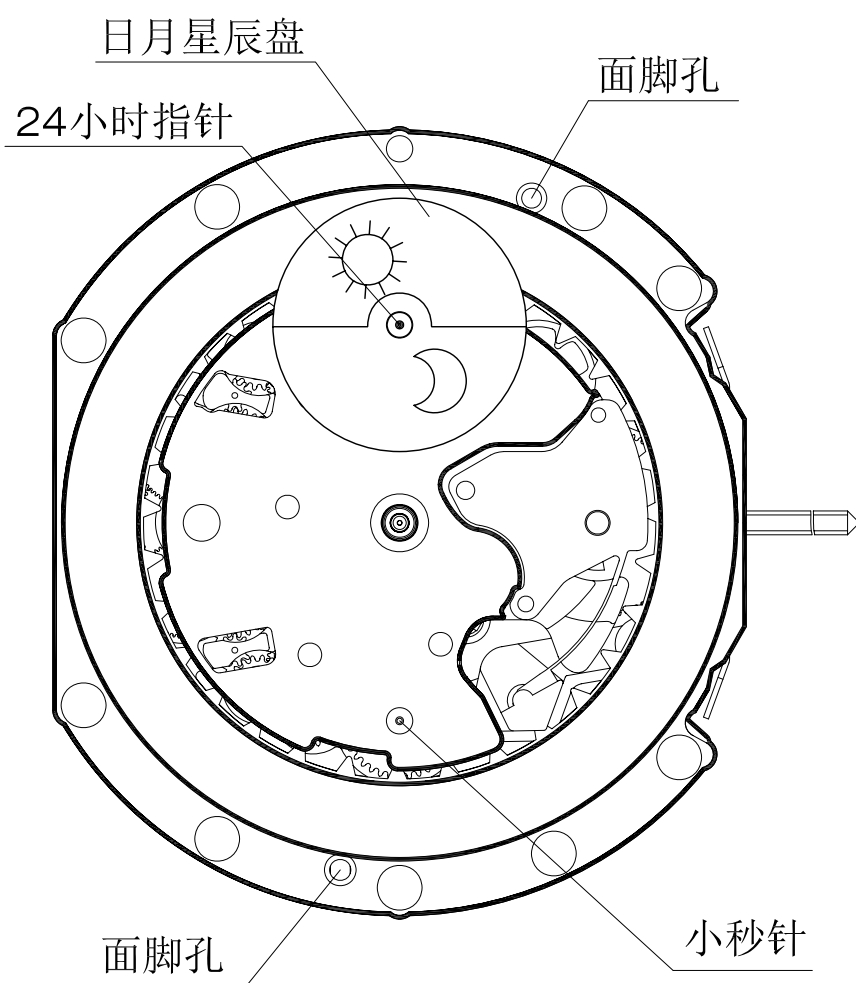


比例: 4:1
单位: mm

版本: 1




针管高度、外形尺寸参数

PE493

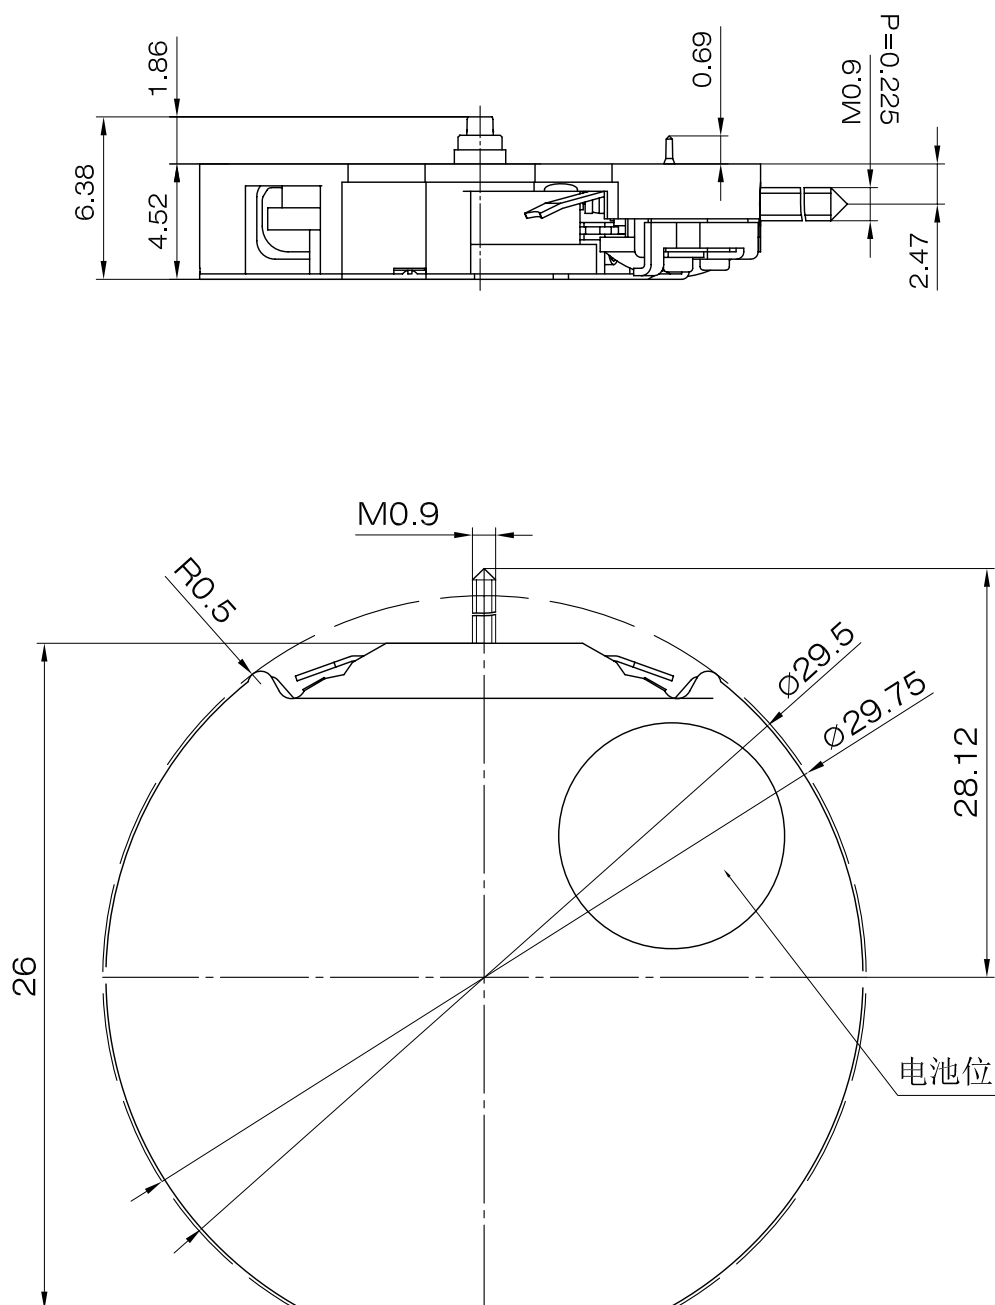

比例: 4:1
单位: mm


版本: 1

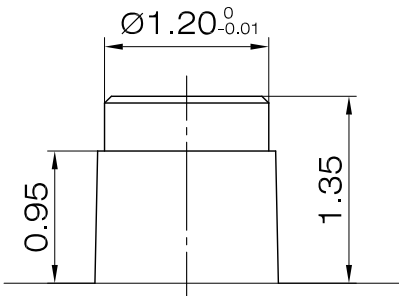针管参数	PE493
 小秒针  分针管  时针管	
	比例: 20:1 单位: mm 版本: 1


指针参数

PE493


分针

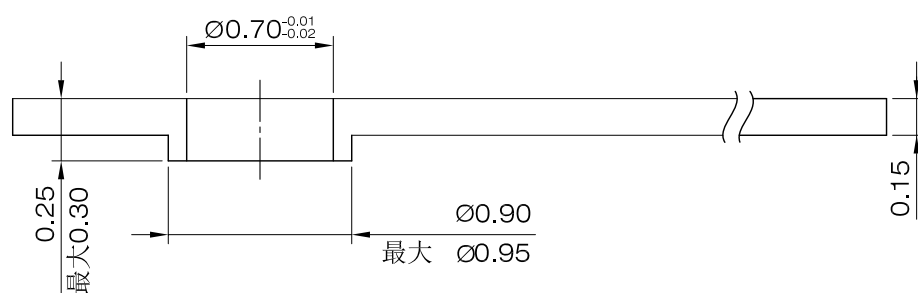

时针

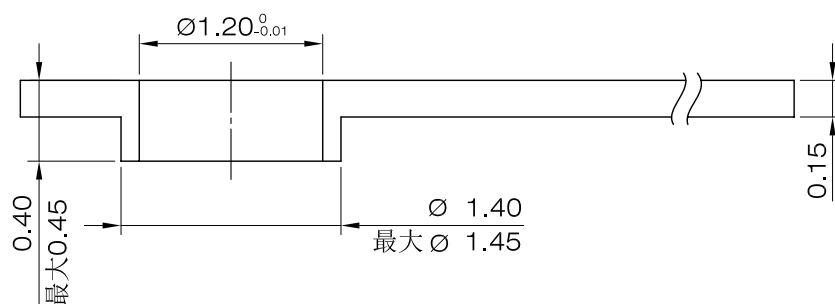

旁眼指针

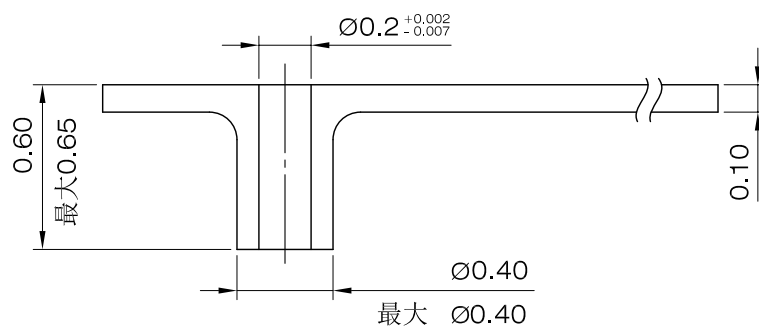


比例: 20:1

单位: mm

版本: 1

日历窗口、面脚定位参数

PE493

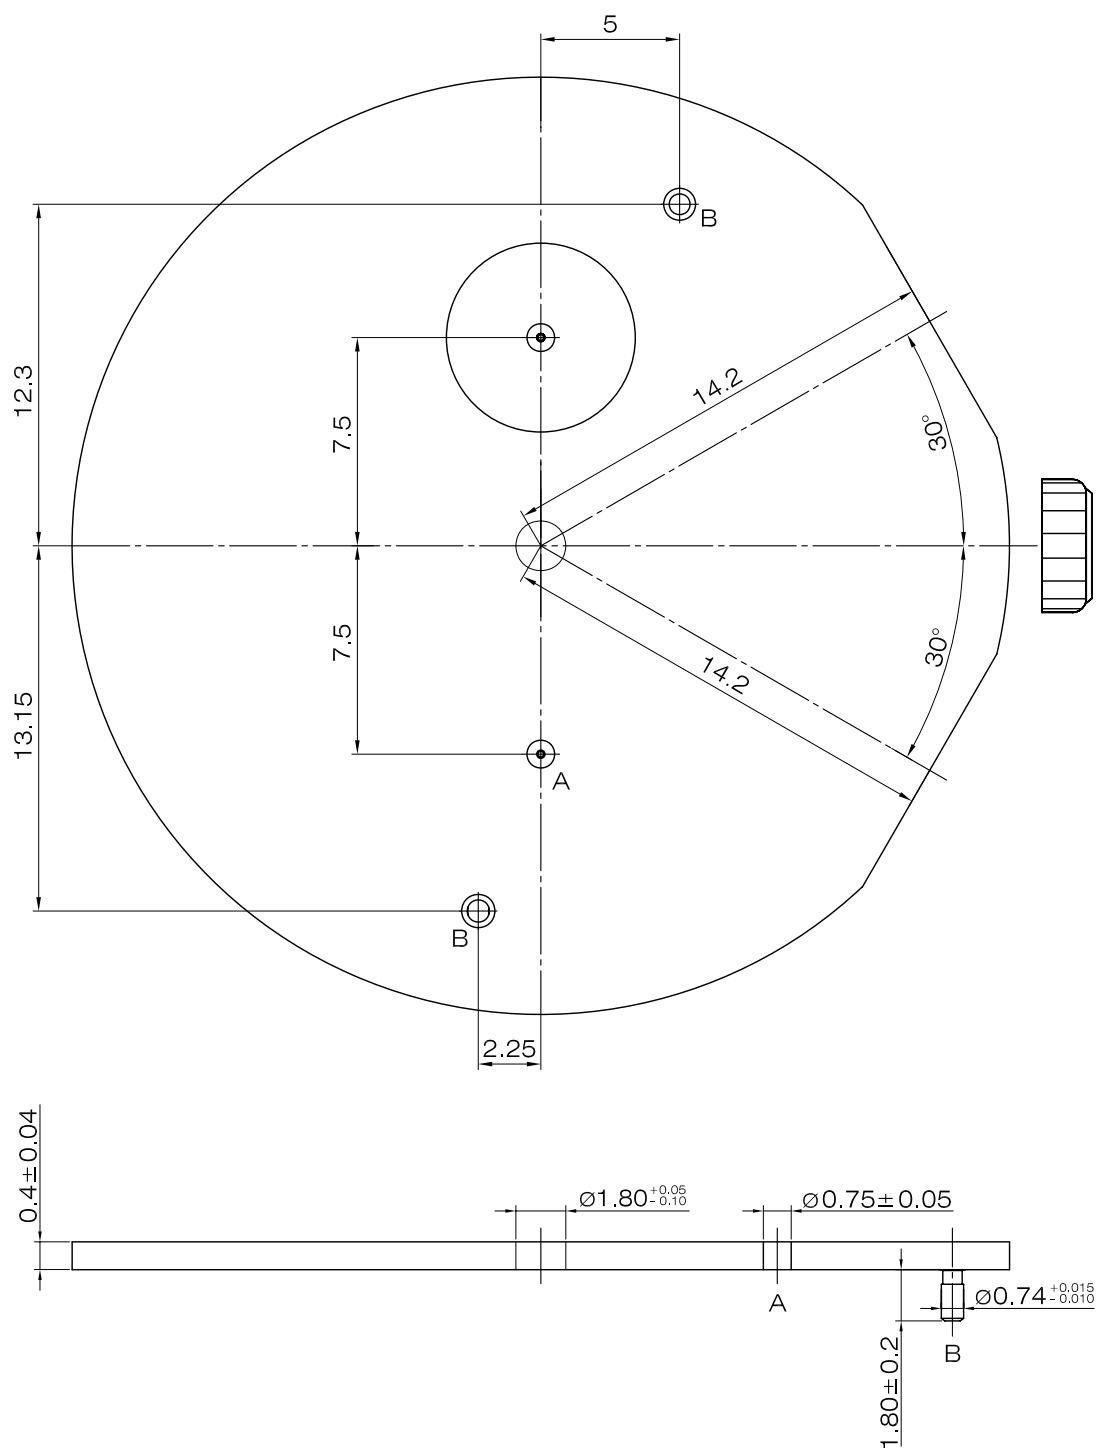

12H方向处面脚钉长度不能超过1.8mm

比例: 5:1
单位: mm

版本: 1