

型号：PE705-2

Ø 29.75 mm

H 4.52 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第三版
功能指示	第三版
机芯外观	第三版
针管高度、外形尺寸参数	第三版
针管参数	第三版
指针参数	第三版
面角定位参数	第三版

产品参数说明

PE705-2 12^{3/4} 石英机芯

3针 三眼/单历 (中心大秒计时\小分计时\日月星辰表示\24小时指针)

1.外观参数

外观尺寸	Ø29.75mm
机芯厚度	4.52mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.2µA~2.4µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø9.6 X t 2.0(mm)
参考型号:	SR920SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±45s/M
≤±30s/M（可定制）

6.秒针输出力矩

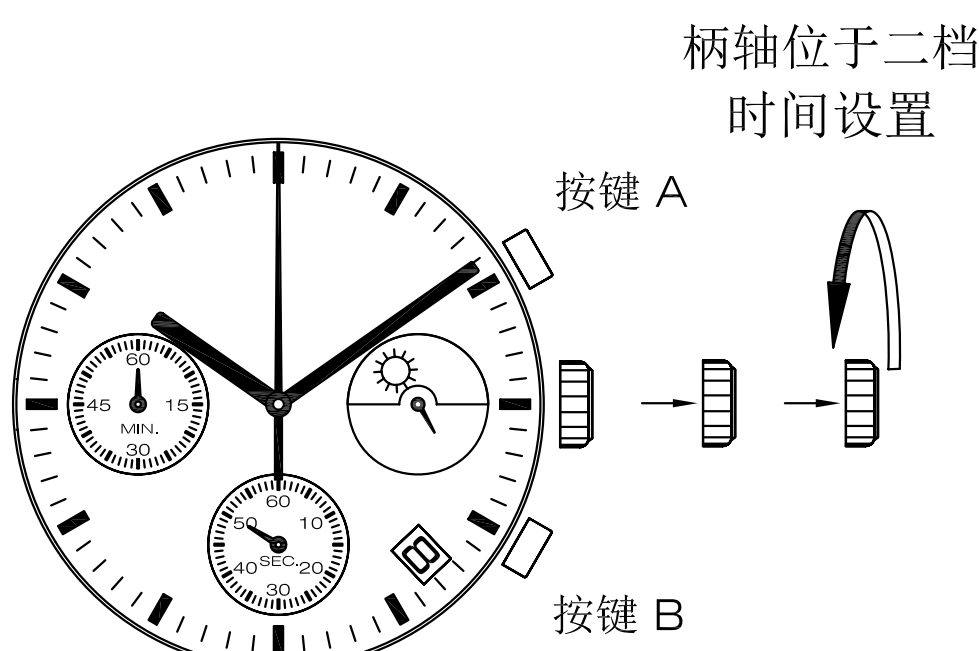
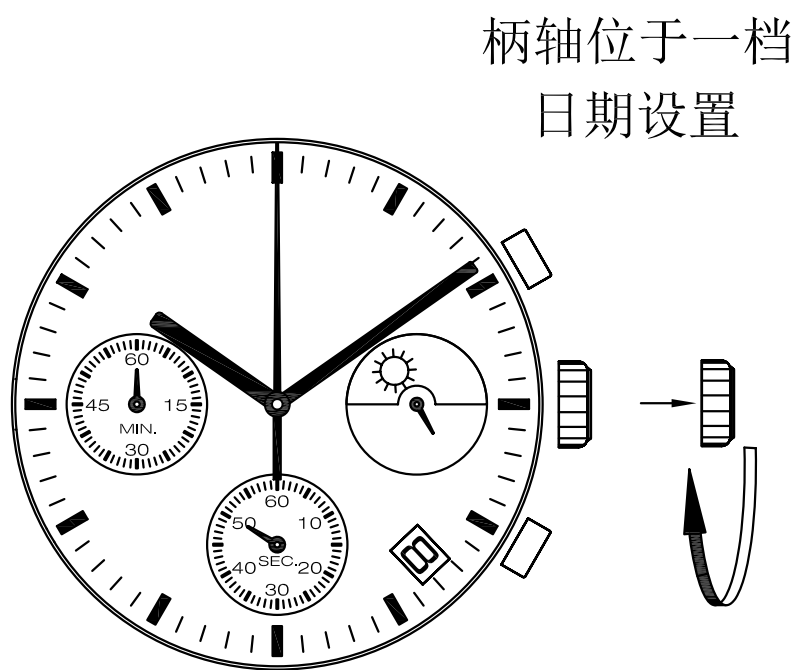
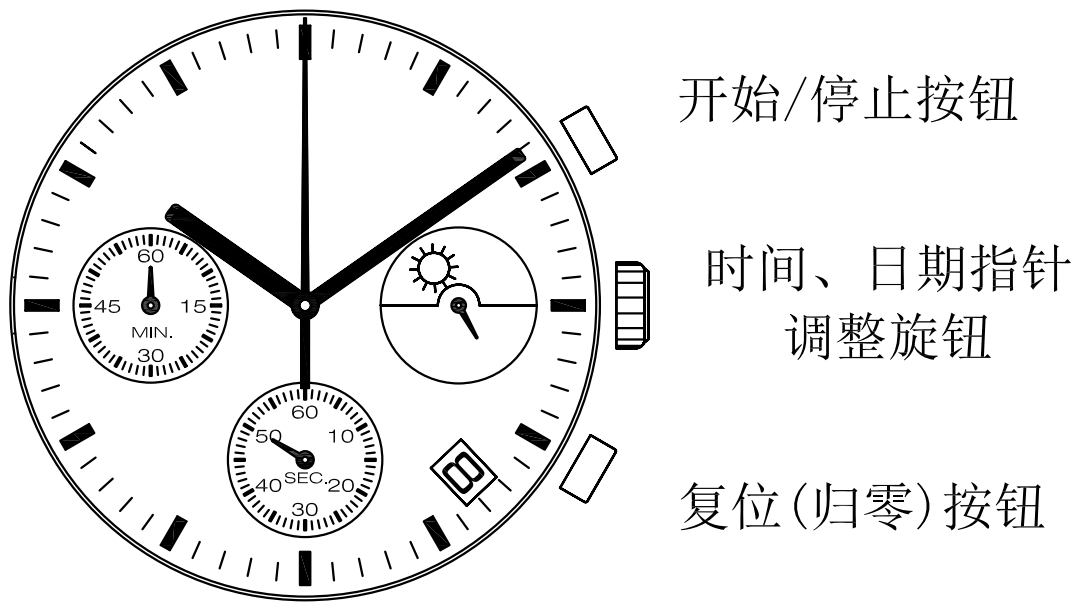
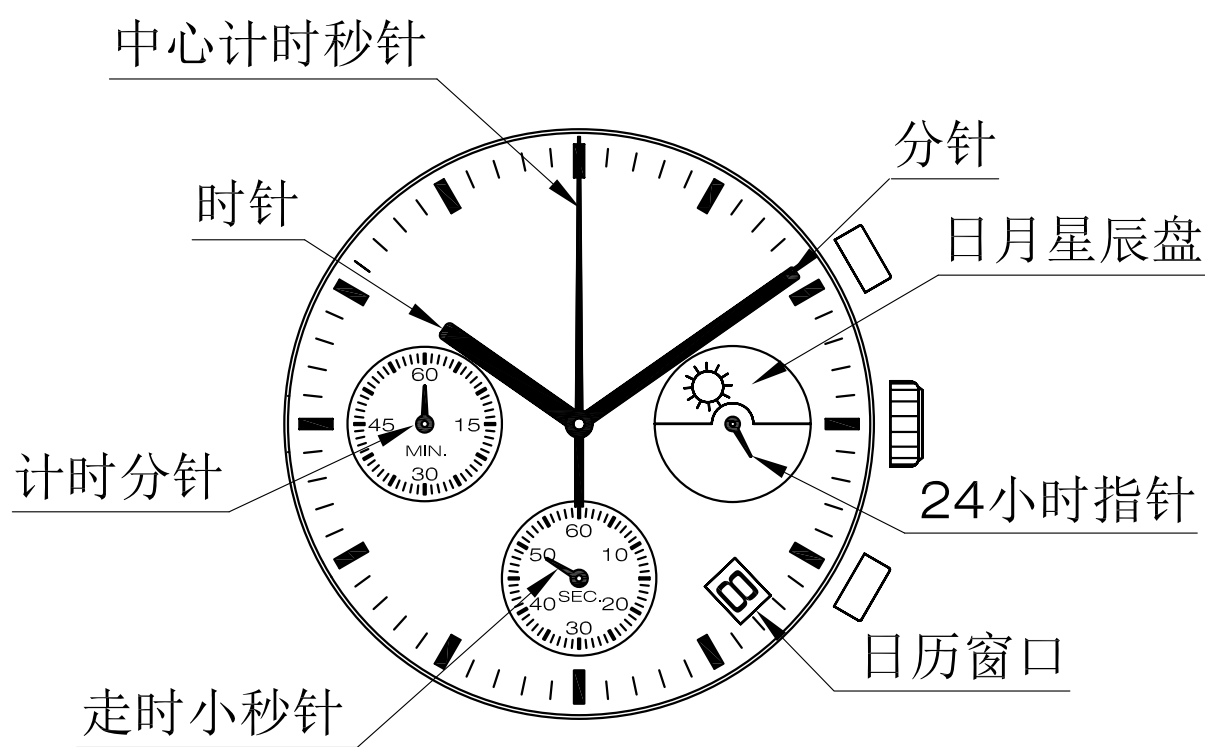
≥5.5µNm

7.表面脚钉

Ø0.75 x L1.8(mm)

功能指示

PE705-2



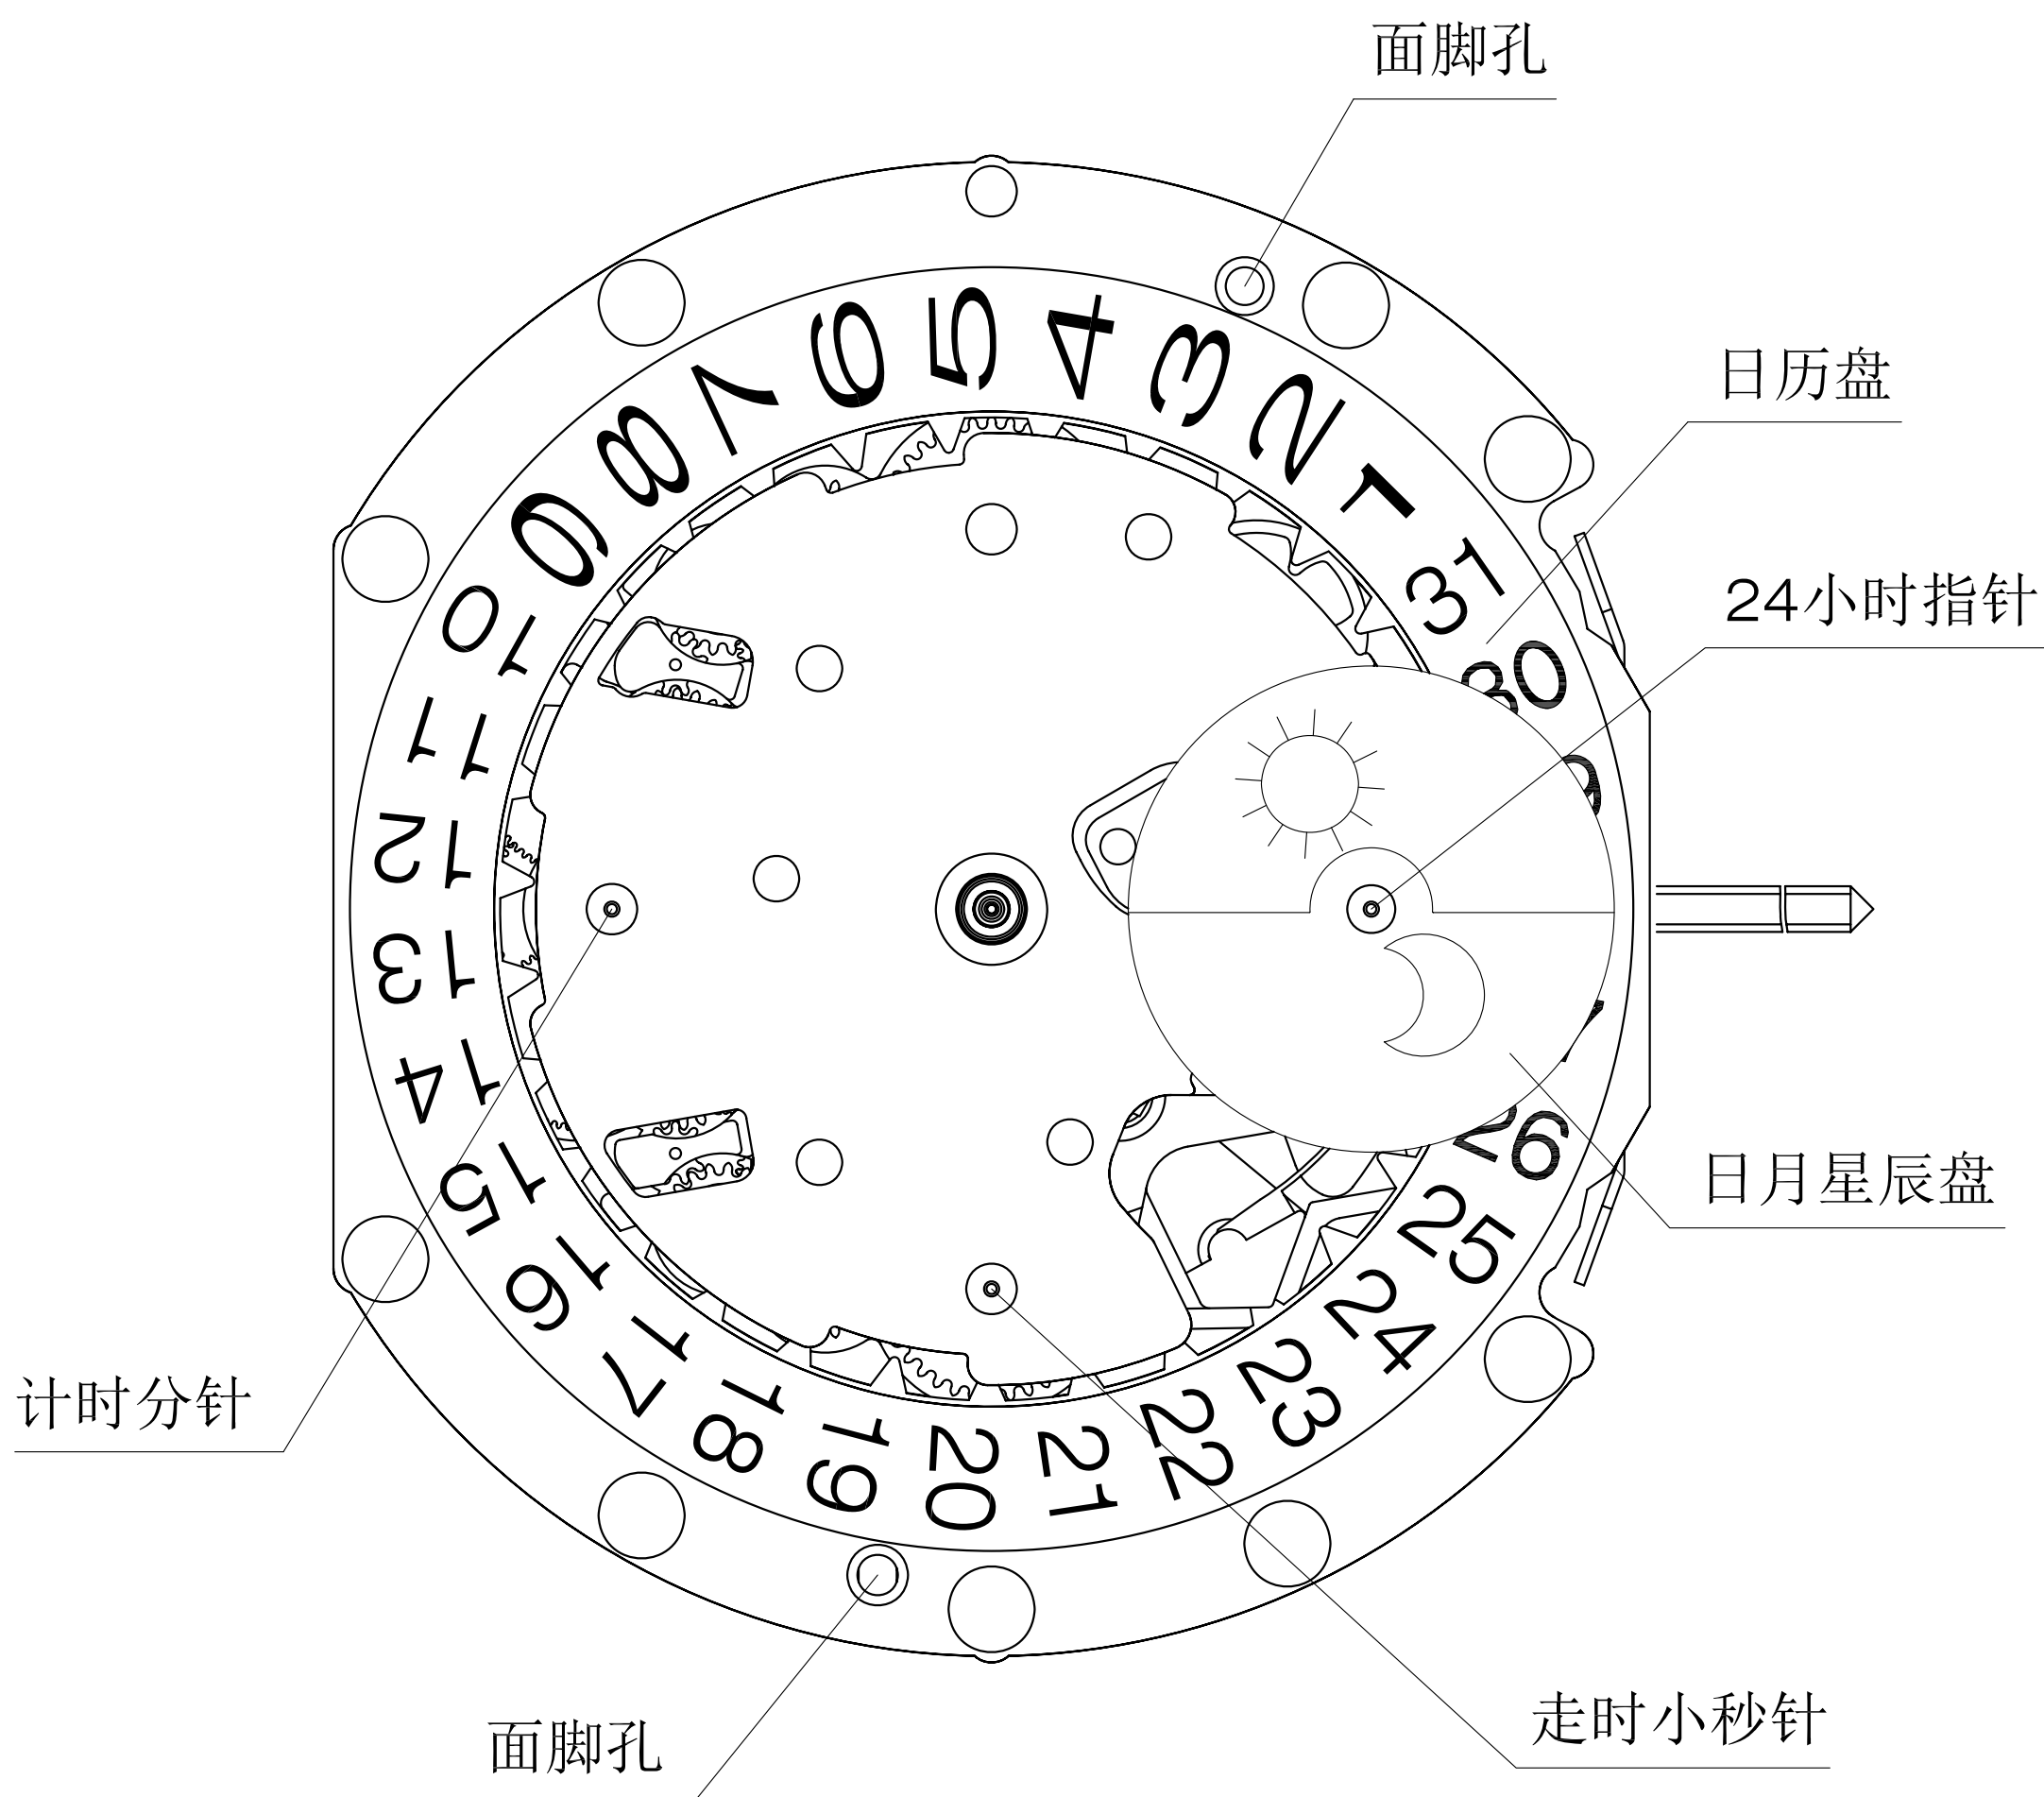
调校秒表指针位置

- 1) 拔出表冠至位置二
- 2) 按 (B) 键重设中心计时秒针及计时分针至"0"位置
- 3) 重设指针完成后，将表冠推回原位

版本: 3

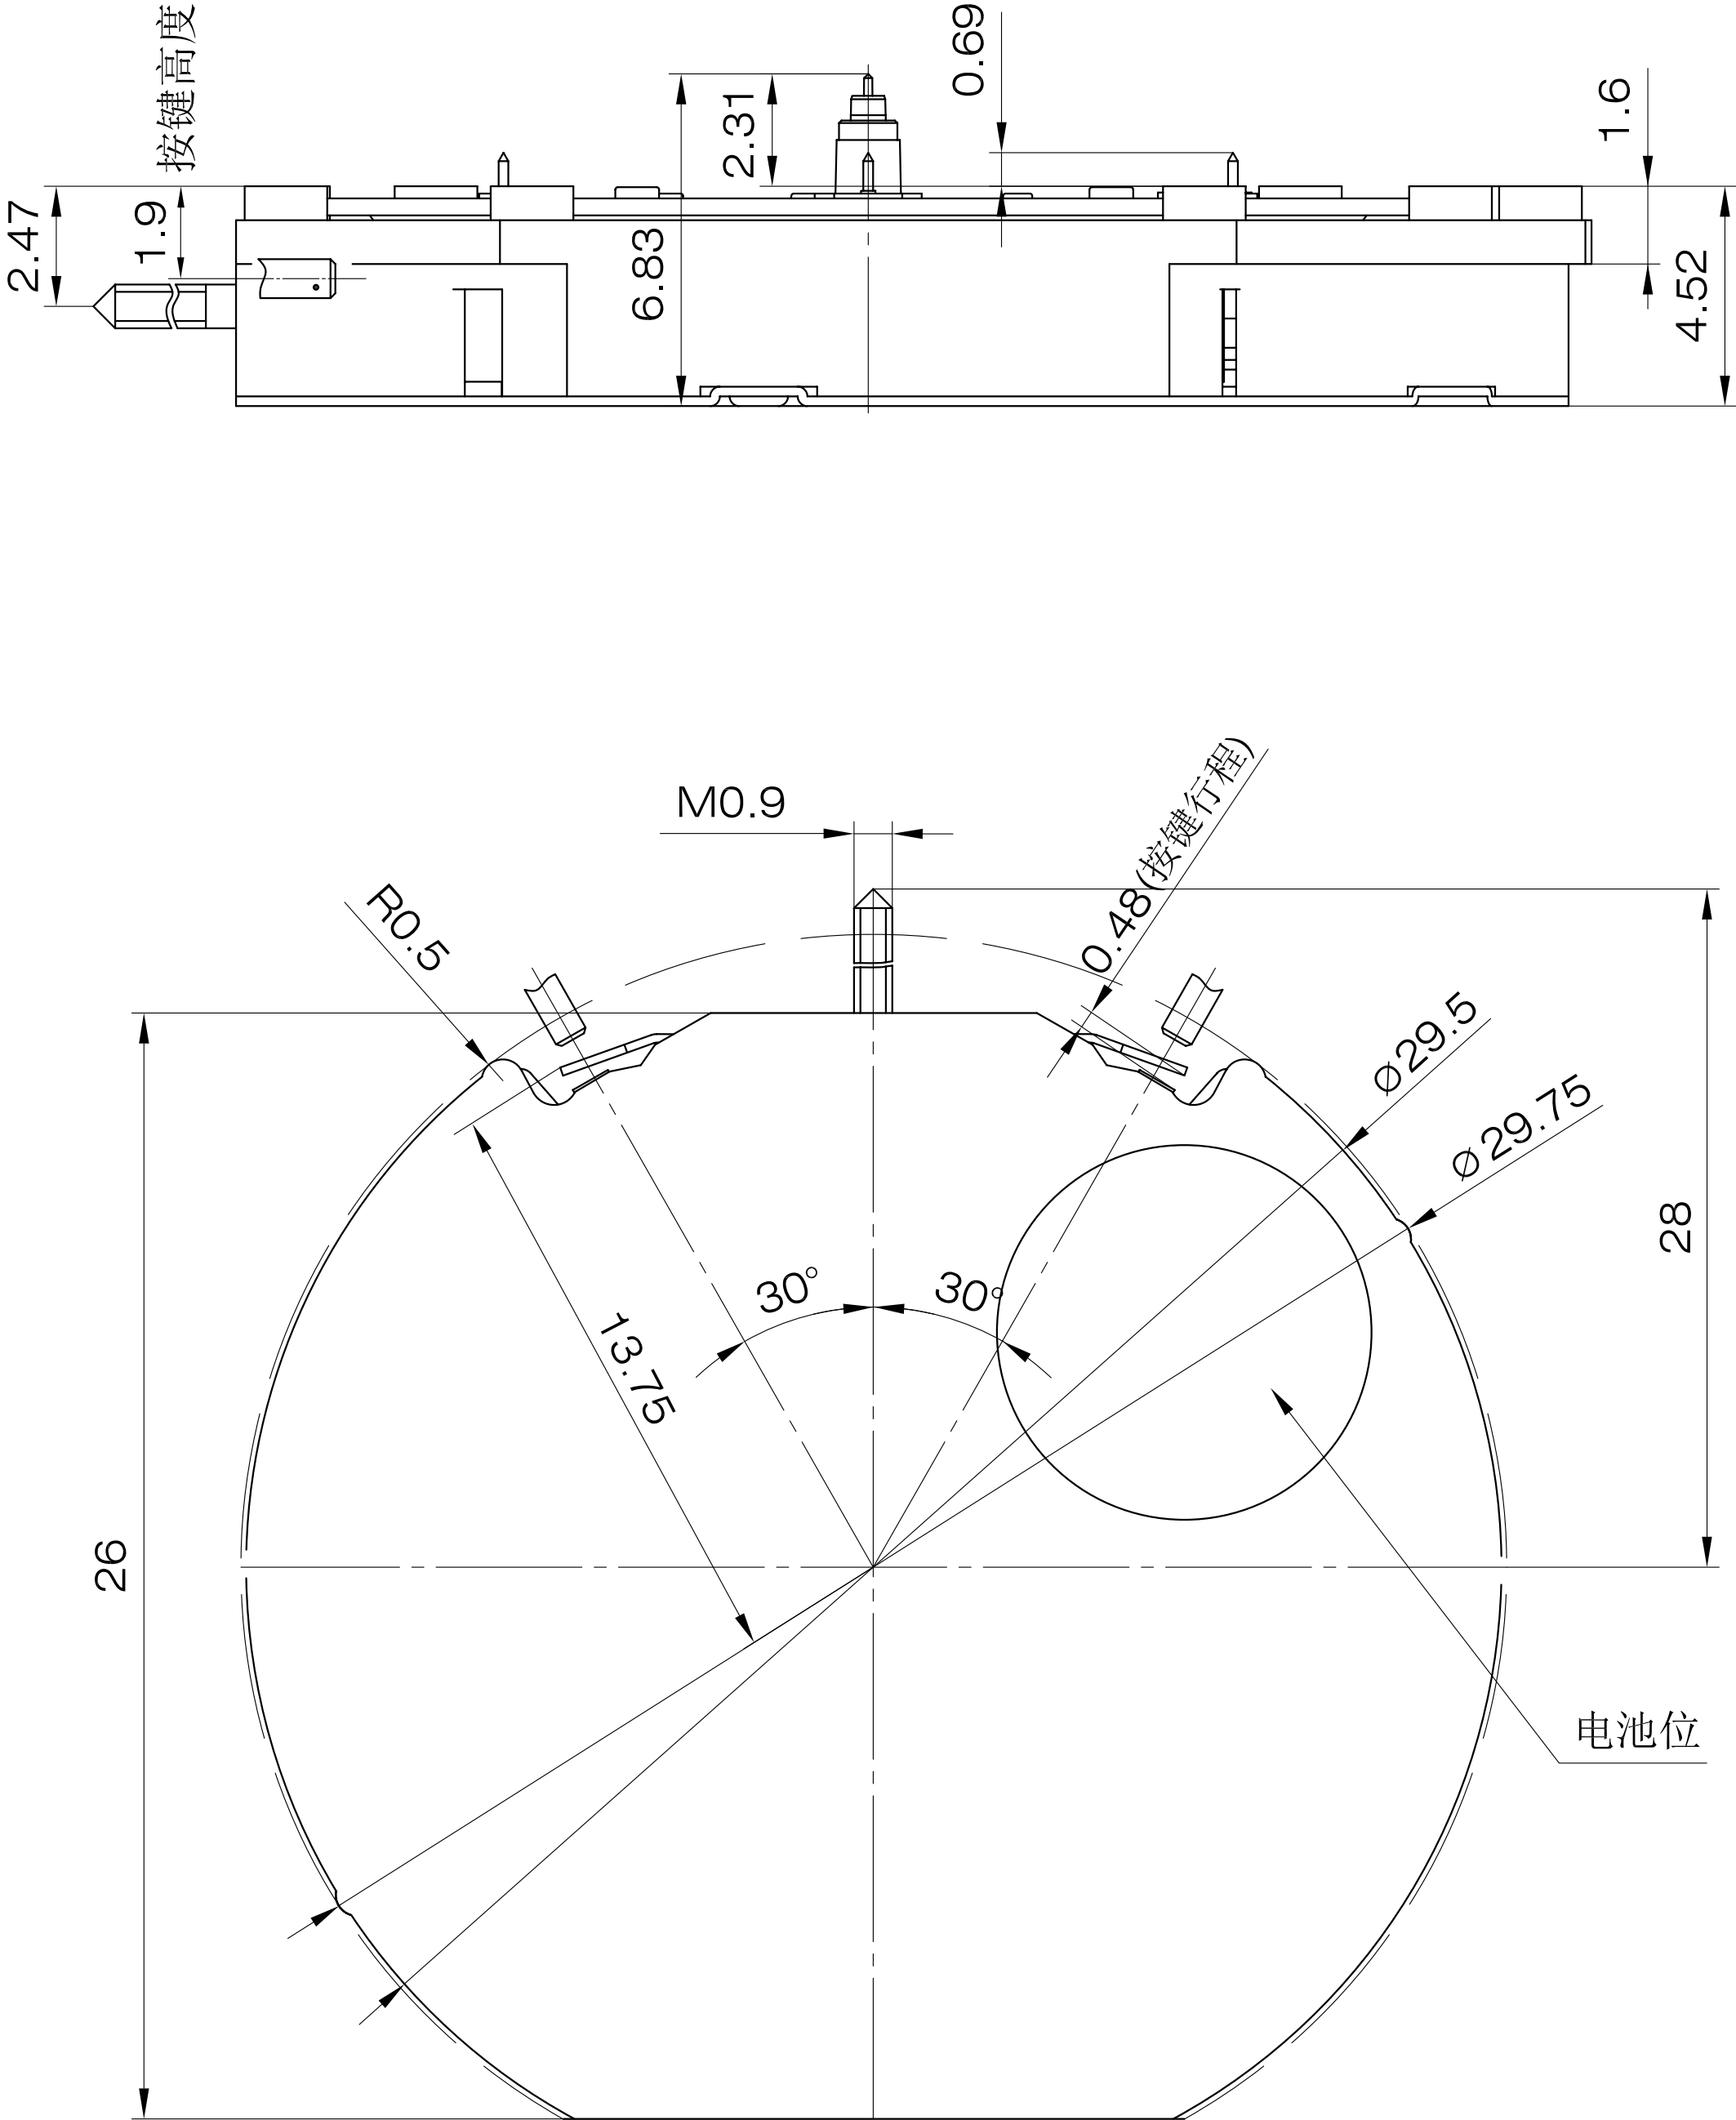
机芯外观

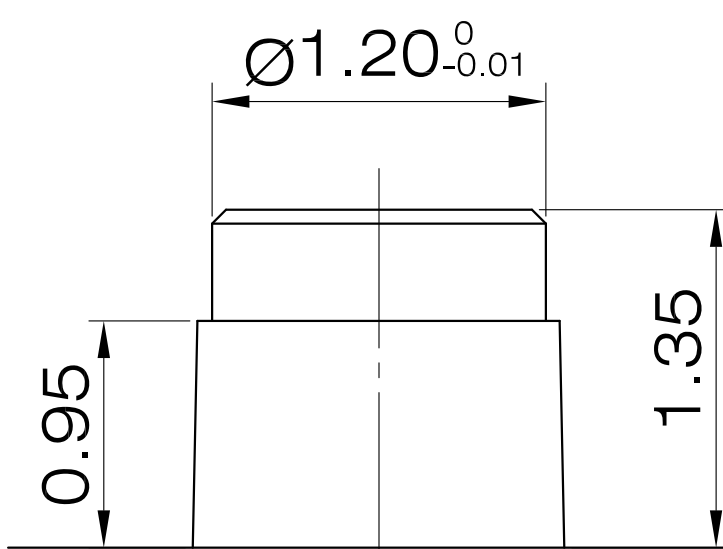
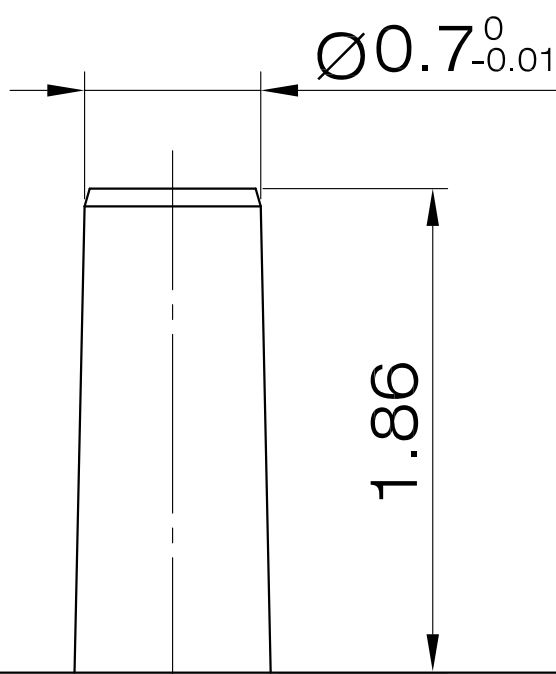
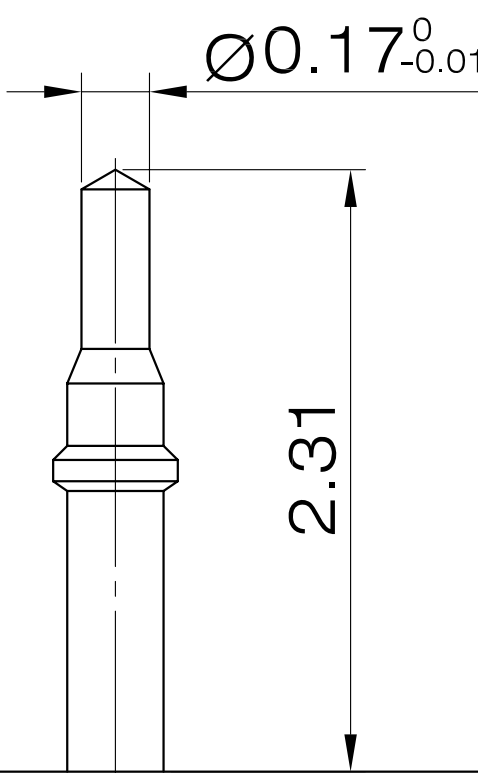
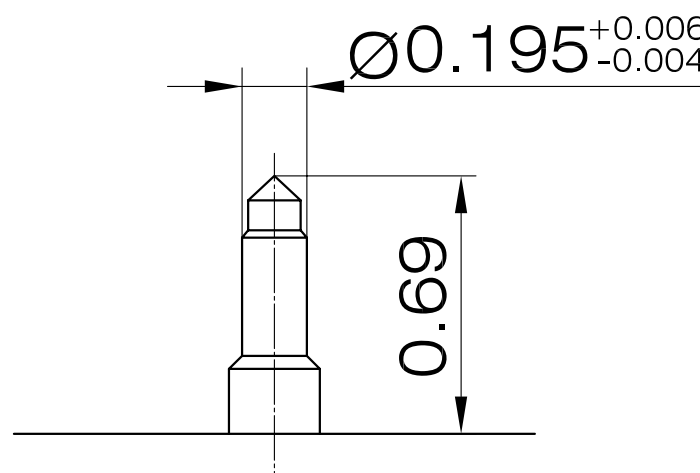
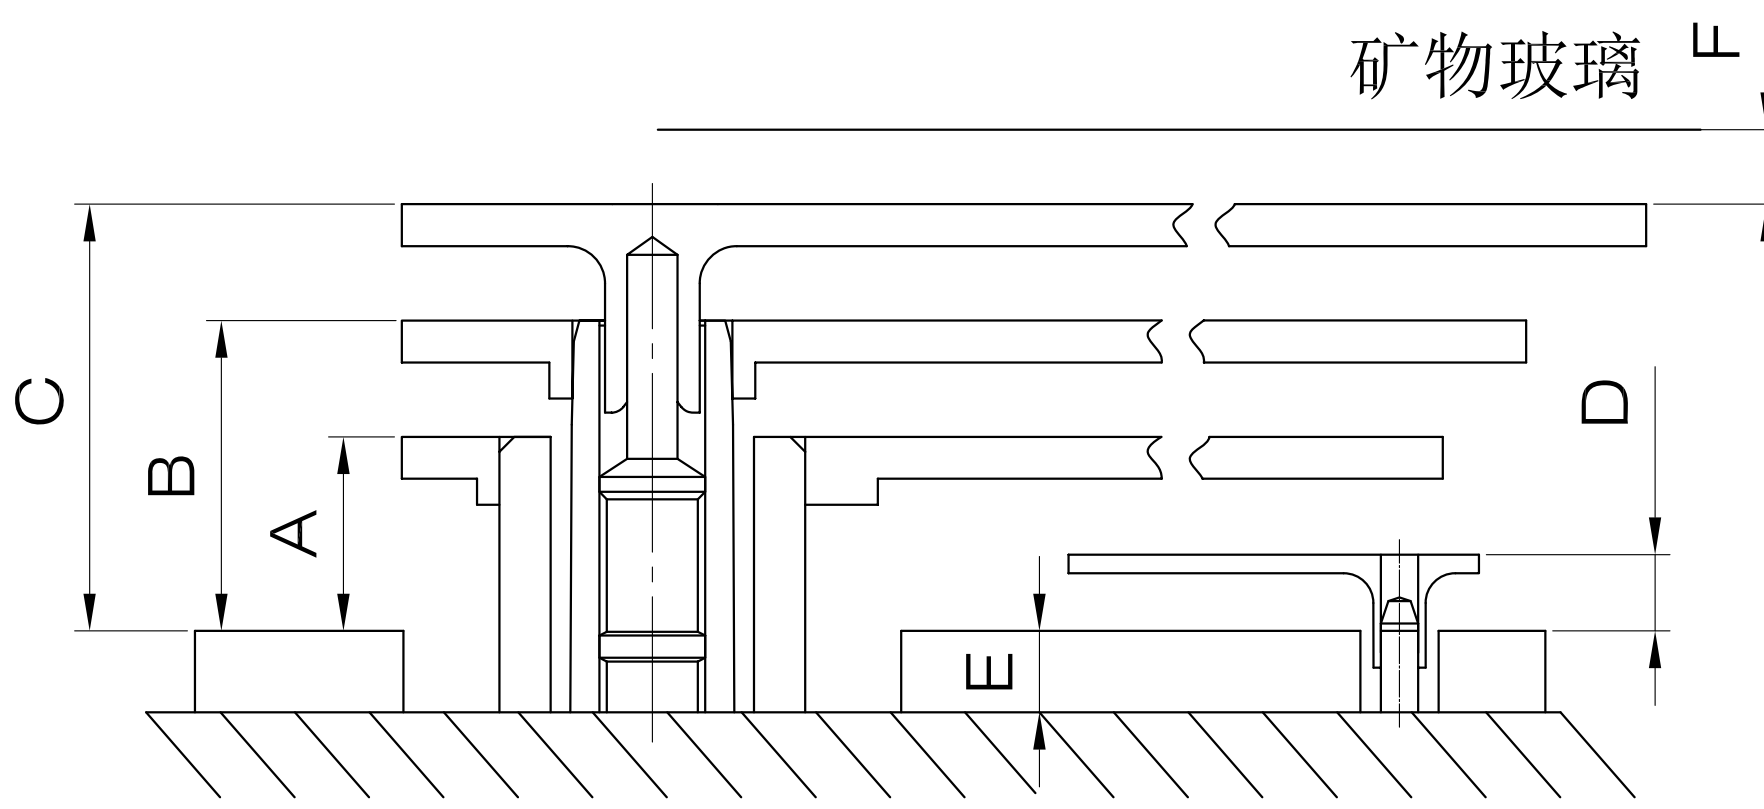
PE705-2



比例：4:1
单位：mm

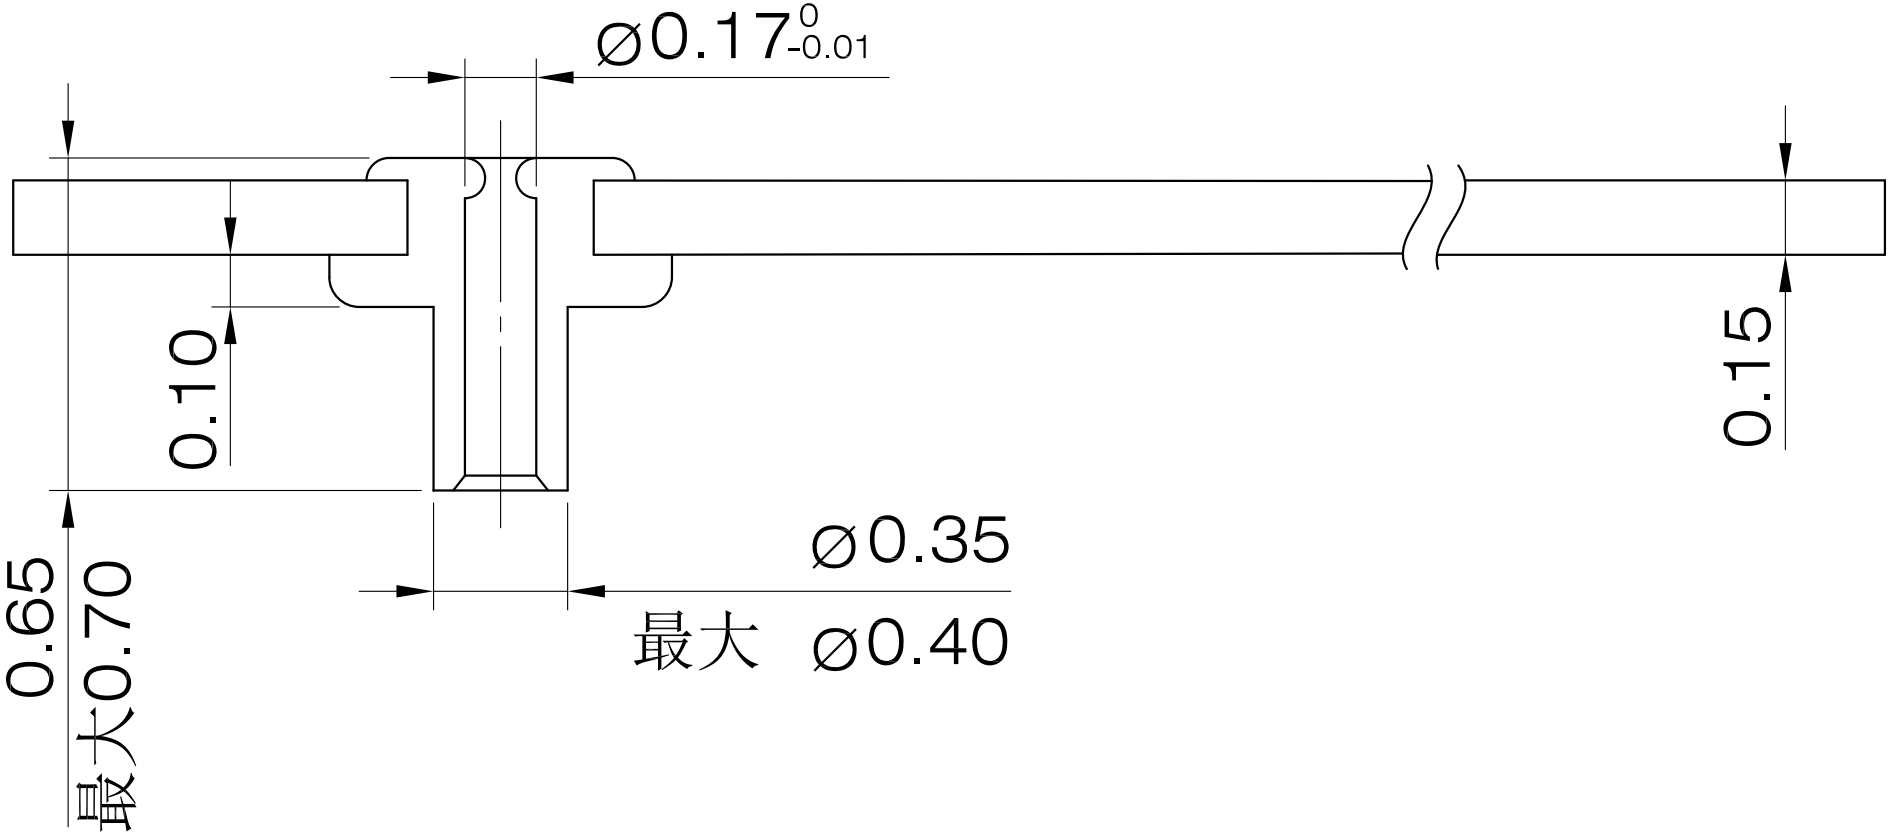
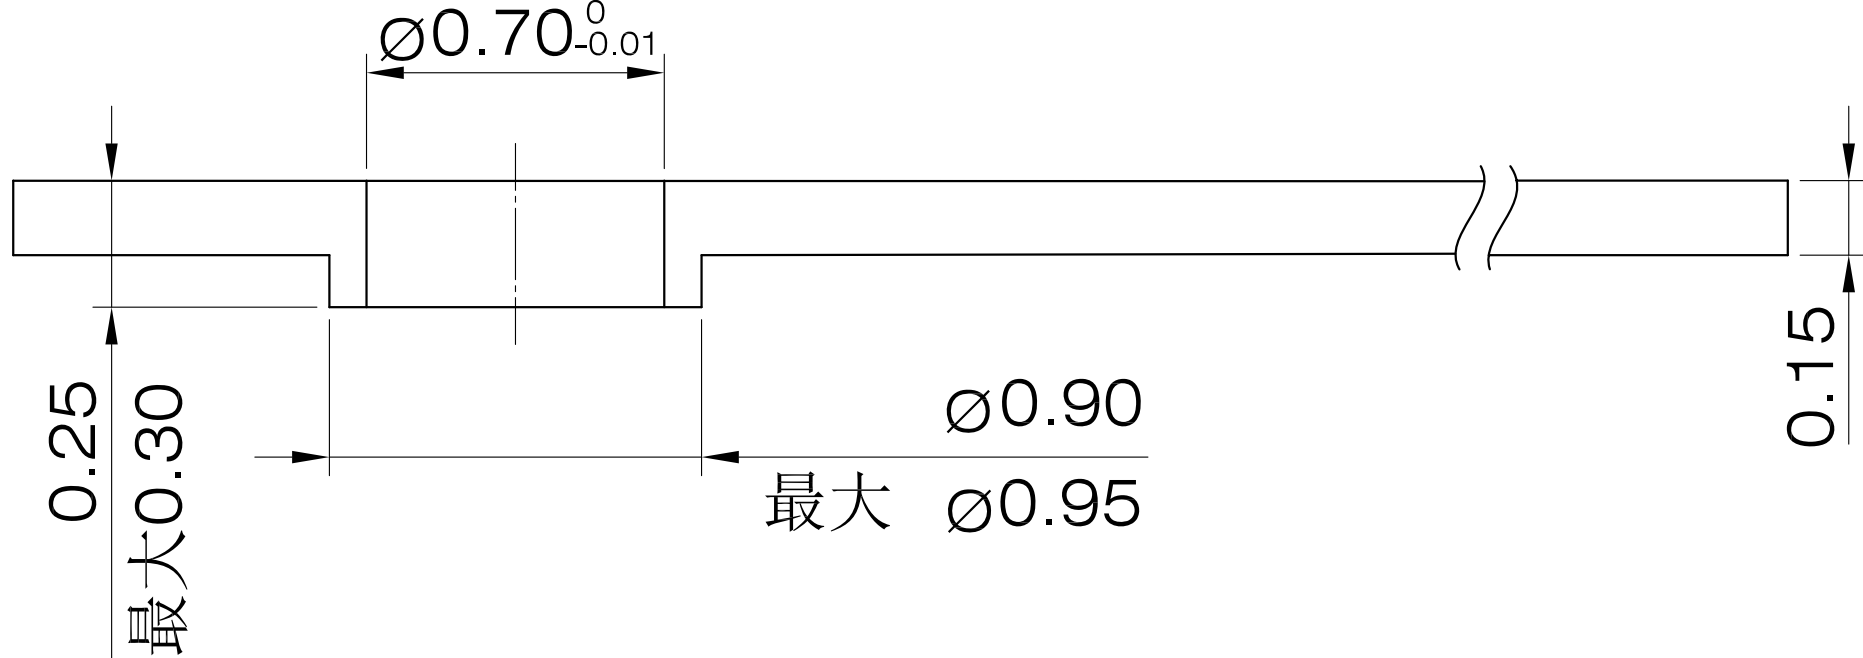
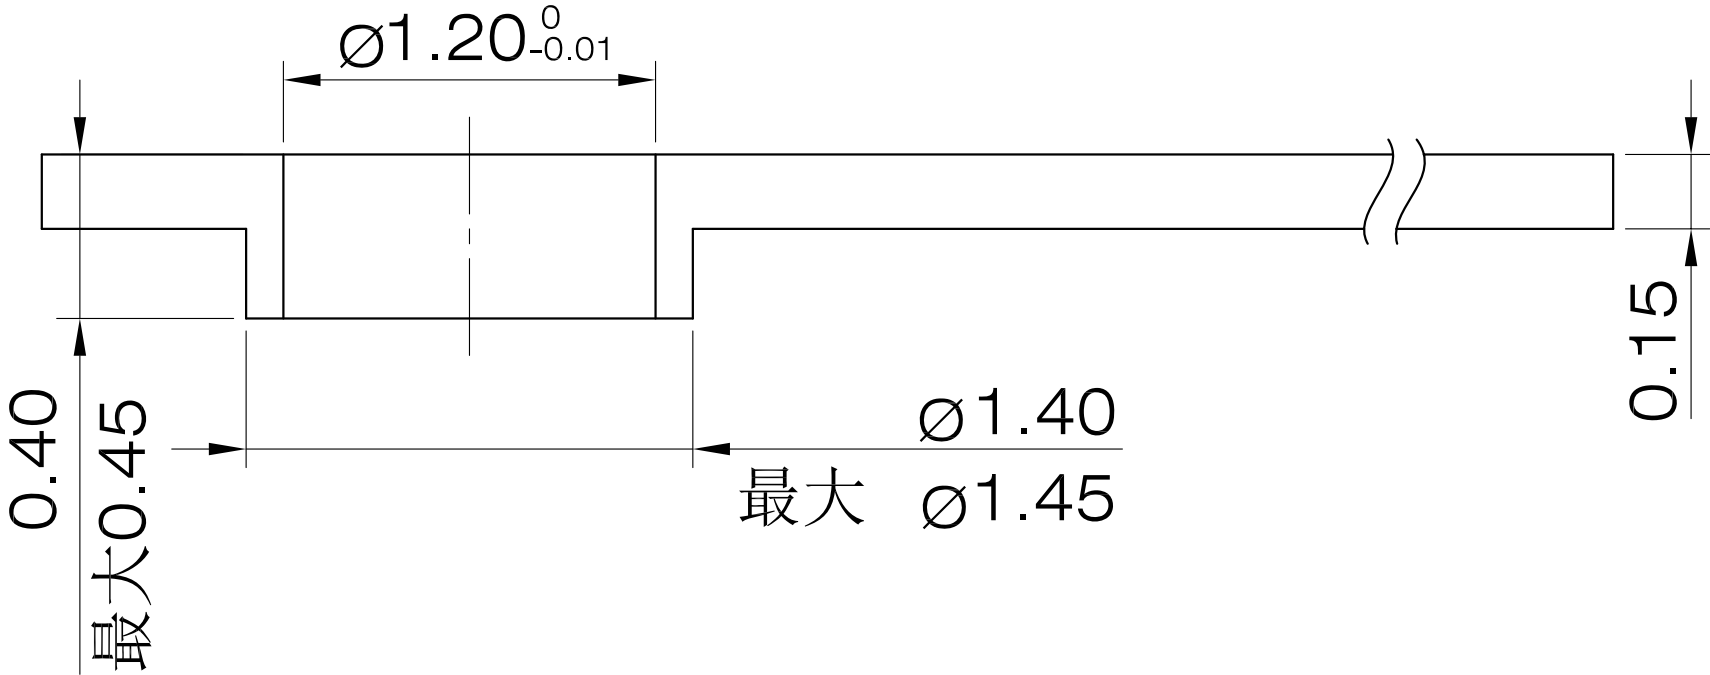
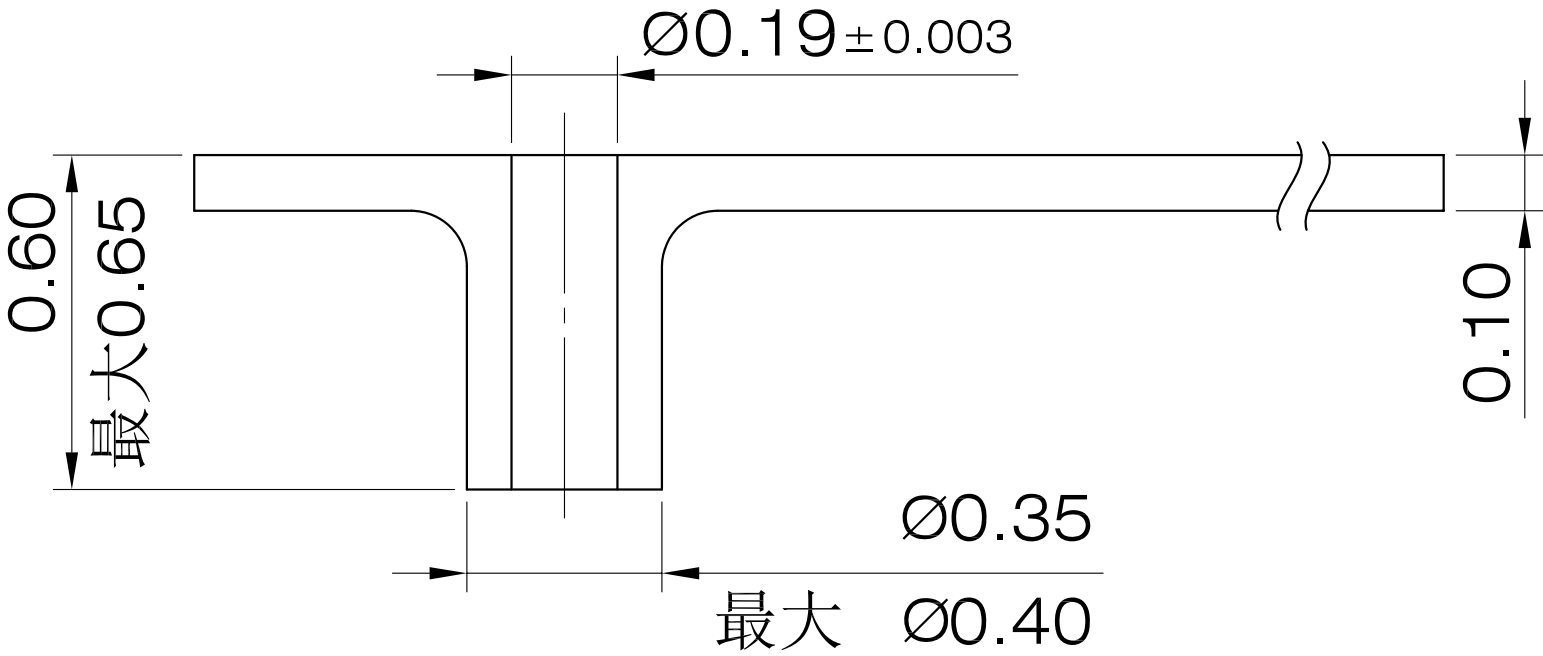
版本：3

针管高度、外形尺寸参数		PE705-2
 The technical drawing consists of two views: a side view (top) and a top view (bottom). Side View Dimensions: - Total height: 4.52 - Key height: 1.9 - Key travel: 0.48 (按键行程) - Needle height: 2.31 - Needle diameter: 0.69 - Base width: 6.83 - Total width: 2.47 - Bottom flange height: 1.6 Top View Dimensions: - Overall width: 26 - Overall height: 28 - Battery position: 电池位 - Needle hole diameter: Ø29.5 - Needle hole offset: 1.375 - Needle hole angle: 30° - Needle hole radius: R0.5 - Needle hole thread: M0.9 - Needle hole offset: 0.48 (按键行程) - Needle hole diameter: Ø29.75		
	比例: 4:1 单位: mm	版本: 3

针管参数			PE705-2			
 时针管  分针管  秒针轴			 旁眼小针轴			
 矿物玻璃						
	A	B	C	D	E	F
尺寸	0.95	1.46	2.11	0.45	0.4	0.4

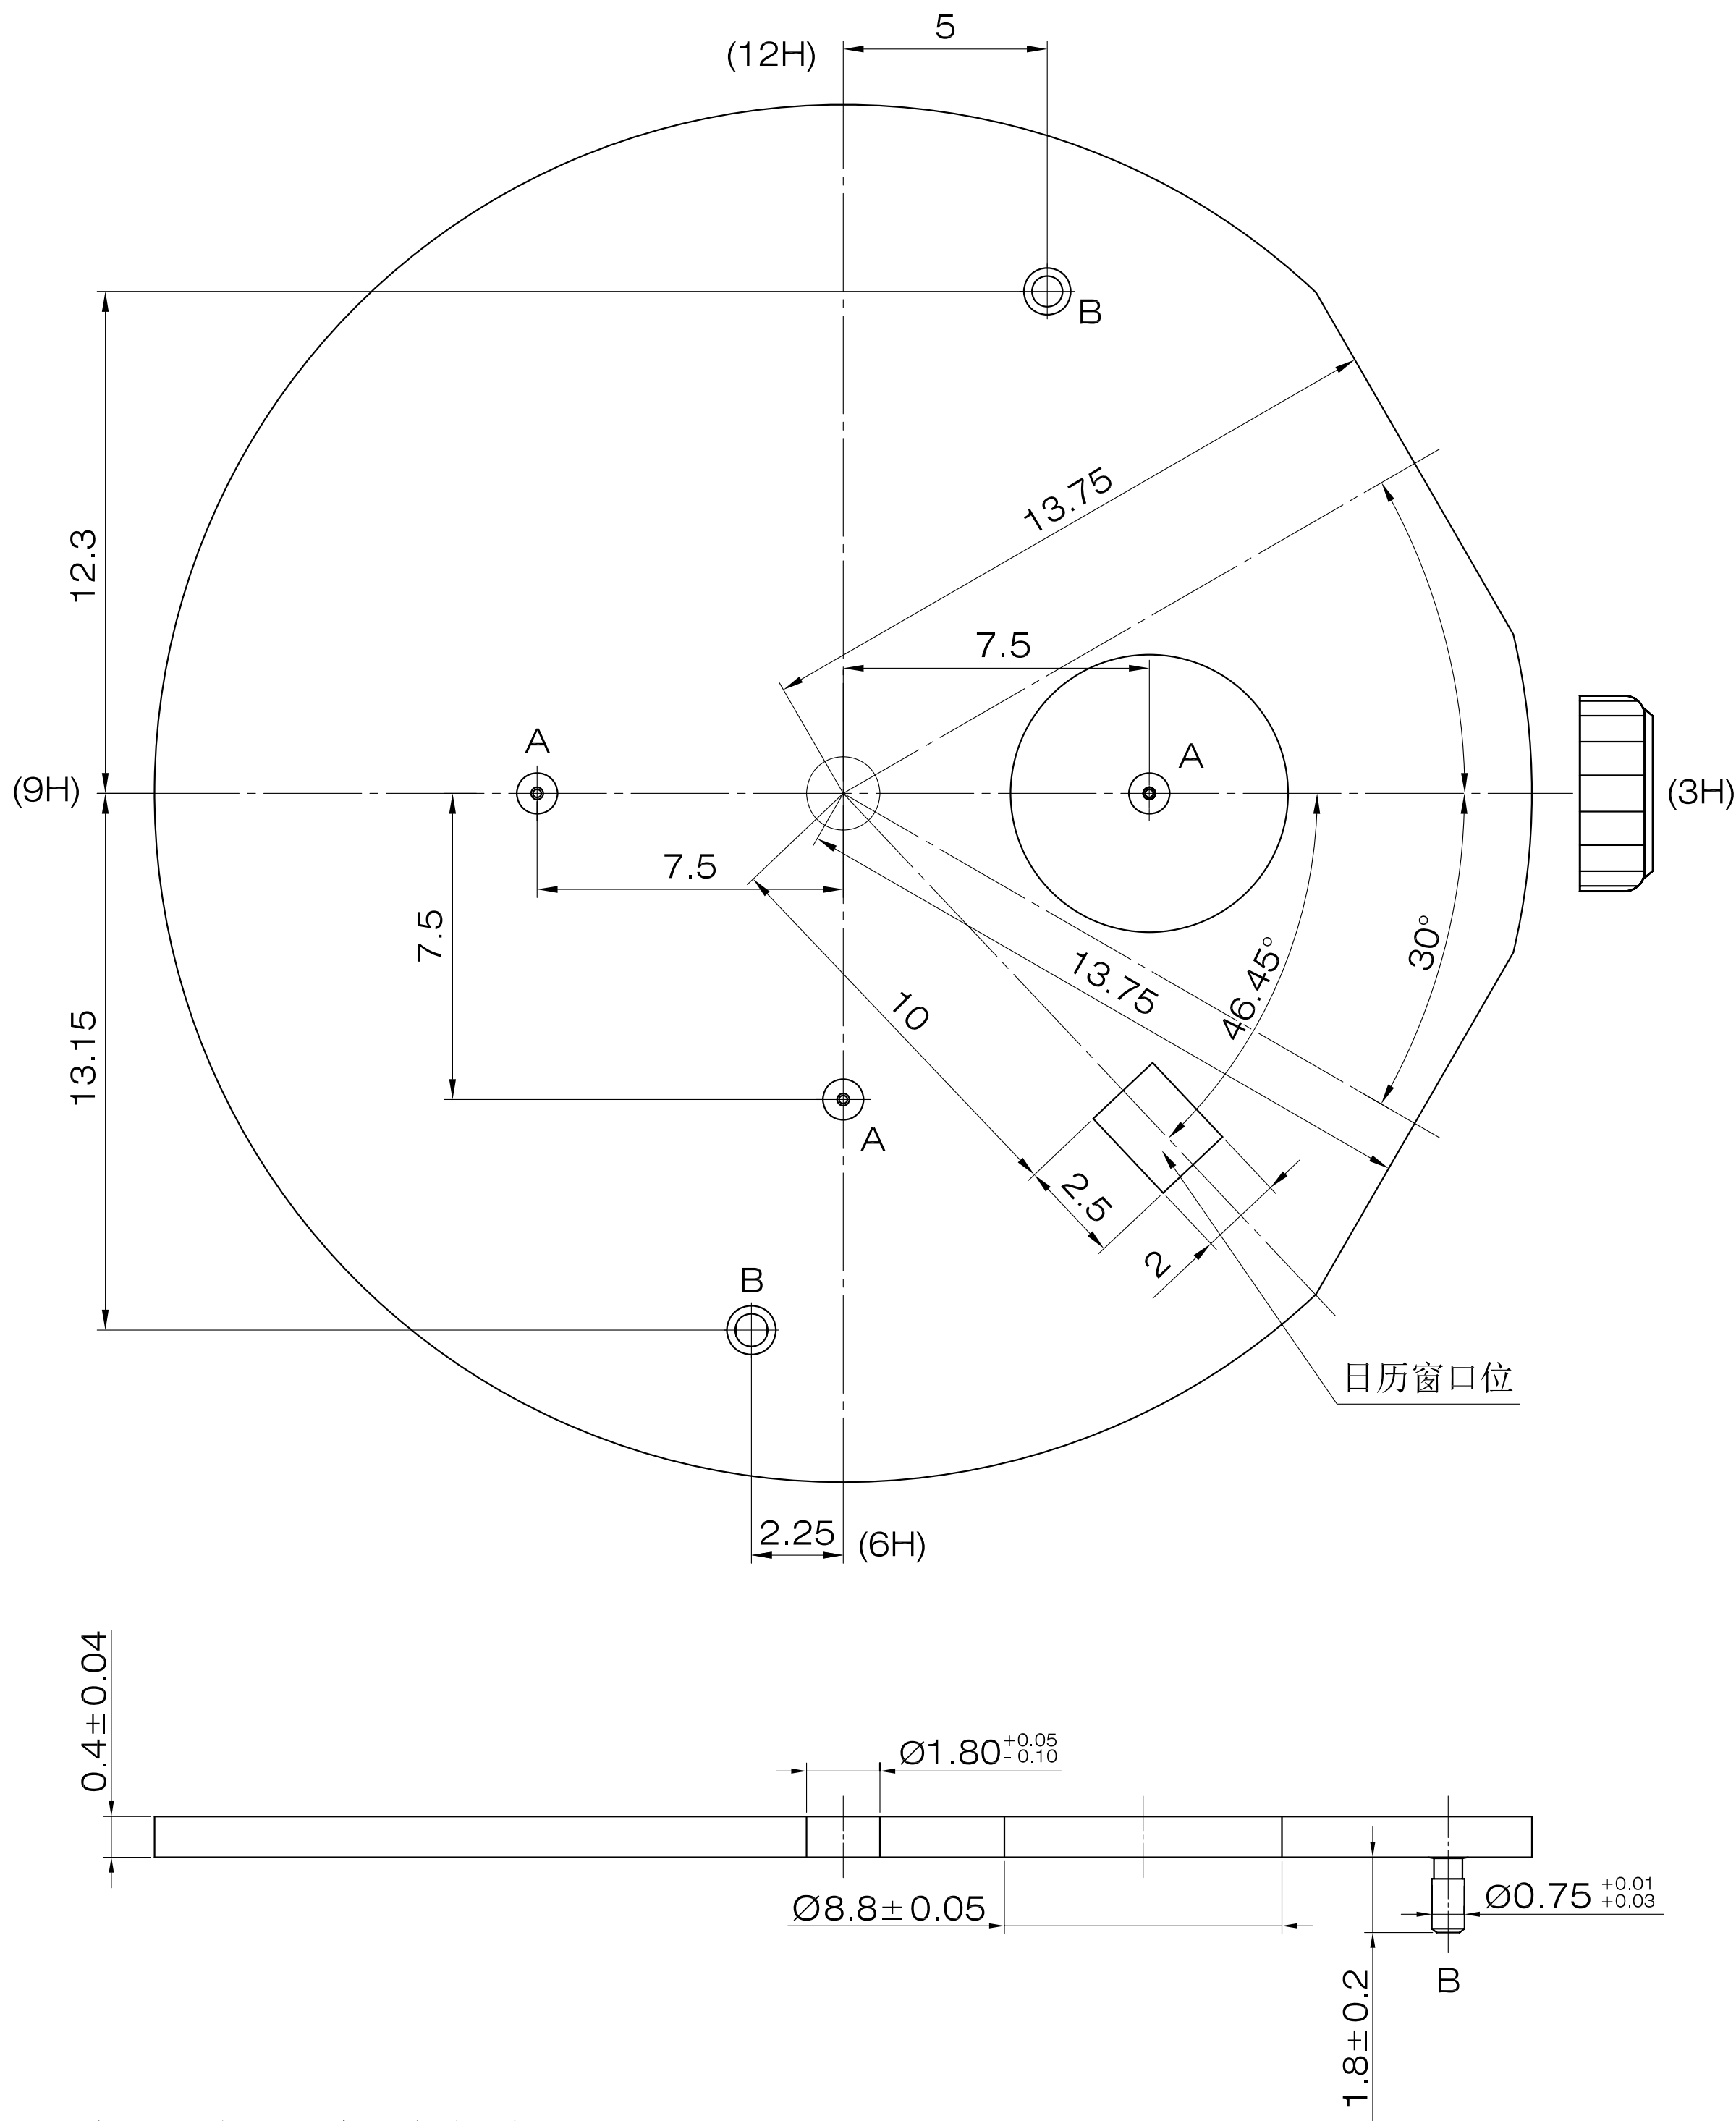
比例：20:1
单位：mm

版本：3

指针参数		PE705-2
秒针		
分针		
时针		
旁眼指针		
比例: 20:1 单位: mm		版本: 3

日历窗口、面脚定位参数

PE705-2



12H方向处面脚钉长度不能超过1.8mm

比例： 5:1
单位： mm

版本： 3

