

型号:PE25D

Ø 18.50 mm

H 2.94 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
日历窗口、面角定位参数	第一版

产品参数说明

PE25D 6_{3/4} X 8^{'''} 石英机芯

两针/三针/单历

1.外观参数

外观尺寸

Ø18.2mmX16.8mm

机芯厚度

2.94mm

2.电子参数

石英振荡频率:

32768Hz

工作电压:

1.25V~1.65V

平均电流:

2.2µA~2.4µA

3.电池参数

类型:

氧化银电池

尺寸:

Ø6.8 X t 2.1(mm)

参考型号:

SR621SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±45s/M

6.秒针输出力矩



≥4.5µNm

7.表面脚钉

Ø0.70 x L1.8(mm)

机芯外观

PE25D


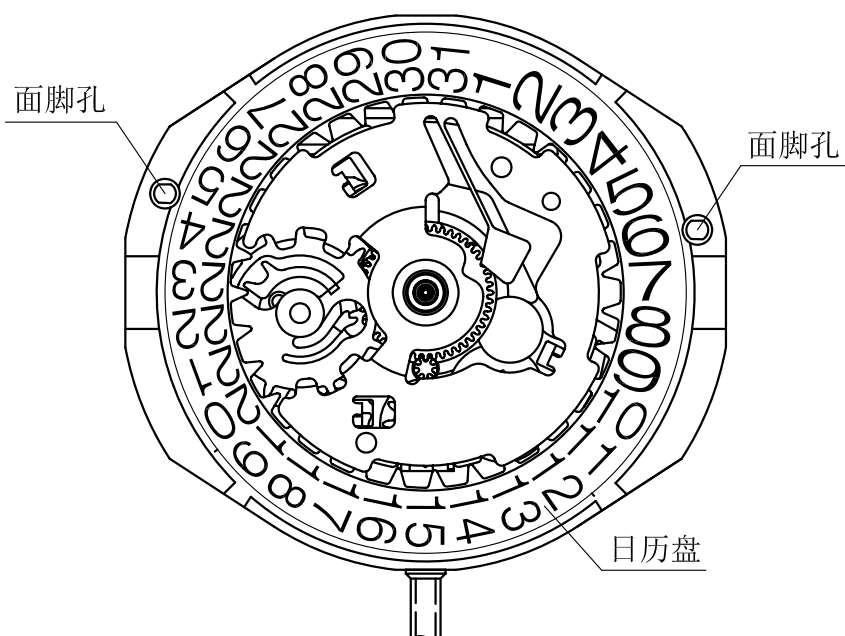
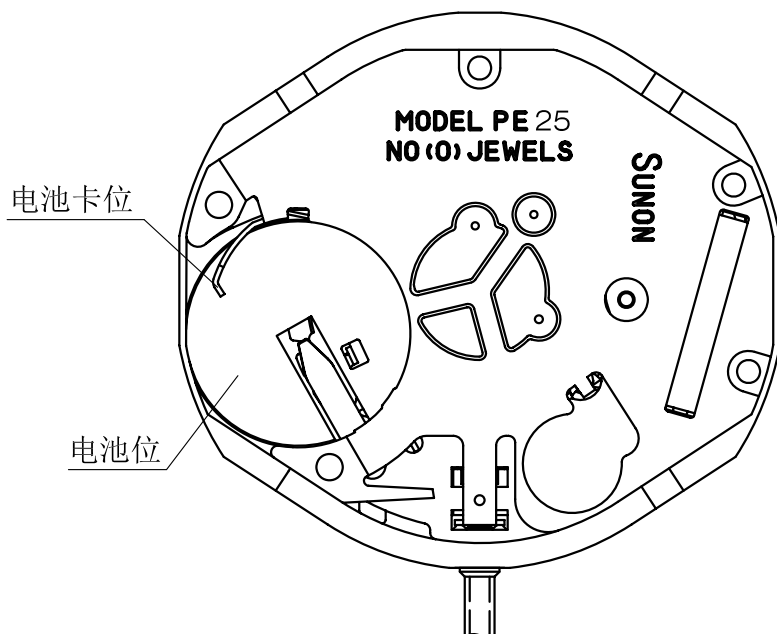


比例: 4:1
单位: mm

版本: 1

针管高度、外形尺寸参数

PE25D

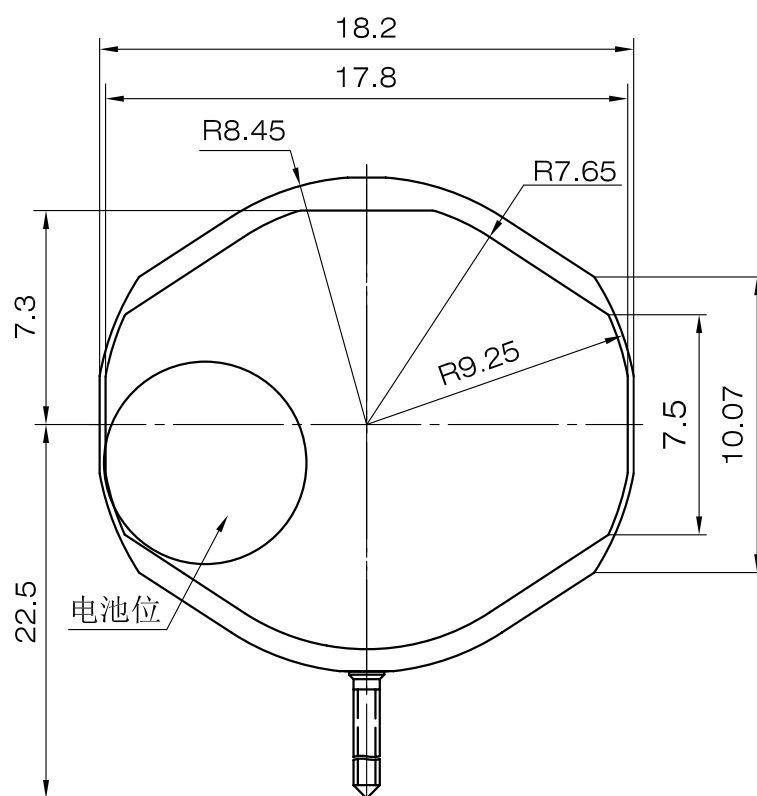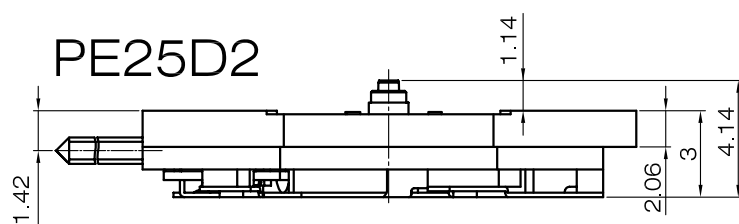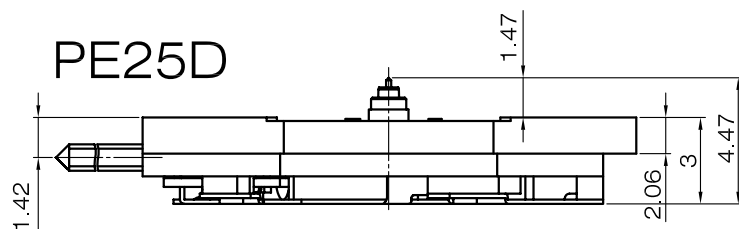


比例: 5:1
单位: mm

版本: 1

针管参数


PE25D

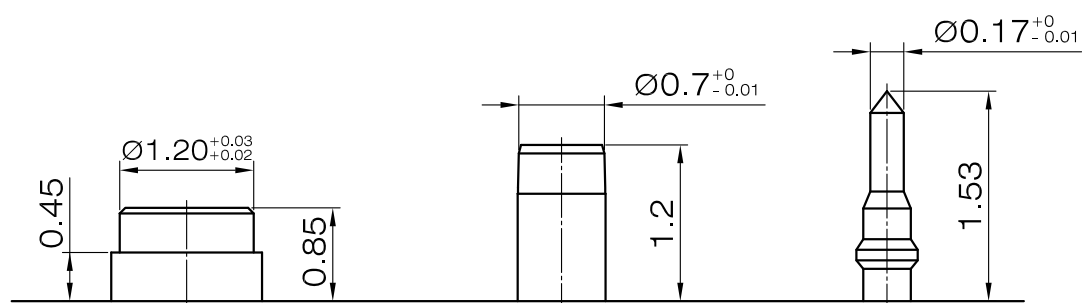

时针管

分针管

秒针轴

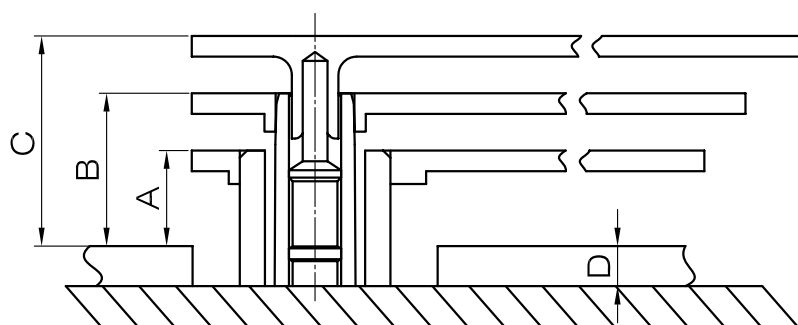

序号	A	B	C	D
尺寸	0.45	0.8	1.33	0.4


比例: 20:1
单位: mm

版本: 1


指针参数

PE25D


秒针

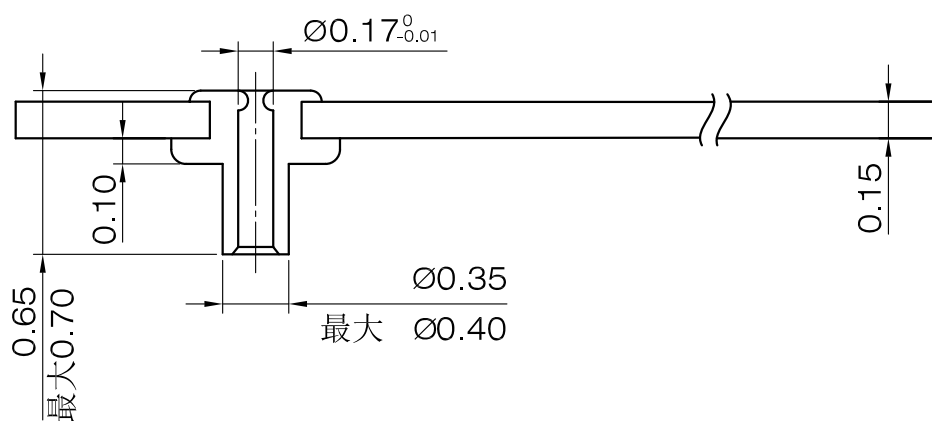

分针

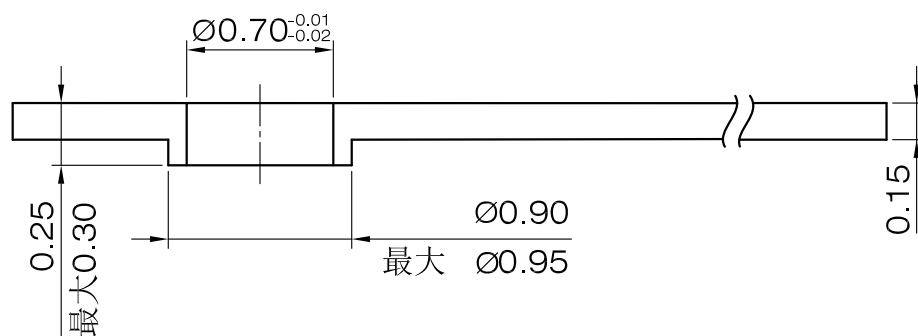

时针

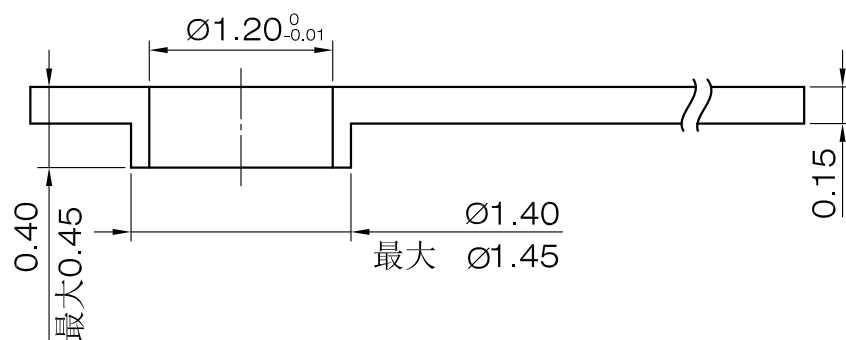

比例: 20:1
单位: mm

版本: 1

