

# 型号: PE45

Ø 18.50 mm

H 3.15 mm

| 项 目         | 版本号 |
|-------------|-----|
| 产品参数说明      | 第一版 |
| 机芯外观        | 第一版 |
| 针管高度、外形尺寸参数 | 第一版 |
| 针管参数        | 第一版 |
| 指针参数        | 第一版 |
| 面角定位参数      | 第一版 |
|             |     |
|             |     |

## 产品参数说明

PE45 6<sub>3/4</sub> X 8<sup>'''</sup> 石英机芯  
两针半

### 1.外观参数

|      |                |
|------|----------------|
| 外观尺寸 | Ø18.2mmX15.3mm |
| 机芯厚度 | 3.15mm         |

### 2.电子参数

|         |             |
|---------|-------------|
| 石英振荡频率: | 32768Hz     |
| 工作电压:   | 1.25V~1.65V |
| 平均电流:   | 2.0µA~2.3µA |

### 3.电池参数

|       |                  |
|-------|------------------|
| 类型:   | 氧化银电池            |
| 尺寸:   | Ø6.8 x t 2.6(mm) |
| 参考型号: | SR626SW          |

### 4.工作温度

-5℃~50℃

### 5.常温下月差

≤±45s/M  
≤±30s/M（可定制）

### 6.秒针输出力矩



≥5.5µNm

### 7.表面脚钉

Ø0.70 x L1.8(mm)

# 机芯外观

PE45

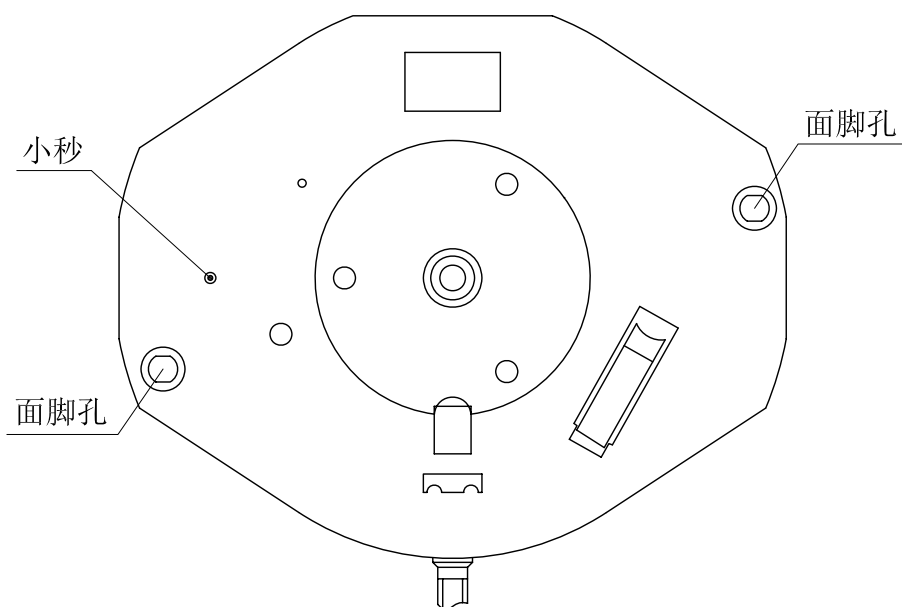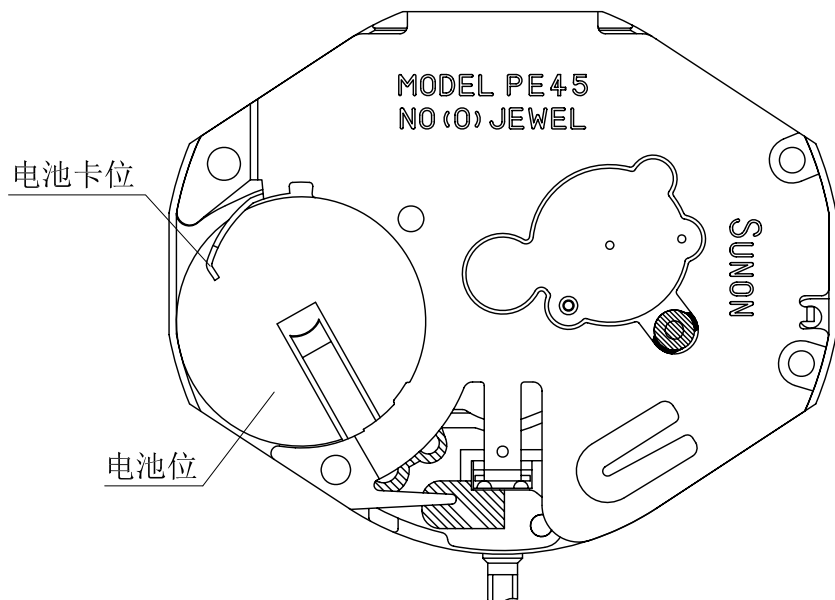



比例: 4:1  
单位: mm

版本: 1



# 针管参数

PE45

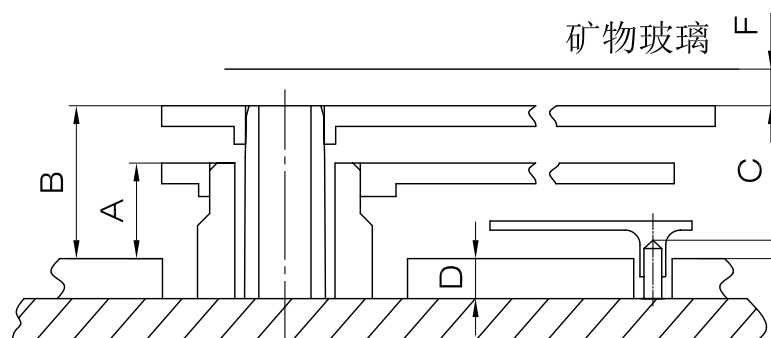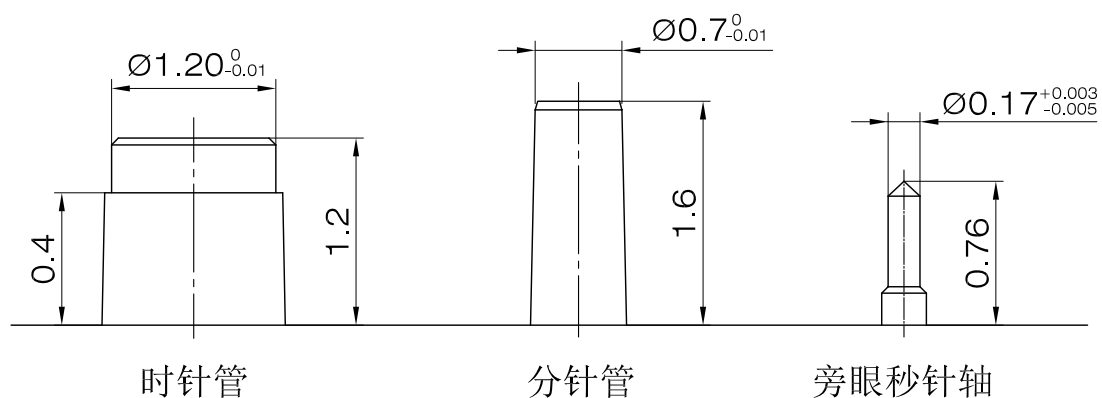

|    | A   | B   | C    | D   | F   |
|----|-----|-----|------|-----|-----|
| 尺寸 | 0.8 | 1.2 | 0.36 | 0.4 | 0.4 |


比例: 20:1  
单位: mm

版本: 1


# 指针参数

PE45


## 分针

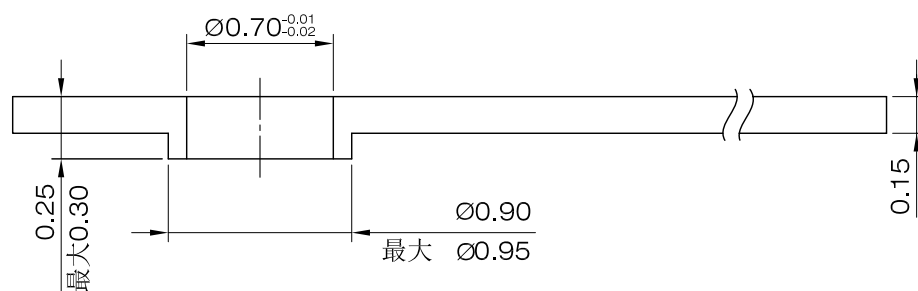

## 时针

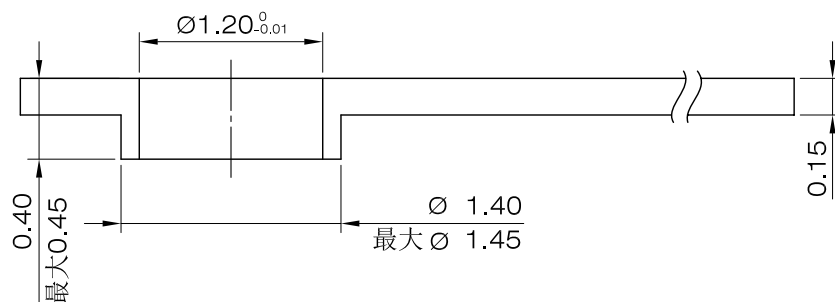

## 旁眼指针

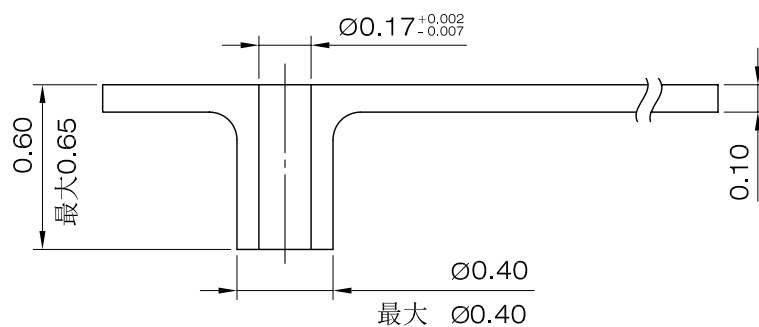

比例: 20:1

单位: mm

版本: 1

