

TABLE 目录 OF CONTENTS

- < P01 标准系列
- < P02 智能IC系列
- < P03 两针半系列
- < P04 两针半大日历系列
- < P05 扫秒系列
- < P06 超薄系列
- < P07 PE60 扫秒计时系列
- < P08 PE70 精选计时系列
- < P09 PE80 多眼系列
- < P10 PE90 多功能计时系列

晨龙国际广州销售总公司

地址：广州市番禺区大石街石南路51号

电话：020-3478 5801

传真：020-34785810

E-mail: sunon@sunonwatch.com

晨龙国际武汉技术研发中心

地址：武汉市黄陂区前川街油岗村晨龙工业园

电话：027-5970 9796

传真：027-5953 0626

E-mail: wuhan@sunonwatch.com

晨龙国际集团有限公司

地址：香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场2305号


电话：(852) 2743-3928

传真：(852) 2743-2284

E-mail: hongkong@sunonwatch.com



SUNON | 晨龙

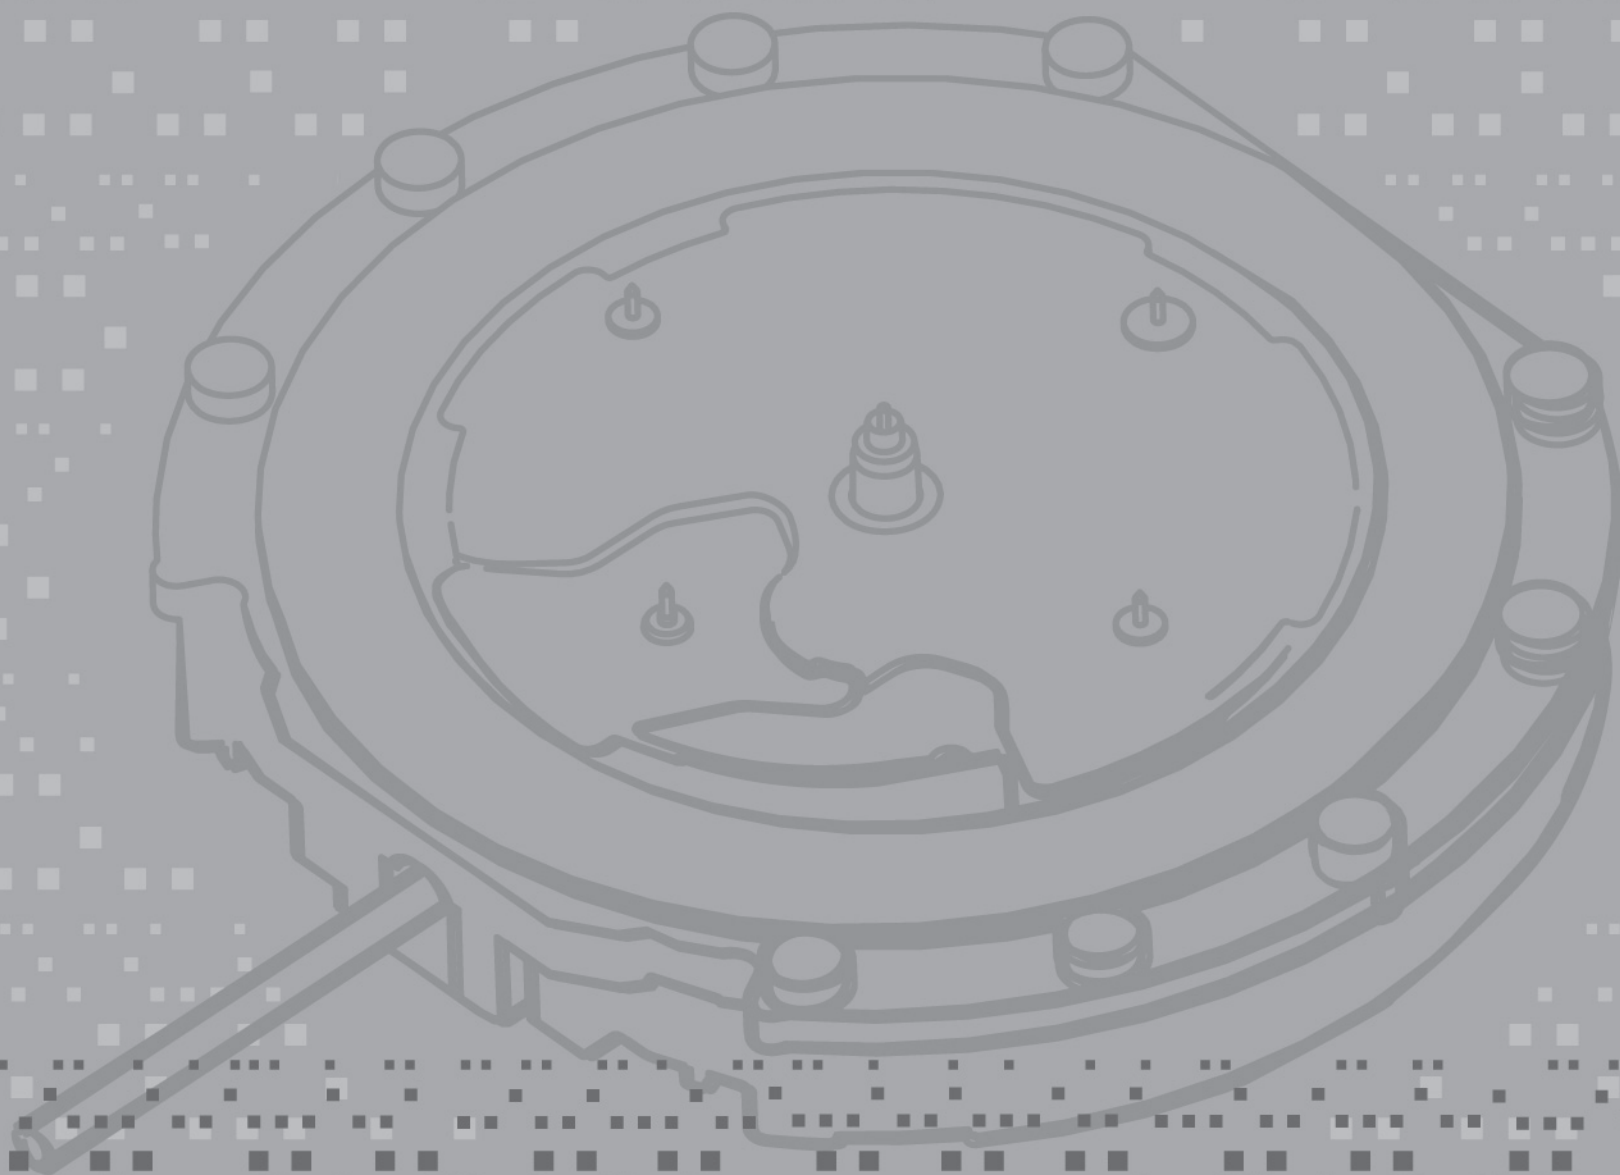

2015—2016

www.sunonwatch.com



3针



3针 / 单历



3针 / 双历


5 1/2"

PE11
■ 厚度：3.15mm
■ 3针



6 3/4 x 8"

SL68
■ 厚度：3.15mm
■ 高轴2.25mm可选
■ 3针



AD988
■ 厚度：3.15mm
■ 3针



SL25D
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 单历



SL25DD
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 双历

10 1/2"



SL28D
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 单历



SL28DD
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 双历



3针



3针 / 单历



3针 / 双历

6 3/4 x 8"



PE39
■ 厚度：3.15mm
■ 3针

- 搭载智能IC
- 极高品质
- 电池使用寿命2年以上



PE21H
■ 厚度：3.15mm
■ 3针

- LED指针表特别定制机芯
- 轴高3.5mm/4mm可选
- 使用螺钉固定，结构稳固，彰显品质
- 电池使用寿命24个月



PE32D
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 单历
■ 电池使用寿命2年



PE32DD
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 双历
■ 电池使用寿命2年

10 1/2"



PE33D
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 单历
■ 电池使用寿命2年



PE33DD
■ 厚度：4.15mm
■ 3针 / 双历
■ 电池使用寿命2年

6 $\frac{3}{4}$ x 8 $\frac{3}{4}$



PE41 ■ 厚度：3.15mm
■ 2针 / 小秒针



PE42D ■ 厚度：4.15mm
■ 2针 / 小秒针 / 日历



PE42DD ■ 厚度：4.15mm
■ 2针 / 小秒针 / 日历

PE45 ■ 厚度：3.15mm
■ 2针 / 小秒针




10 $\frac{1}{2}$

PE46D ■ 厚度：4.15mm
■ 2针 / 小秒针 / 日历



12 $\frac{3}{4}$

PE481 ■ 厚度：4.52mm
■ 2针 / 小秒针 / 大日历



PE482 ■ 厚度：4.52mm
■ 2针 / 小秒针 / 大日历



PE483 ■ 厚度：4.52mm
■ 2针 / 小秒针 / 大日历



PE49 ■ 厚度：4.52mm
■ 2针 / 小秒针 / 大日历 / 星期指针



为精致表款设计的两针半系列

针管高度及指针孔尺寸



指针孔径:
时 针: $\phi 1.20^{+0.01}_{-0.01}$
分 针: $\phi 0.70^{+0.01}_{-0.01}$
旁眼小针: $\phi 0.20^{+0.002}_{-0.002}$

晨龙机芯/专利技术产品



SP扫秒系列机芯

- 秒针快速连续运行，如机械机芯般优雅的指针动感。
- 全新的集成电路及步进马达系统（专利技术），确保机芯精确运行的同时，机芯运行功耗及电池使用寿命与普通机芯完全一致。
- 全新的外观设计，进一步体现机芯的高品质。各项装配尺寸与普通机芯完全一致，客户不需要更换任何配件。

6 $\frac{3}{4}$ x 8 $\frac{1}{2}$



SP68

- 厚度3.15mm
- 3针



SP25D

- 厚度4.15mm
- 3针 / 单历



SP25DD

- 厚度4.15mm
- 3针 / 双历

10 $\frac{1}{2}$



SP28D

- 厚度4.15mm
- 3针 / 单历



SP28DD

- 厚度4.15mm
- 3针 / 双历

6 $\frac{3}{4}$ x 8 $\frac{1}{2}$



PE10

- 厚度：2.28mm
- 2针/3针可选



PE26D

- 厚度：2.71mm
- 2针/3针可选 / 单历



PE25D

- 厚度：2.94mm
- 2针/3针可选 / 单历



PE25DD

- 厚度：2.94mm
- 3针 / 双历

10 $\frac{1}{2}$



PE28D

- 厚度：2.94mm
- 2针/3针可选 / 单历



PE28DD

- 厚度：2.94mm
- 3针 / 双历

11 $\frac{1}{2}$



PE27D


- 厚度：2.71mm
- 2针/3针可选 / 单历



12 $\frac{3}{4}$ "


PE602 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 24小时指针表示




PE603 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 星期指针




PE604 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 7针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 星期指针 / 24小时指针表示



PE605 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 日月星辰表示



60分钟 计时至60分钟


PE60机芯特点

中心秒针扫秒计时 / 计时指针快速归零 / 具有星期指针 / 按键触感良好 / 多种表面布局, 可定制

12 $\frac{3}{4}$ "


PE702 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 24小时指针表示




PE703 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 小秒计时




PE704 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 7针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 小秒计时 / 24小时指针表示




PE705 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 日月星辰表示



PE706 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 7针 / 单历
- 中心大秒计时 / 小分计时 / 小秒计时 / 日月星辰表示




PE70机芯特点

中心大针计时 / 中心大秒快速归零 / 按键触感良好 / 多种表面布局可供选择

10 1/2^{mm}


PE801

- 厚度3.45mm
- 6针
- 日历 / 星期 / 24 小时



PE802

- 厚度3.45mm
- 5针
- 日历 / 星期



PE804

- 厚度3.45mm
- 5针
- 星期 / 24小时



PE805

- 厚度3.45mm
- 4针
- 日历



PE822

- 厚度3.45mm
- 4针
- 日历 / 星期



说明：星期指示要连续跳动两次完成，装针位为第二次跳动结束位置

PE80多眼系列


机芯纤薄 / 单巴芯设计 / 表壳防水结构简单

丰富的表面布局 男女表款通用

12 3/4^{mm}


PE902 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 小秒 / 小分计，24 小时指针表示




PE903 60分钟 1/10 秒

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 1/10秒 / 小秒 / 小分计




PE904 60分钟 1/10 秒

- 厚度：4.52mm
- 7针 / 单历
- 1/10秒 / 小秒 / 小分计，24 小时指针表示



PE905 60分钟

- 厚度：4.52mm
- 6针 / 单历
- 小秒 / 小分计 / 日月星辰表示




PE906 60分钟 1/10 秒

- 厚度：4.52mm
- 7针 / 单历
- 1/10秒 / 小秒 / 小分计 / 日月星辰表示



60分钟 计时至60分钟 1/10 秒 计时精度达1/10秒

针管高度及指针孔尺寸

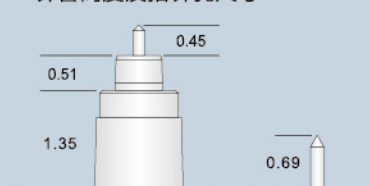

指针孔径：
时 针：φ1.20^{+0.01}_{-0.01}
分 针：φ0.70^{+0.01}_{-0.01}
秒 针：φ0.17^{+0.01}_{-0.01}
旁眼小针：φ0.20^{+0.002}_{-0.002}