

型号：SP68

Ø 18.50 mm

H 3.15 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
面角定位参数	第一版

产品参数说明

SP68 6_{3/4} X 8^{'''} 扫秒石英机芯
三针

1.外观参数

外观尺寸	Ø18.2mmX15.3mm
机芯厚度	3.15mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.3µA~2.6µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø6.8 X t 2.6(mm)
参考型号:	SR626SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±60s/M

6.秒针输出力矩

≥5.5µNm

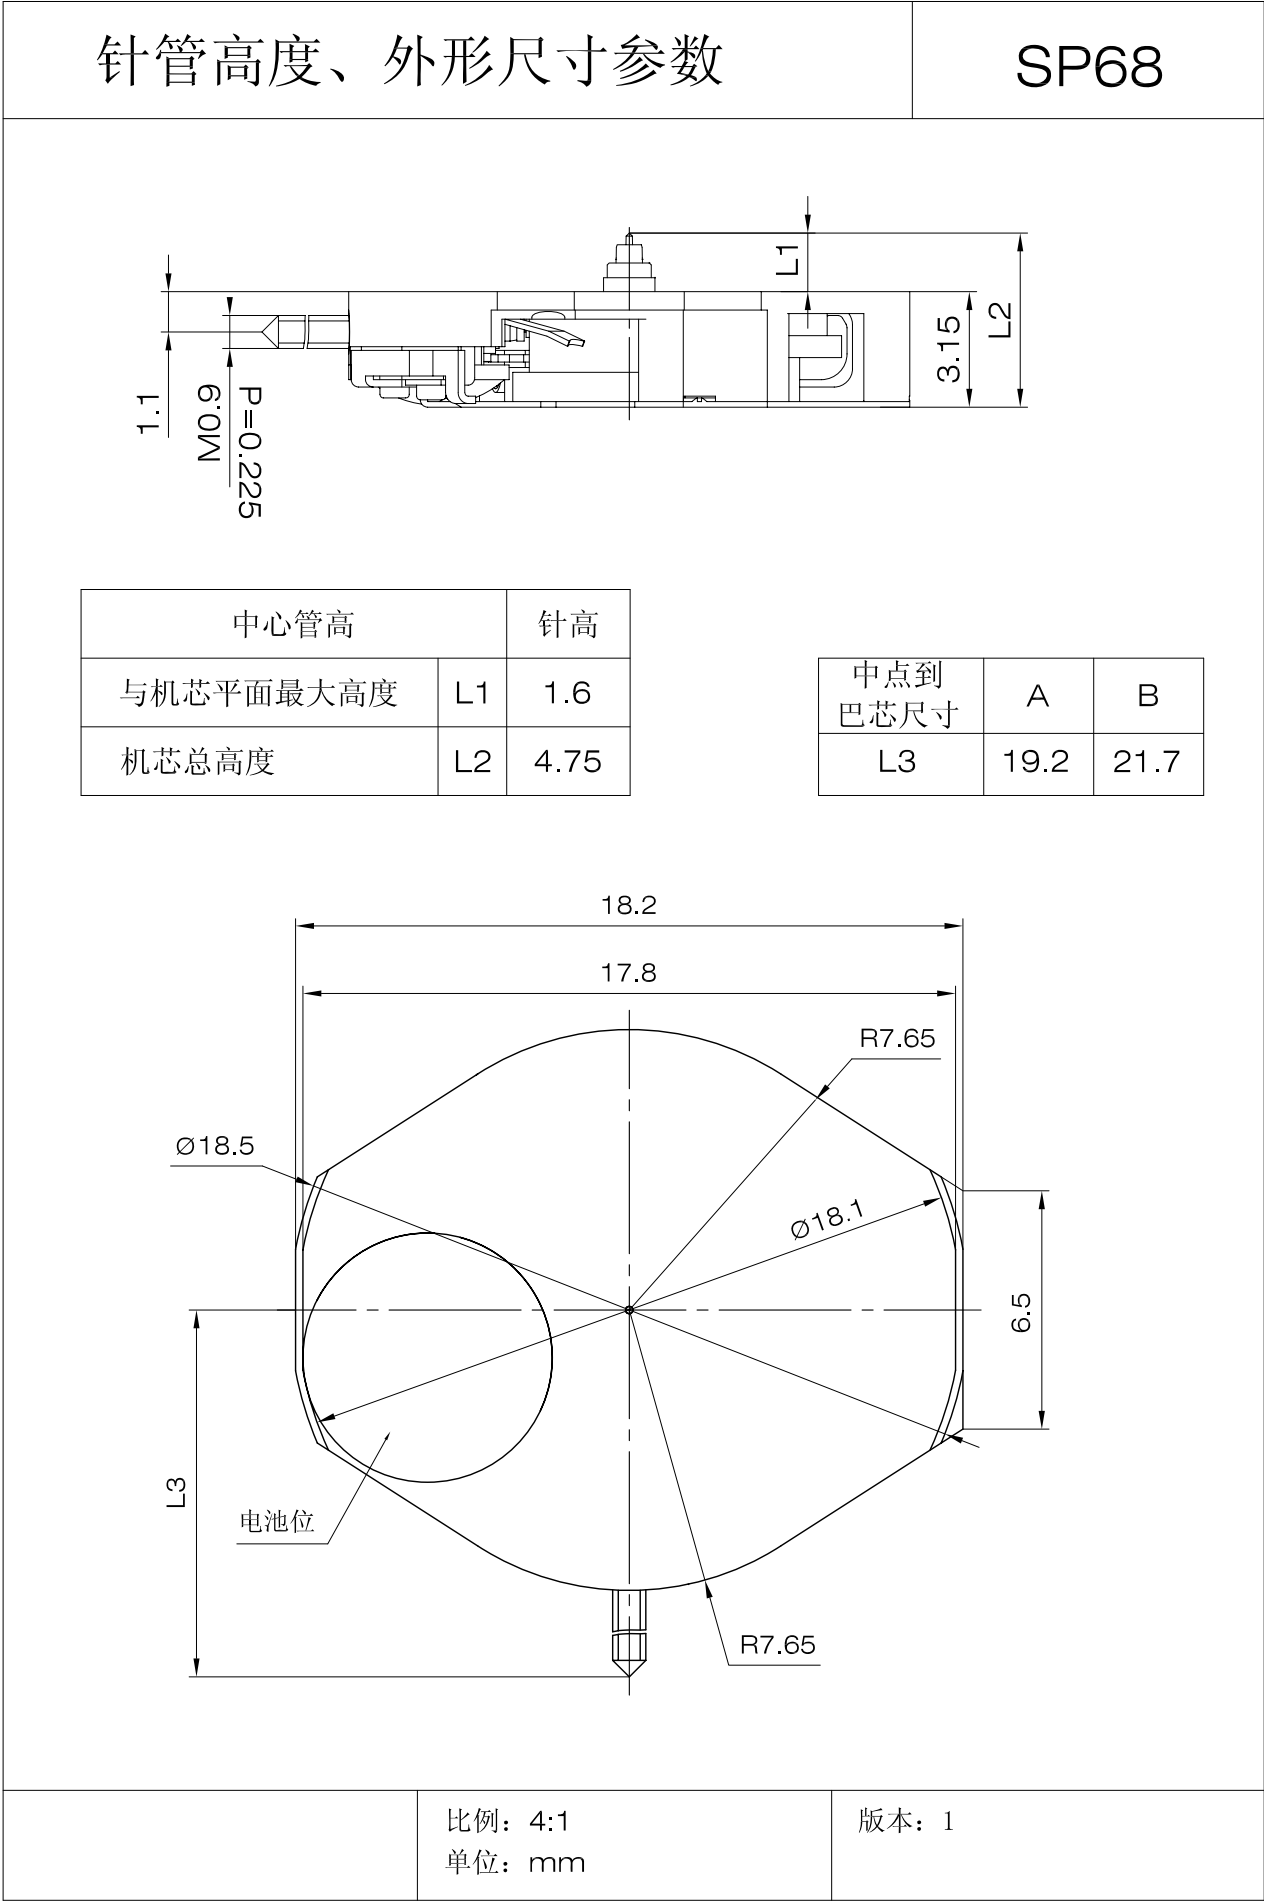
7.表面脚钉




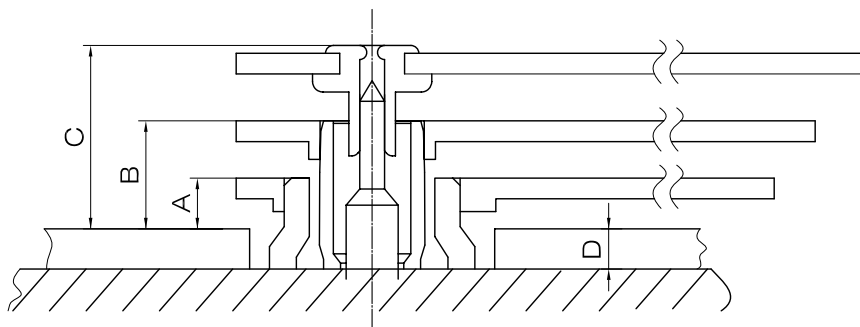
Ø0.70 x L1.8(mm)

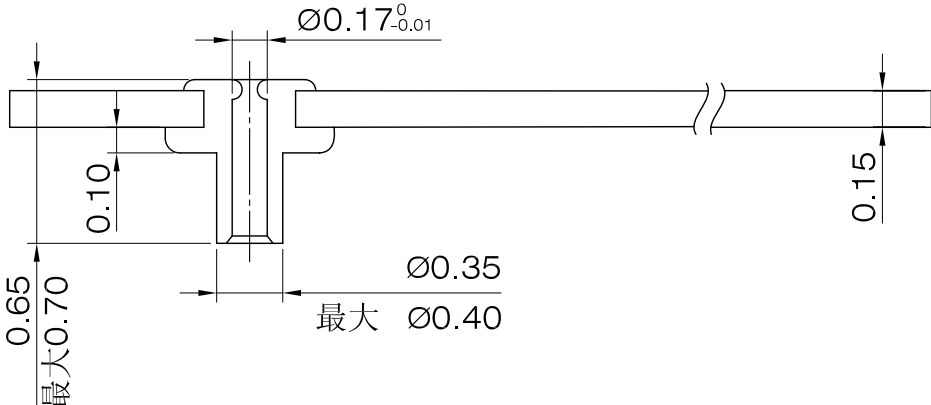
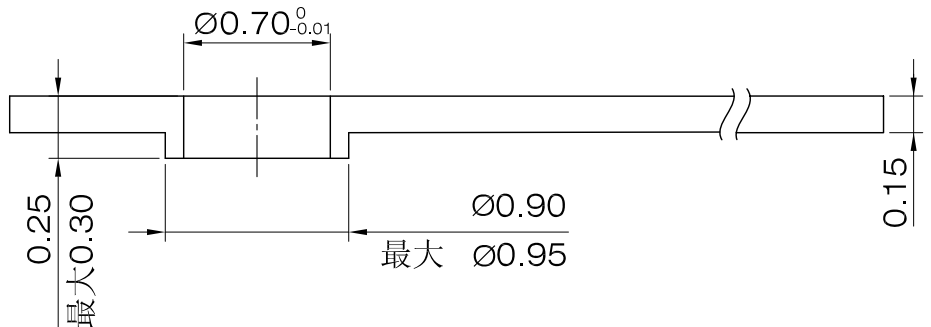
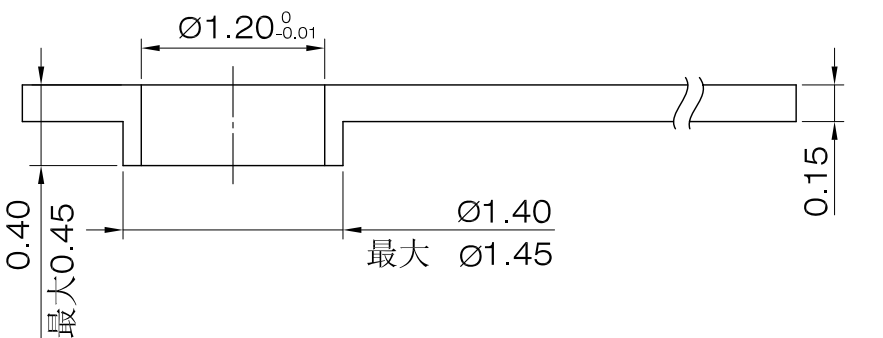
8.表面中心孔径

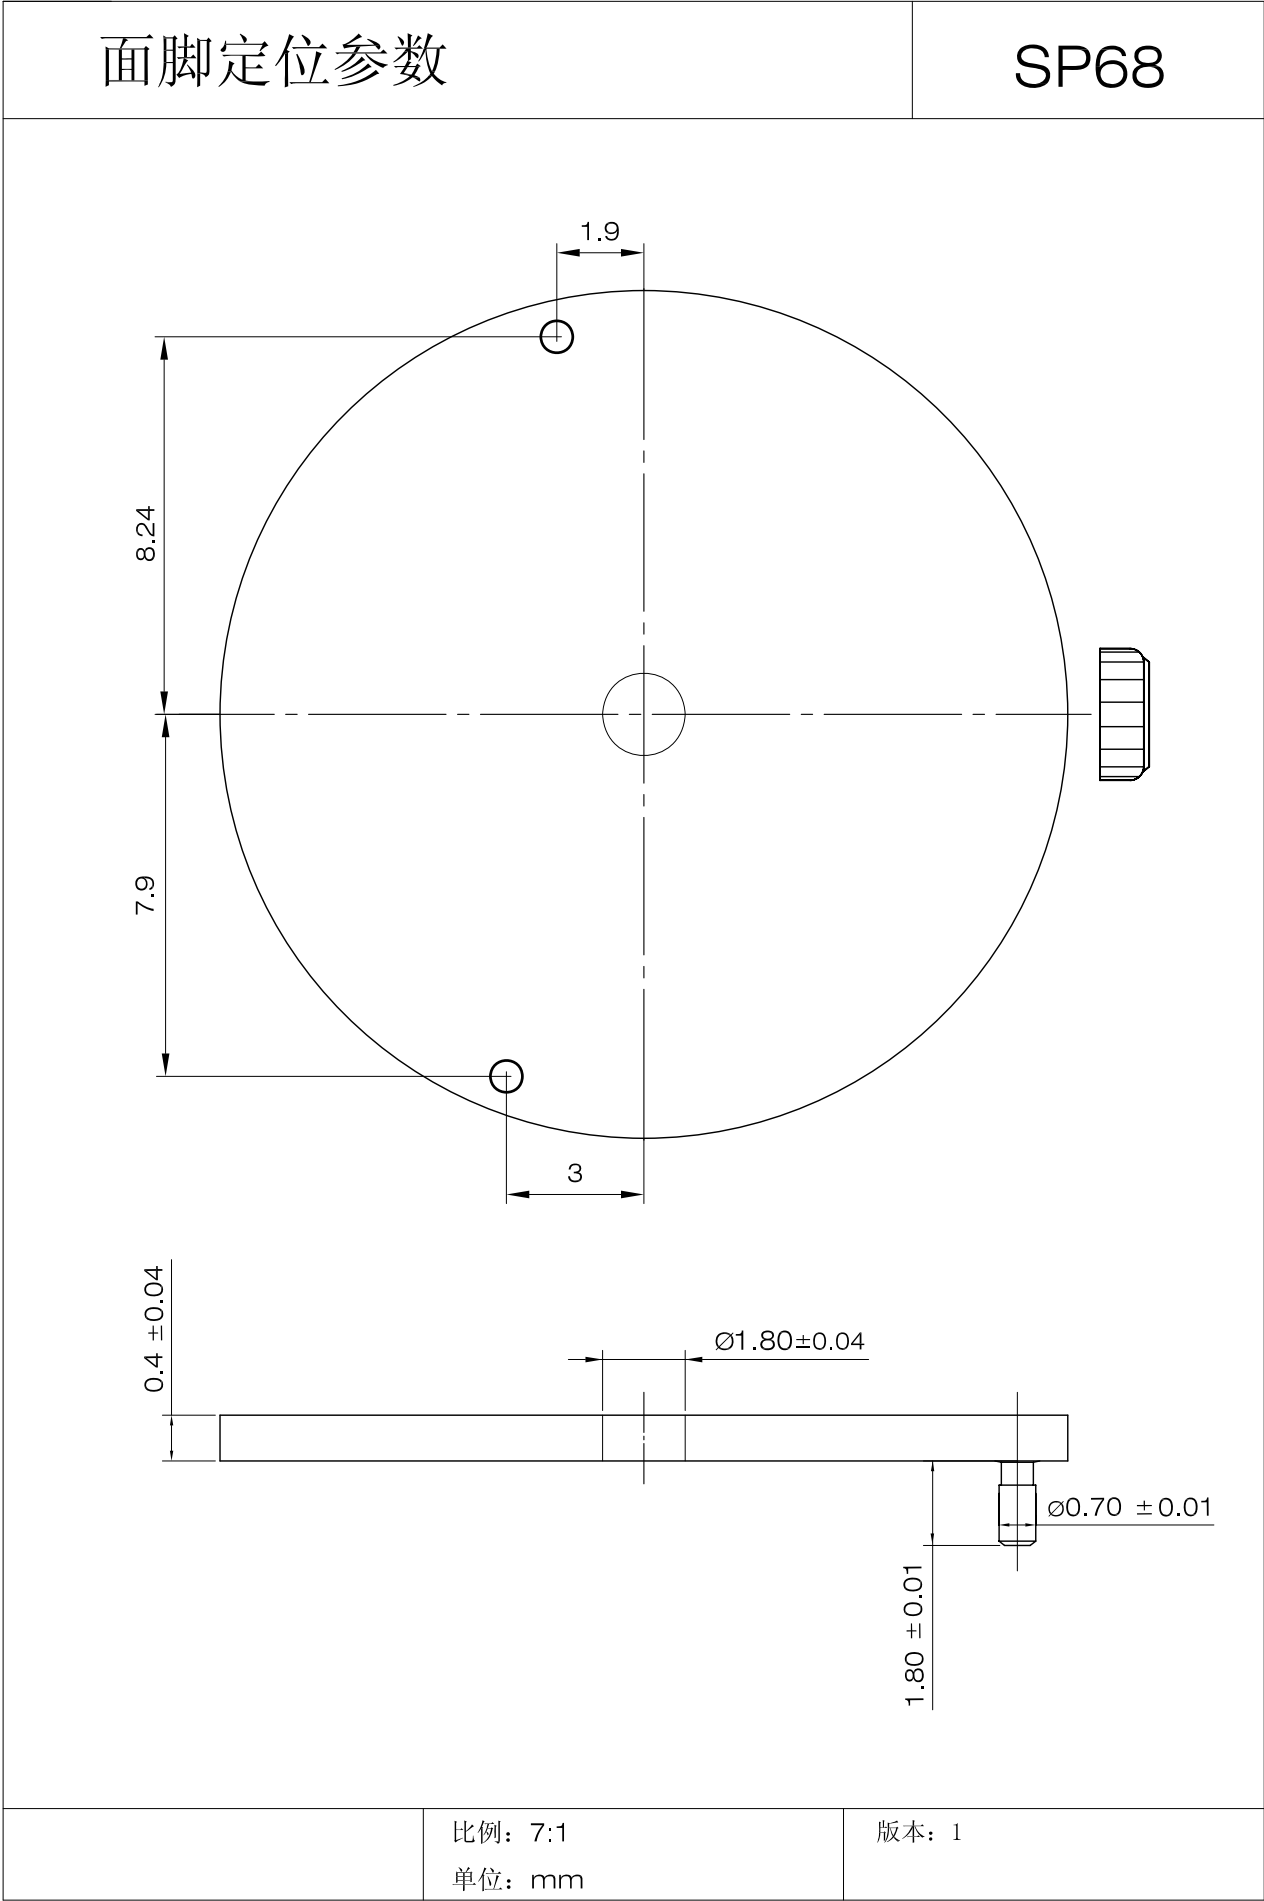
≥Ø1.80(mm)

机芯外观		SP68
	比例：4:1 单位：mm	版本：1



针管参数		SP68										
 时针管  分针管  秒针轴  <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>尺寸</th><td>0.38</td><td>0.88</td><td>1.4</td><td>0.4</td></tr></table>				A	B	C	D	尺寸	0.38	0.88	1.4	0.4
	A	B	C	D								
尺寸	0.38	0.88	1.4	0.4								
	比例：20:1 单位：mm	版本：1										

指针参数		SP68
秒针		
分针		
时针		
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1



比例：7:1
单位：mm

版本：1