

型号：PE703

Ø 29.75 mm

H 4.52 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第三版
功能指示	第三版
机芯外观	第三版
针管高度、外形尺寸参数	第三版
针管参数	第三版
指针参数	第三版
面角定位参数	第三版

产品参数说明

PE703 12_{3/4}^{'''} 石英机芯

3针 三眼/单历 (中心大秒计时\小秒计时\小分计时)

1.外观参数

外观尺寸	Ø29.75mm
机芯厚度	4.52mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.2µA~2.4µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø9.6 X t 2.0(mm)
参考型号:	SR920SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±45s/M
≤±30s/M (可定制)

6.秒针输出力矩





≥5.5µNm

7.表面脚钉

Ø0.75 x L1.8(mm)

功能指示

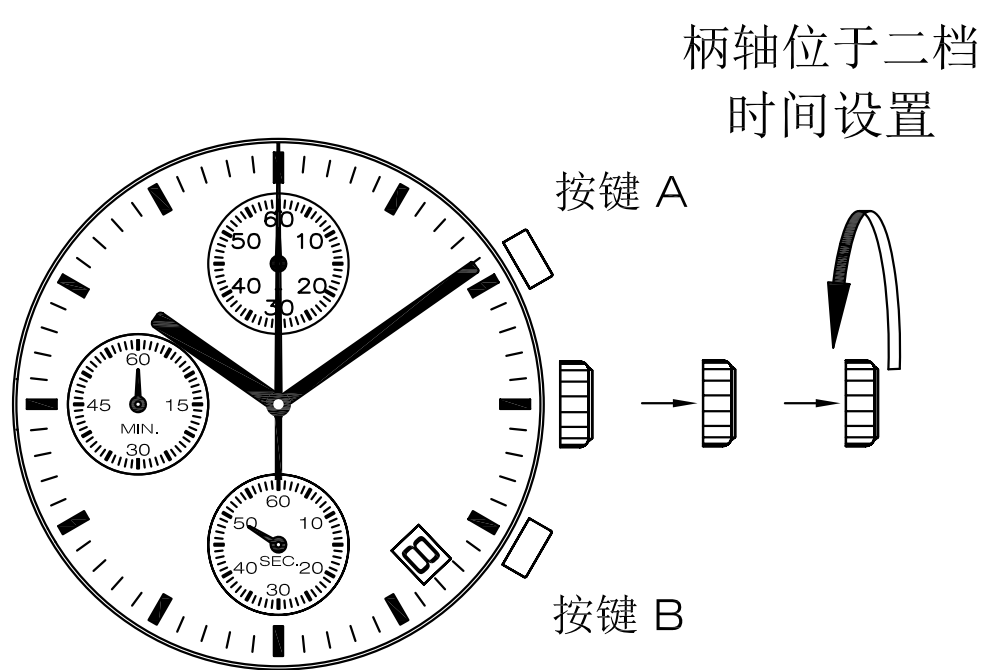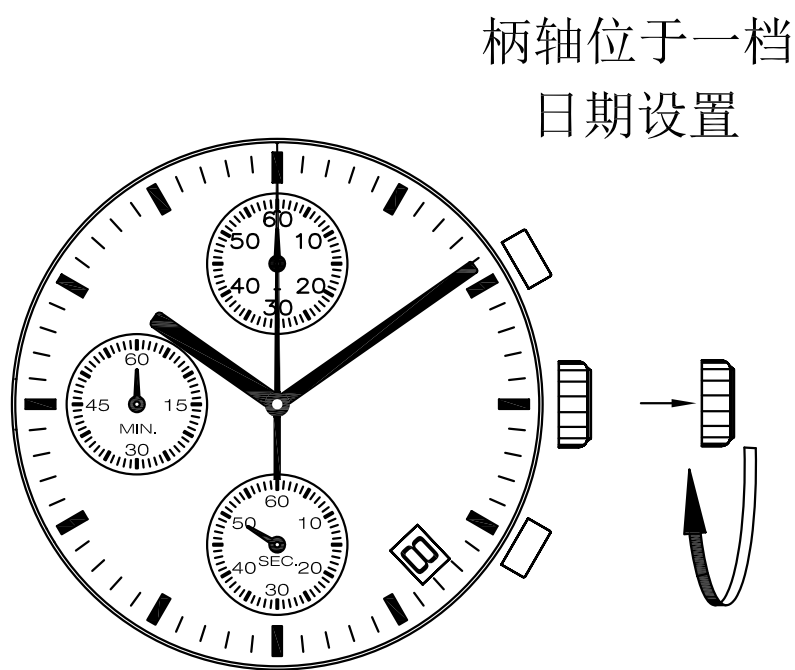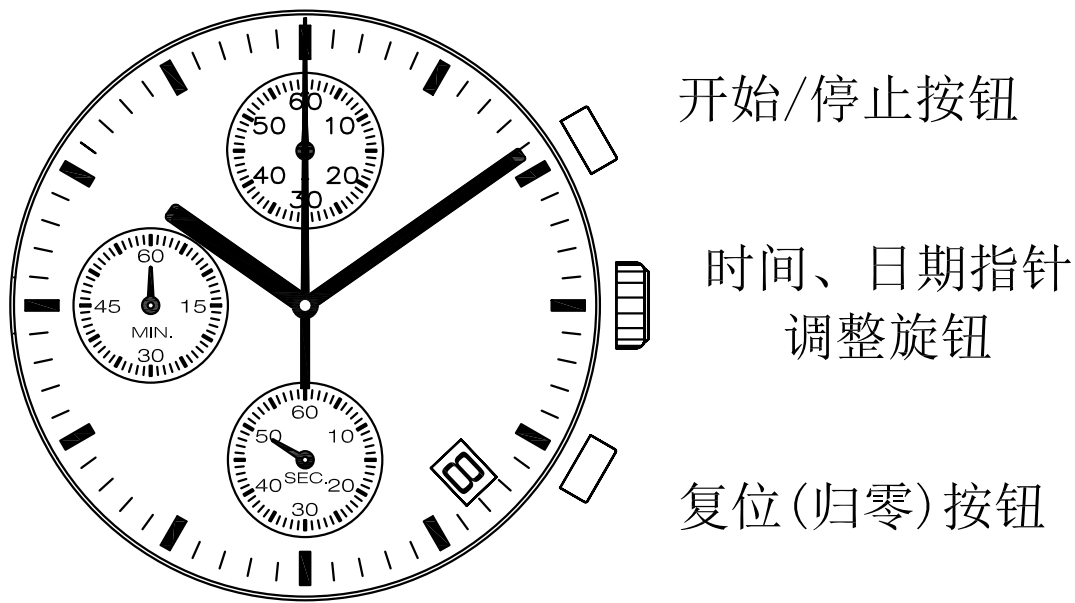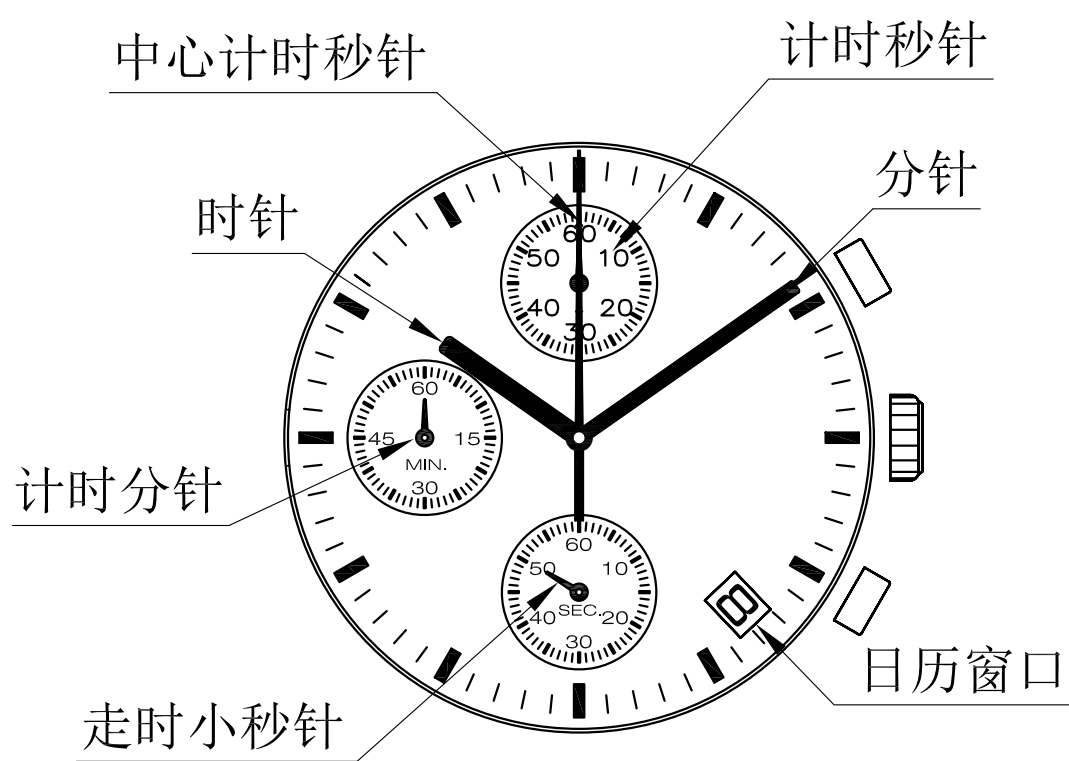PE703




调校秒表指针位置

- 1) 拔出表冠至位置二
- 2) 按 (A) 键重设中心计时秒针至"0"位置
按 (B) 键重设计时秒针、计时分针至"0"位置
- 3) 重设指针完成后，将表冠推回原位
- 4) 中心大秒针与计时秒针同步运作

版本: 3


机芯外观





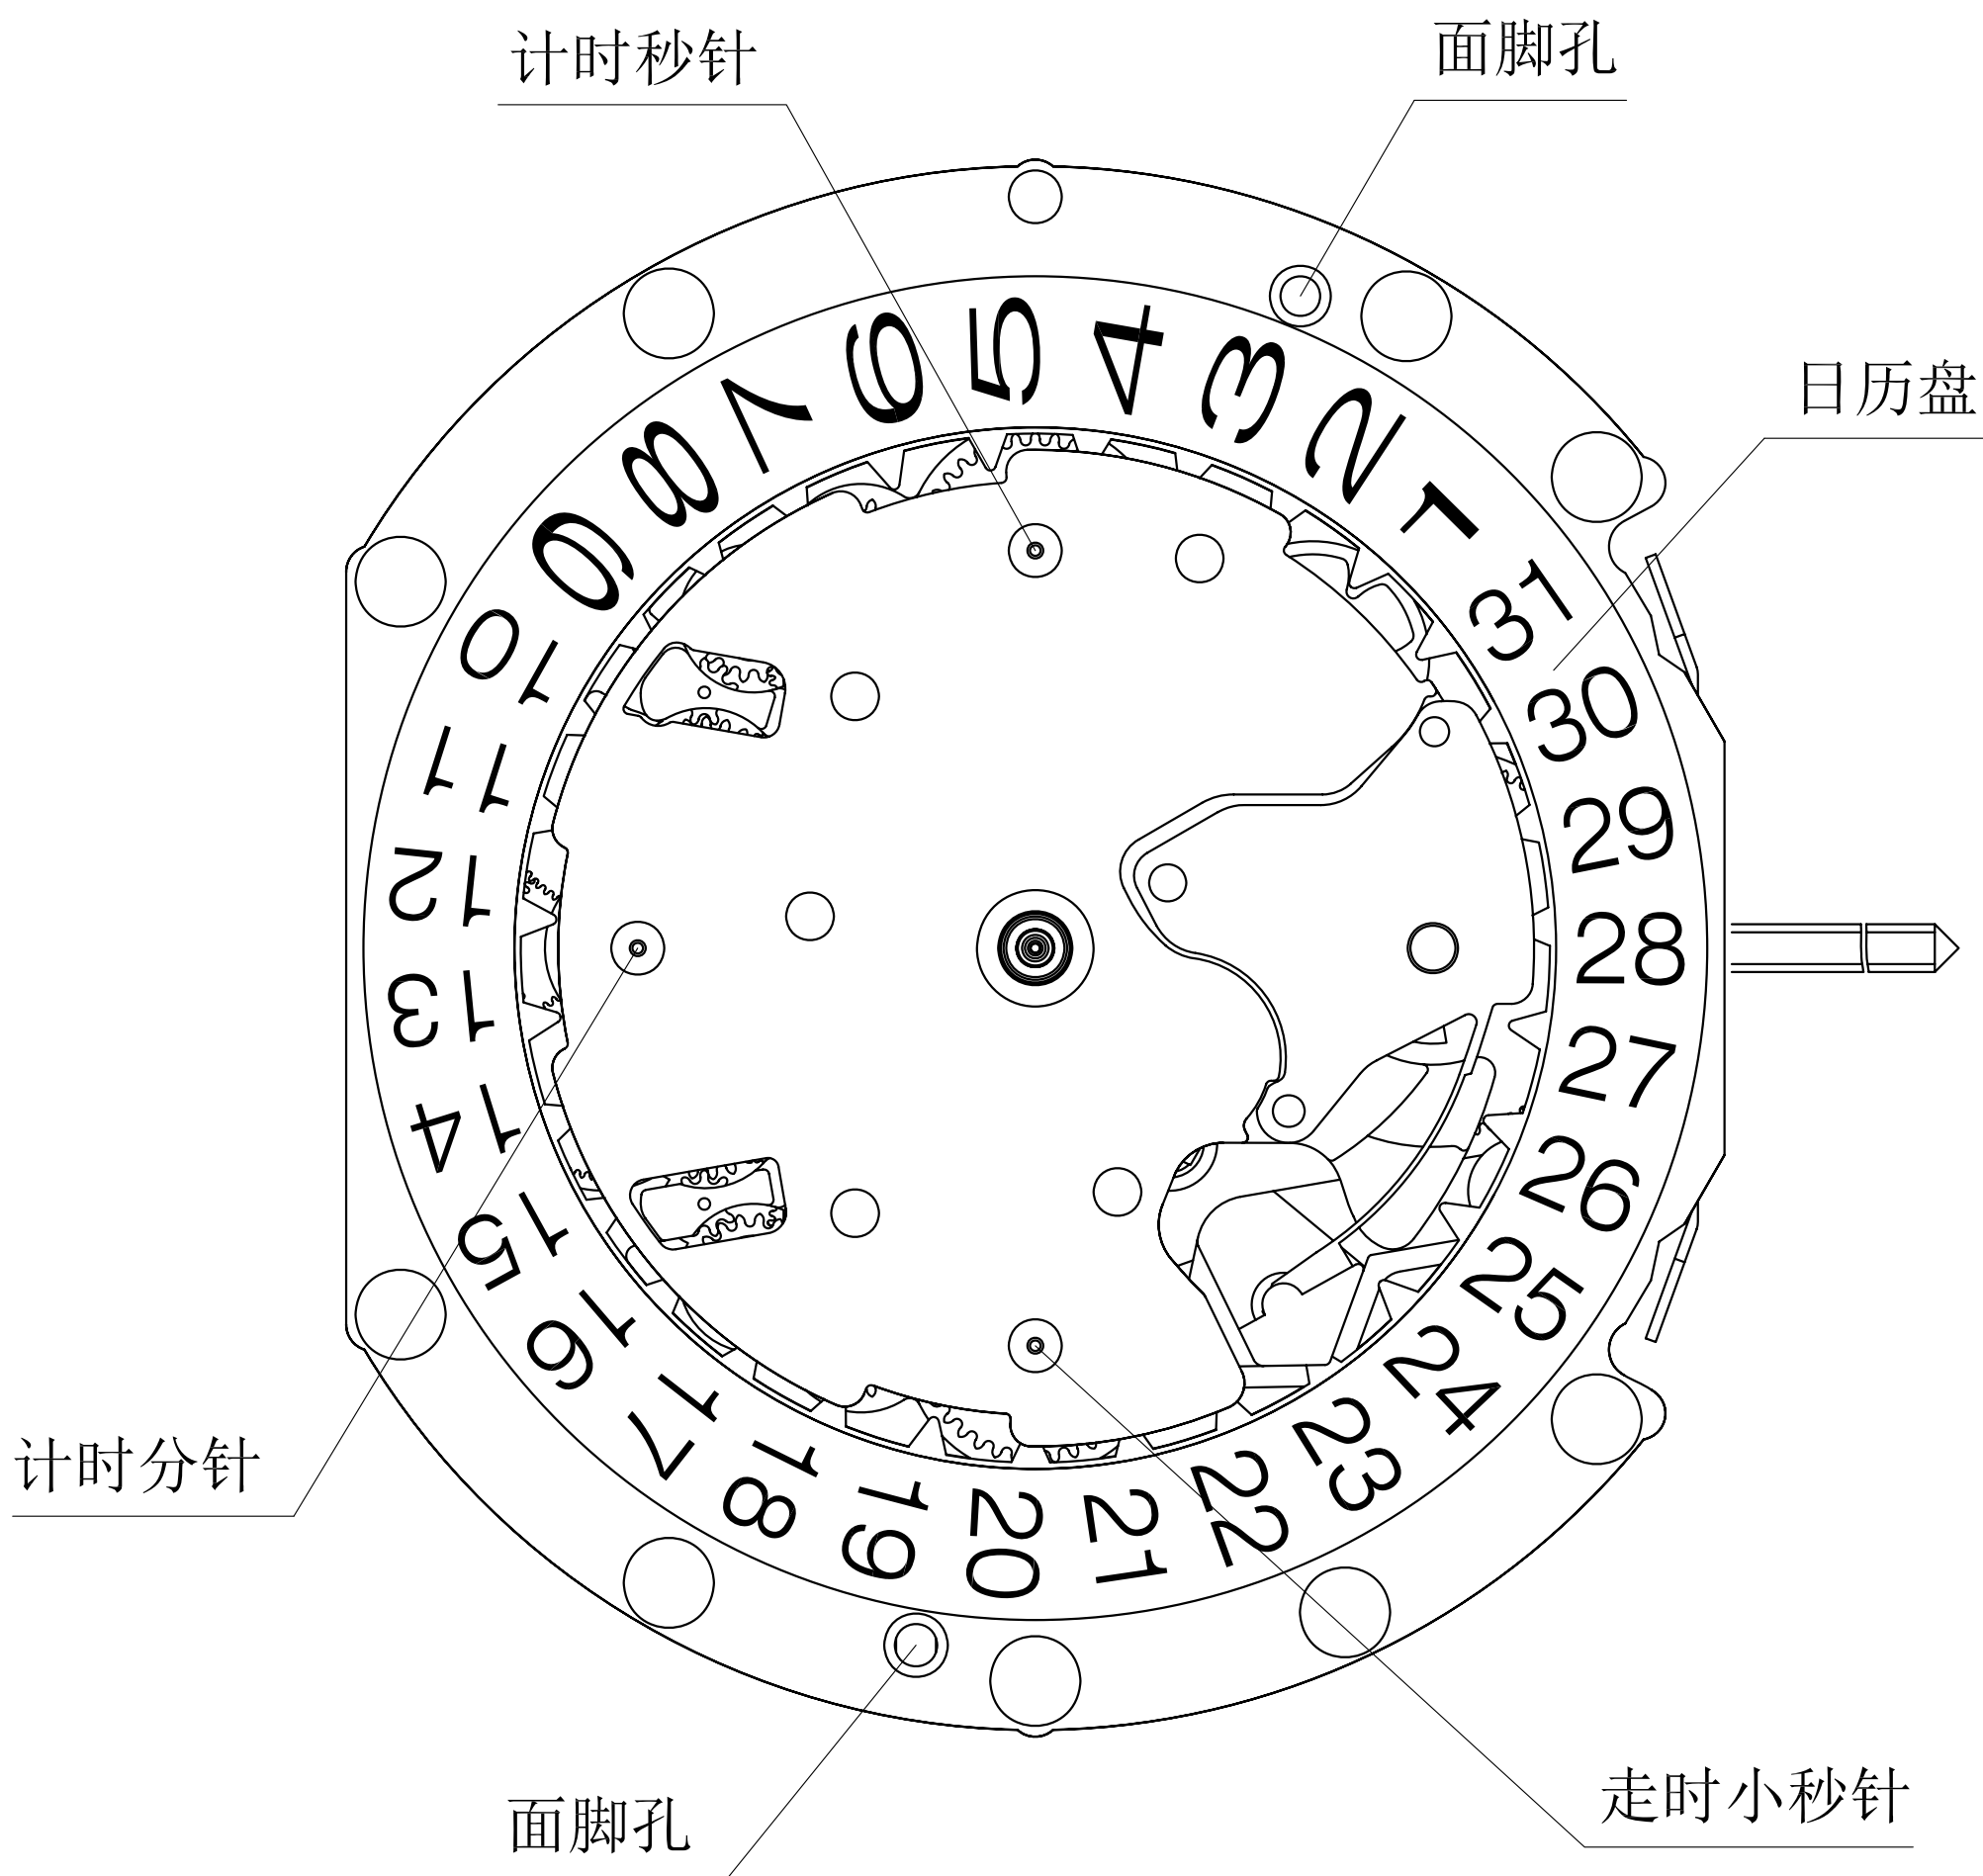
PE703








比例：4:1
单位：mm

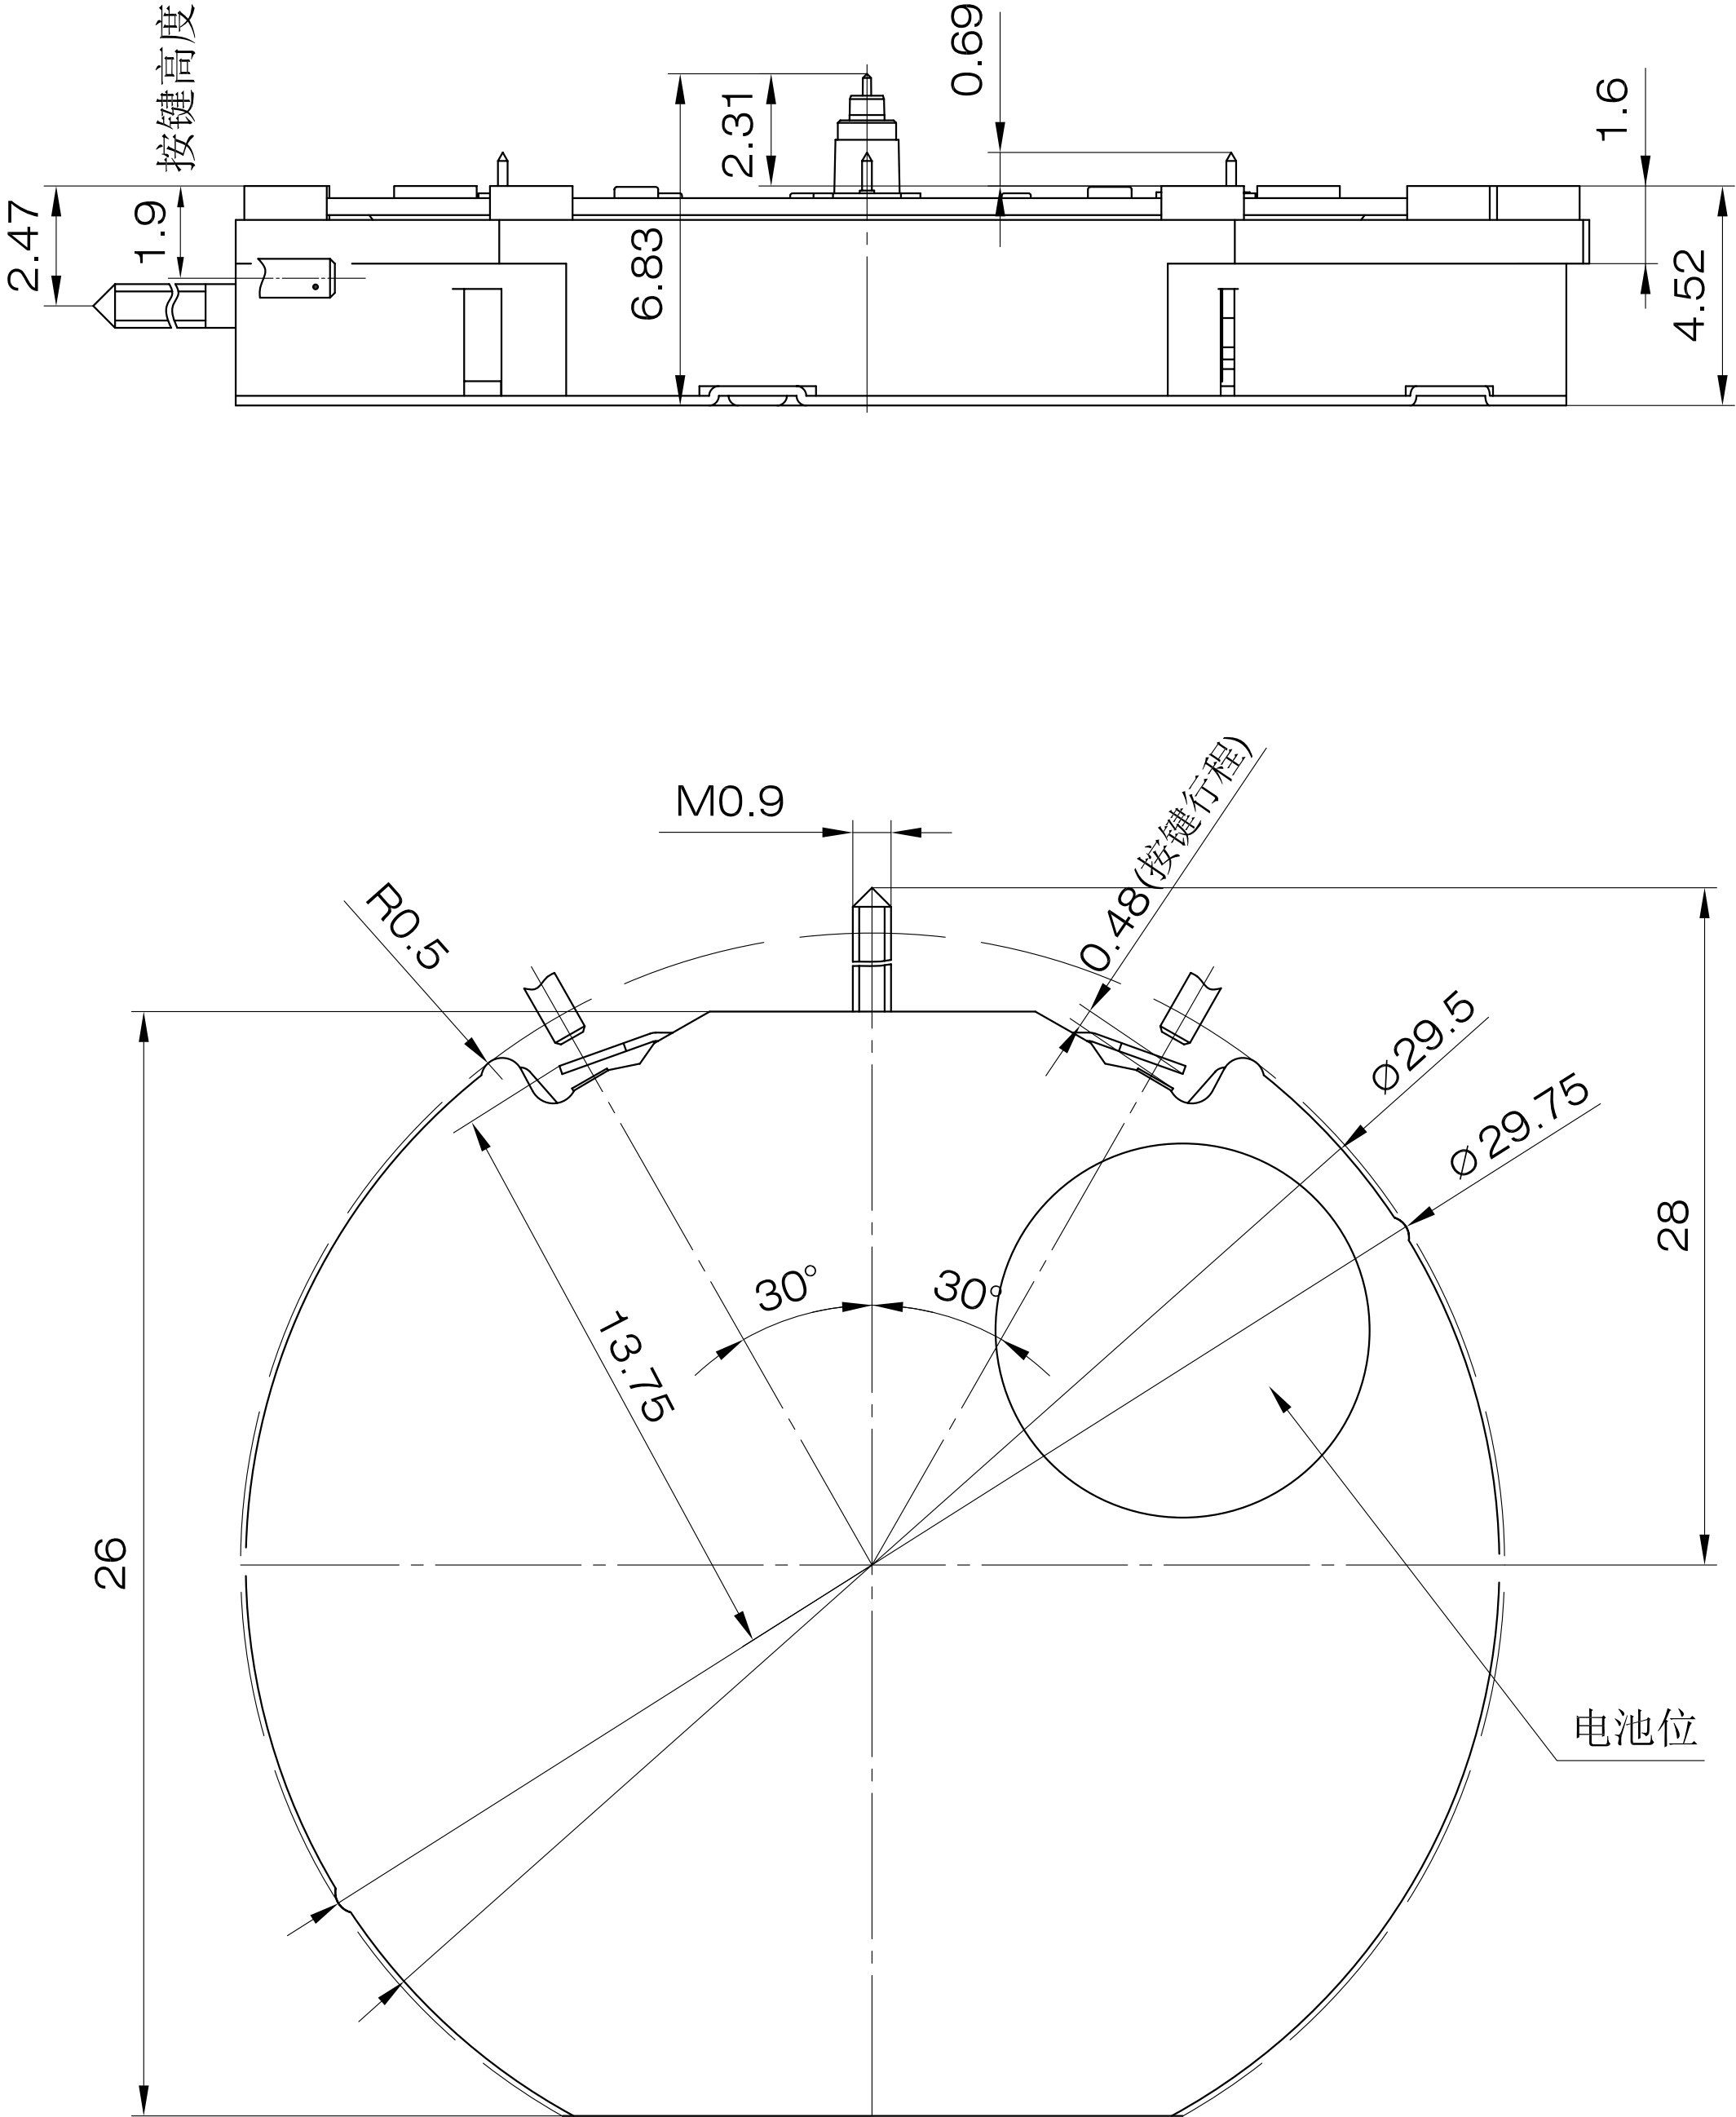版本：3

针管高度、外形尺寸参数		PE703
 The technical drawing illustrates the dimensions of the PE703 device. The side view (top) shows a total height of 4.52 mm, a base width of 6.83 mm, and a central button height of 2.31 mm. The top view (bottom) shows a circular footprint with a diameter of 29.75 mm and a central hole of 29.5 mm. The device has a total width of 26 mm and a height of 28 mm. Key features include a 0.69 mm wide central slot, a 0.48 mm wide button travel, and a 1.375 mm wide base. The drawing also indicates a 30-degree angle for the base and a 0.5 mm radius for the top edge.		
	比例: 4:1 单位: mm	版本: 3

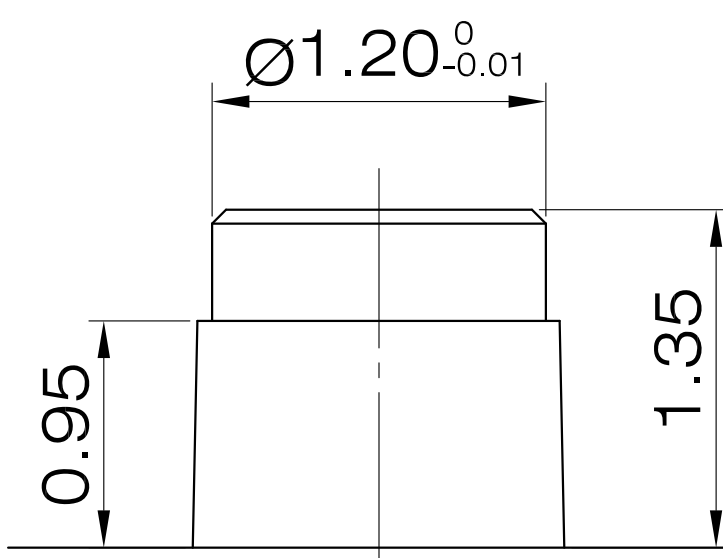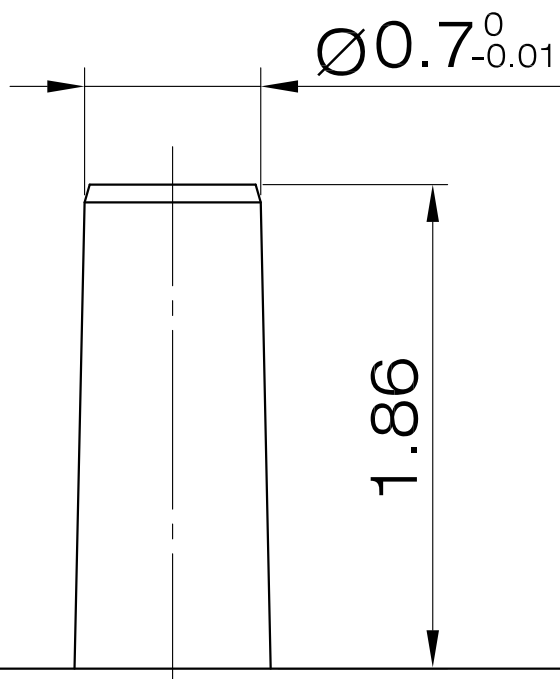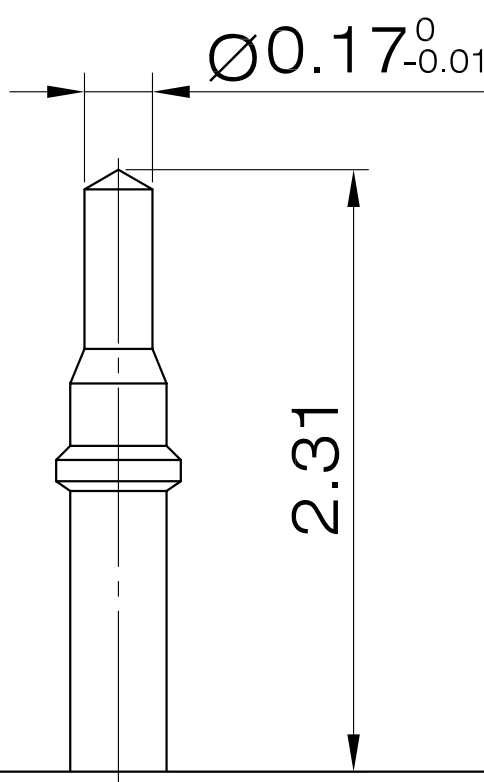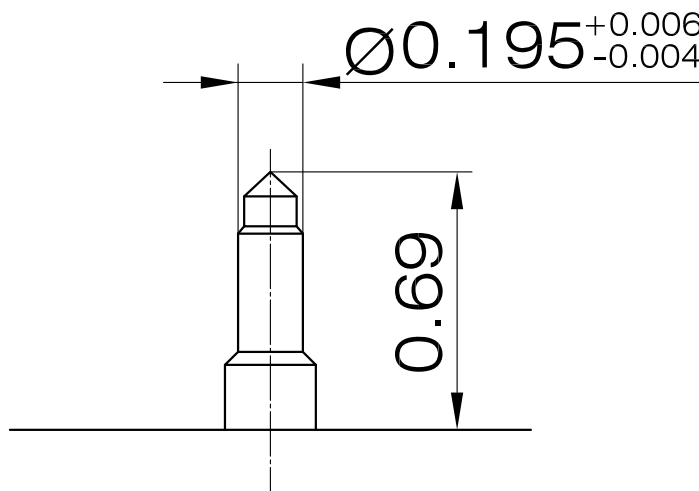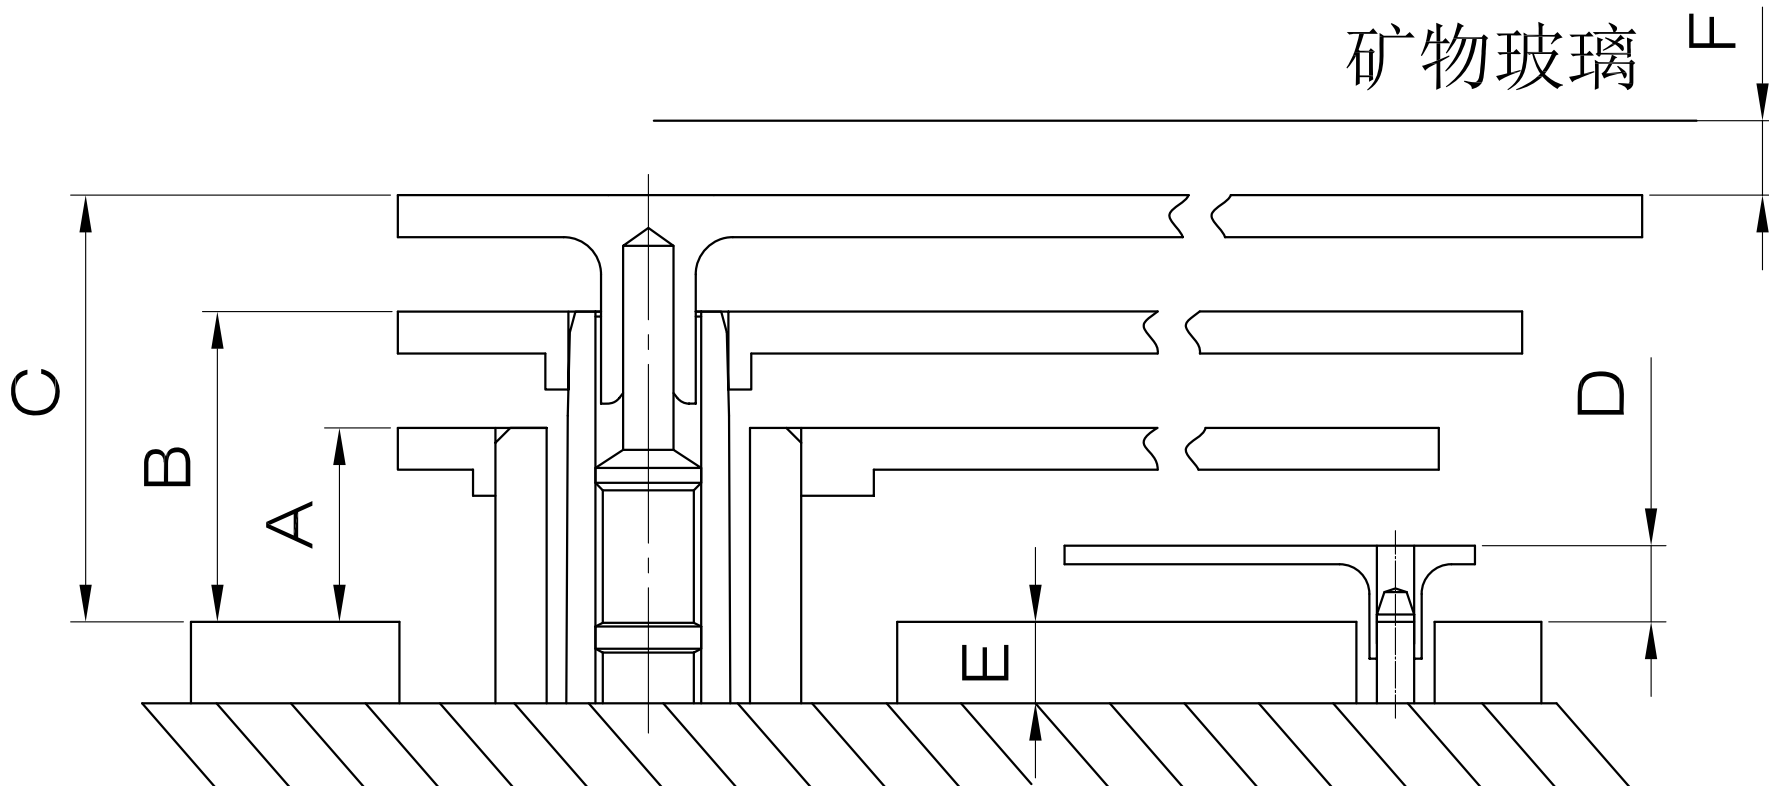
针管参数			PE703																	
 时针管	 分针管	 秒针轴																		
			 旁眼小针轴																	
 矿物玻璃																				
<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th>尺寸</th><td>0.95</td><td>1.46</td><td>2.11</td><td>0.45</td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr></table>								A	B	C	D	E	F	尺寸	0.95	1.46	2.11	0.45	0.4	0.4
	A	B	C	D	E	F														
尺寸	0.95	1.46	2.11	0.45	0.4	0.4														
比例：20:1 单位：mm			版本：3																	

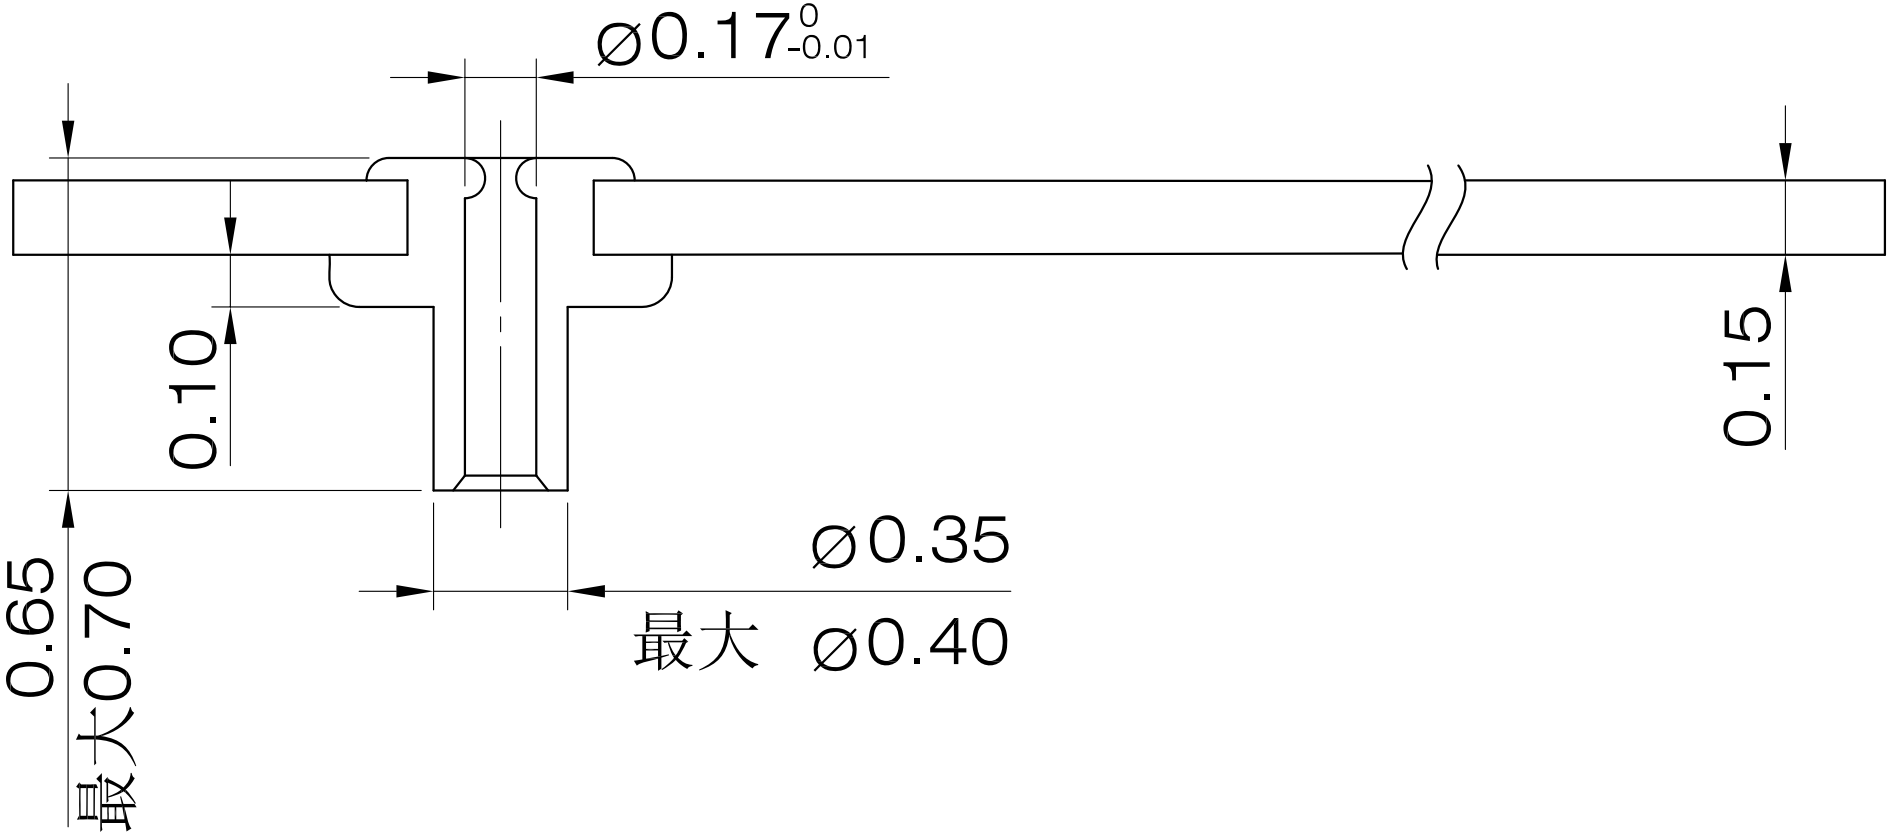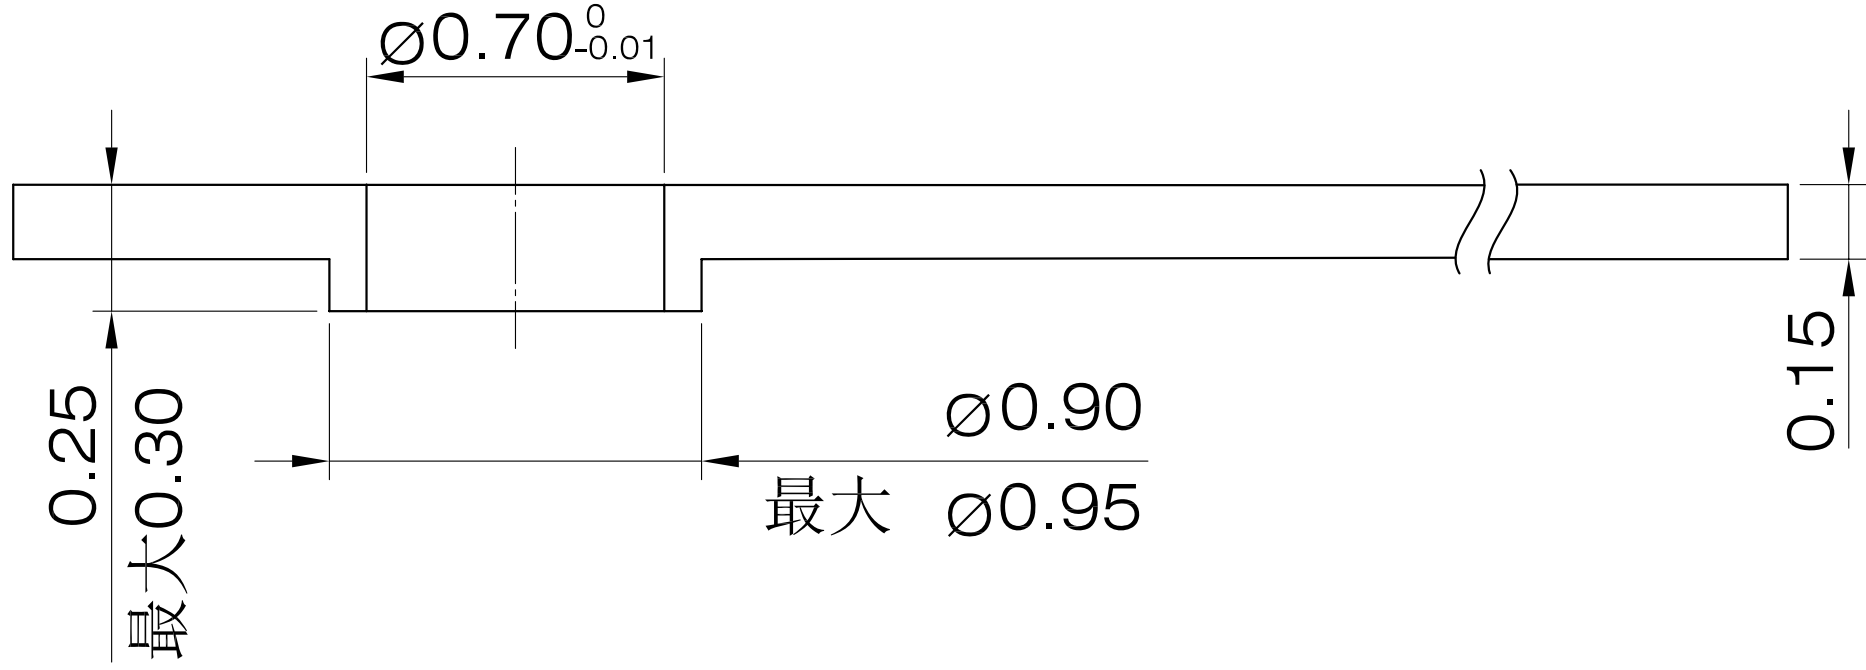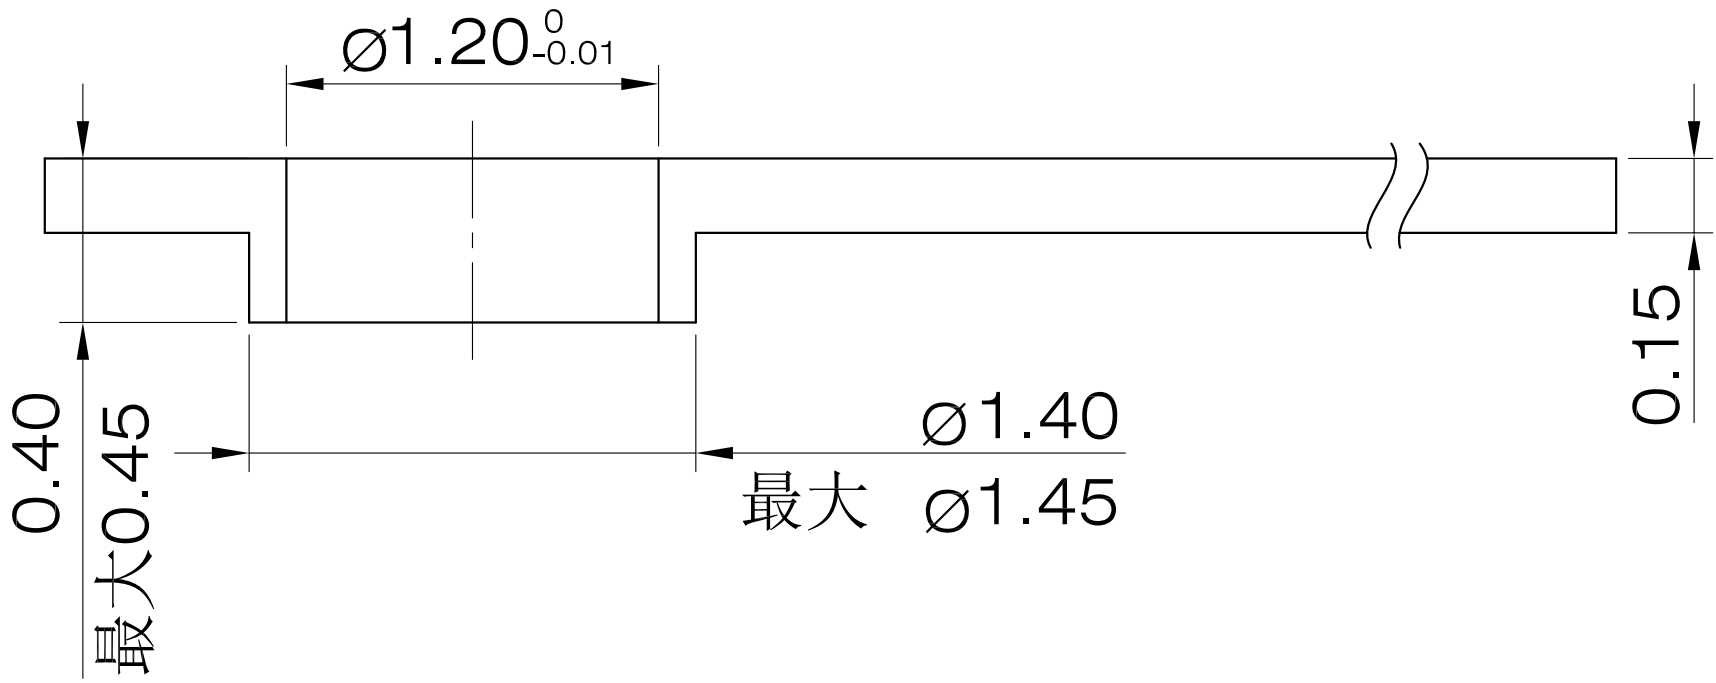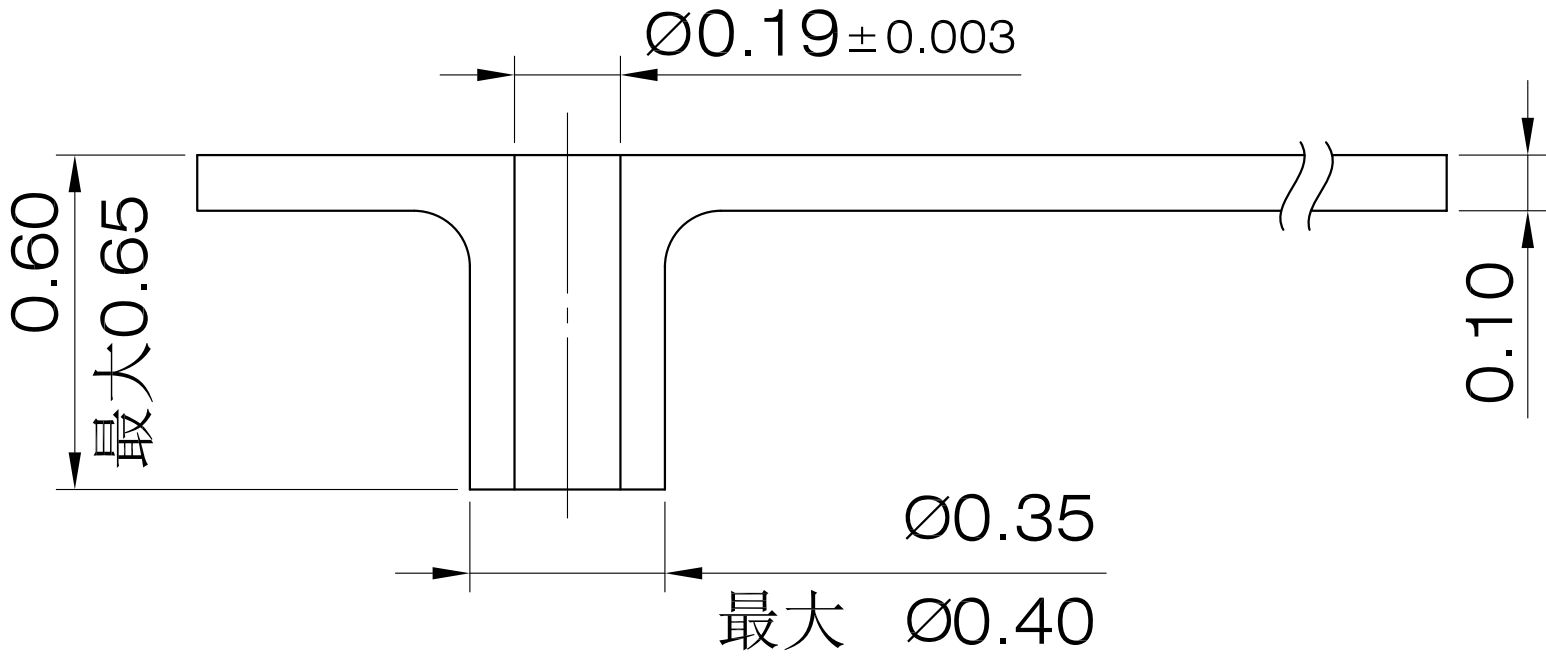指针参数		PE703
秒针		
分针		
时针		
旁眼指针		
比例: 20:1 单位: mm		版本: 3

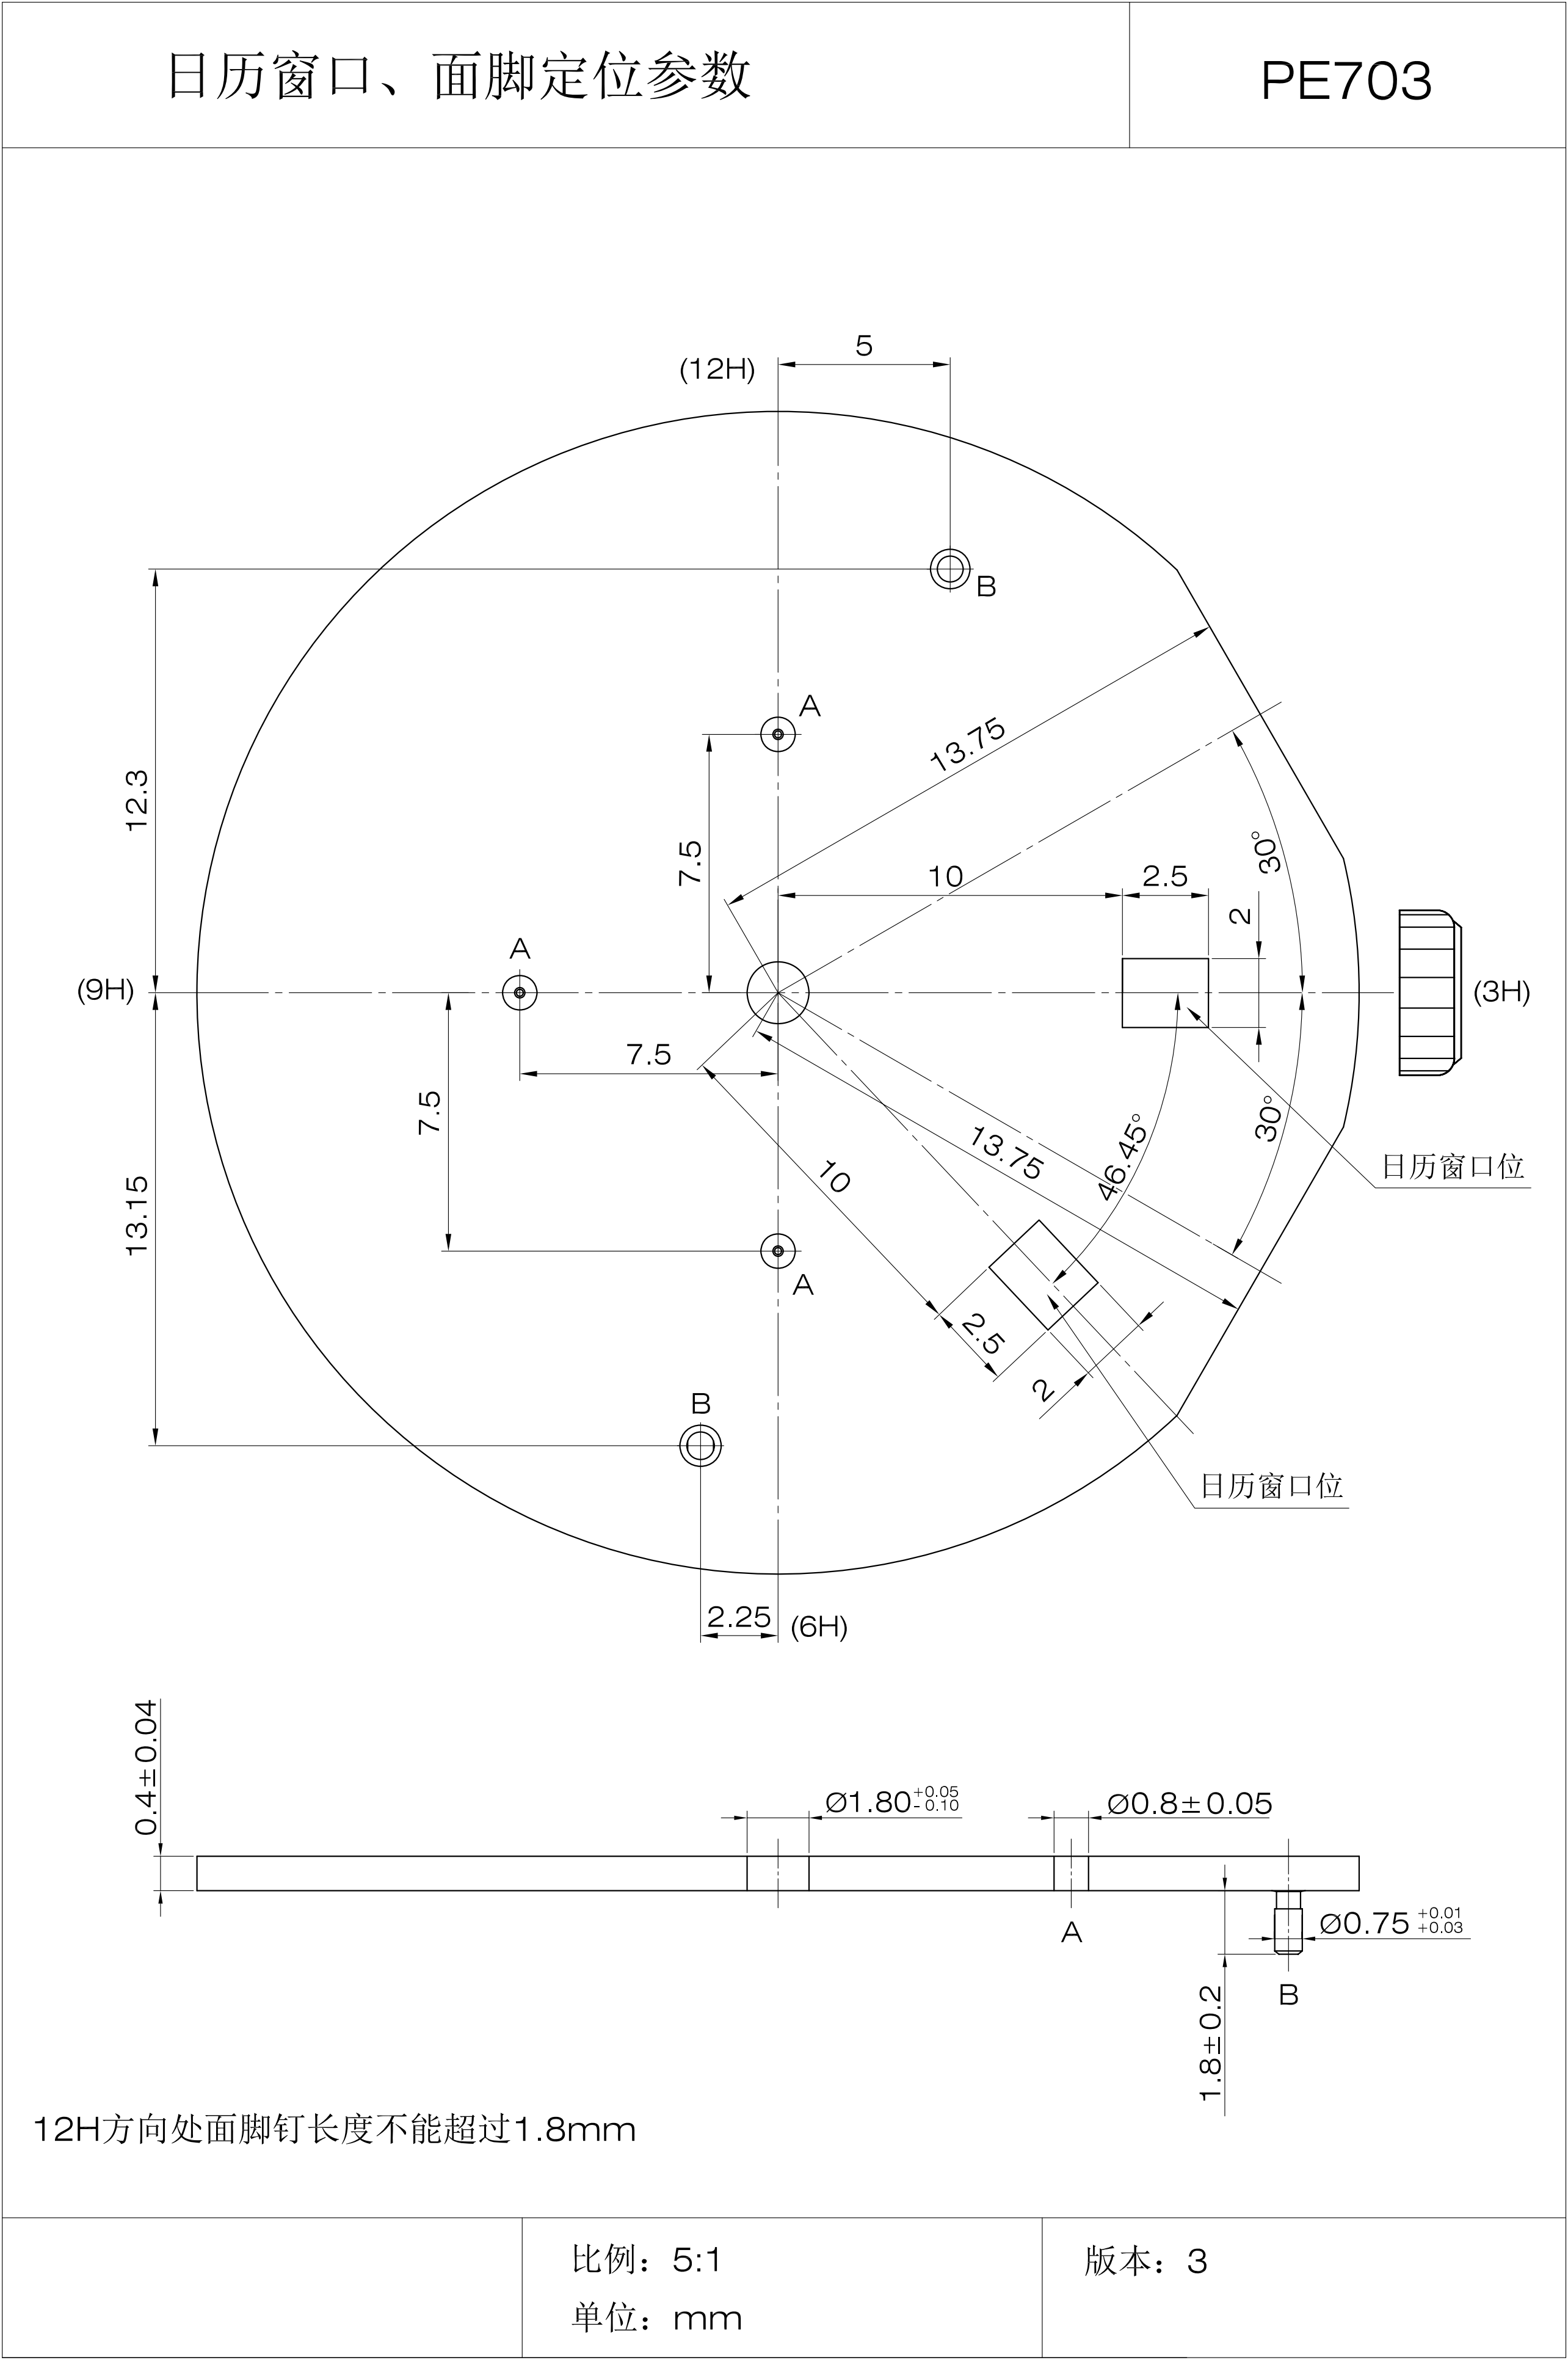

日历窗口、面脚定位参数

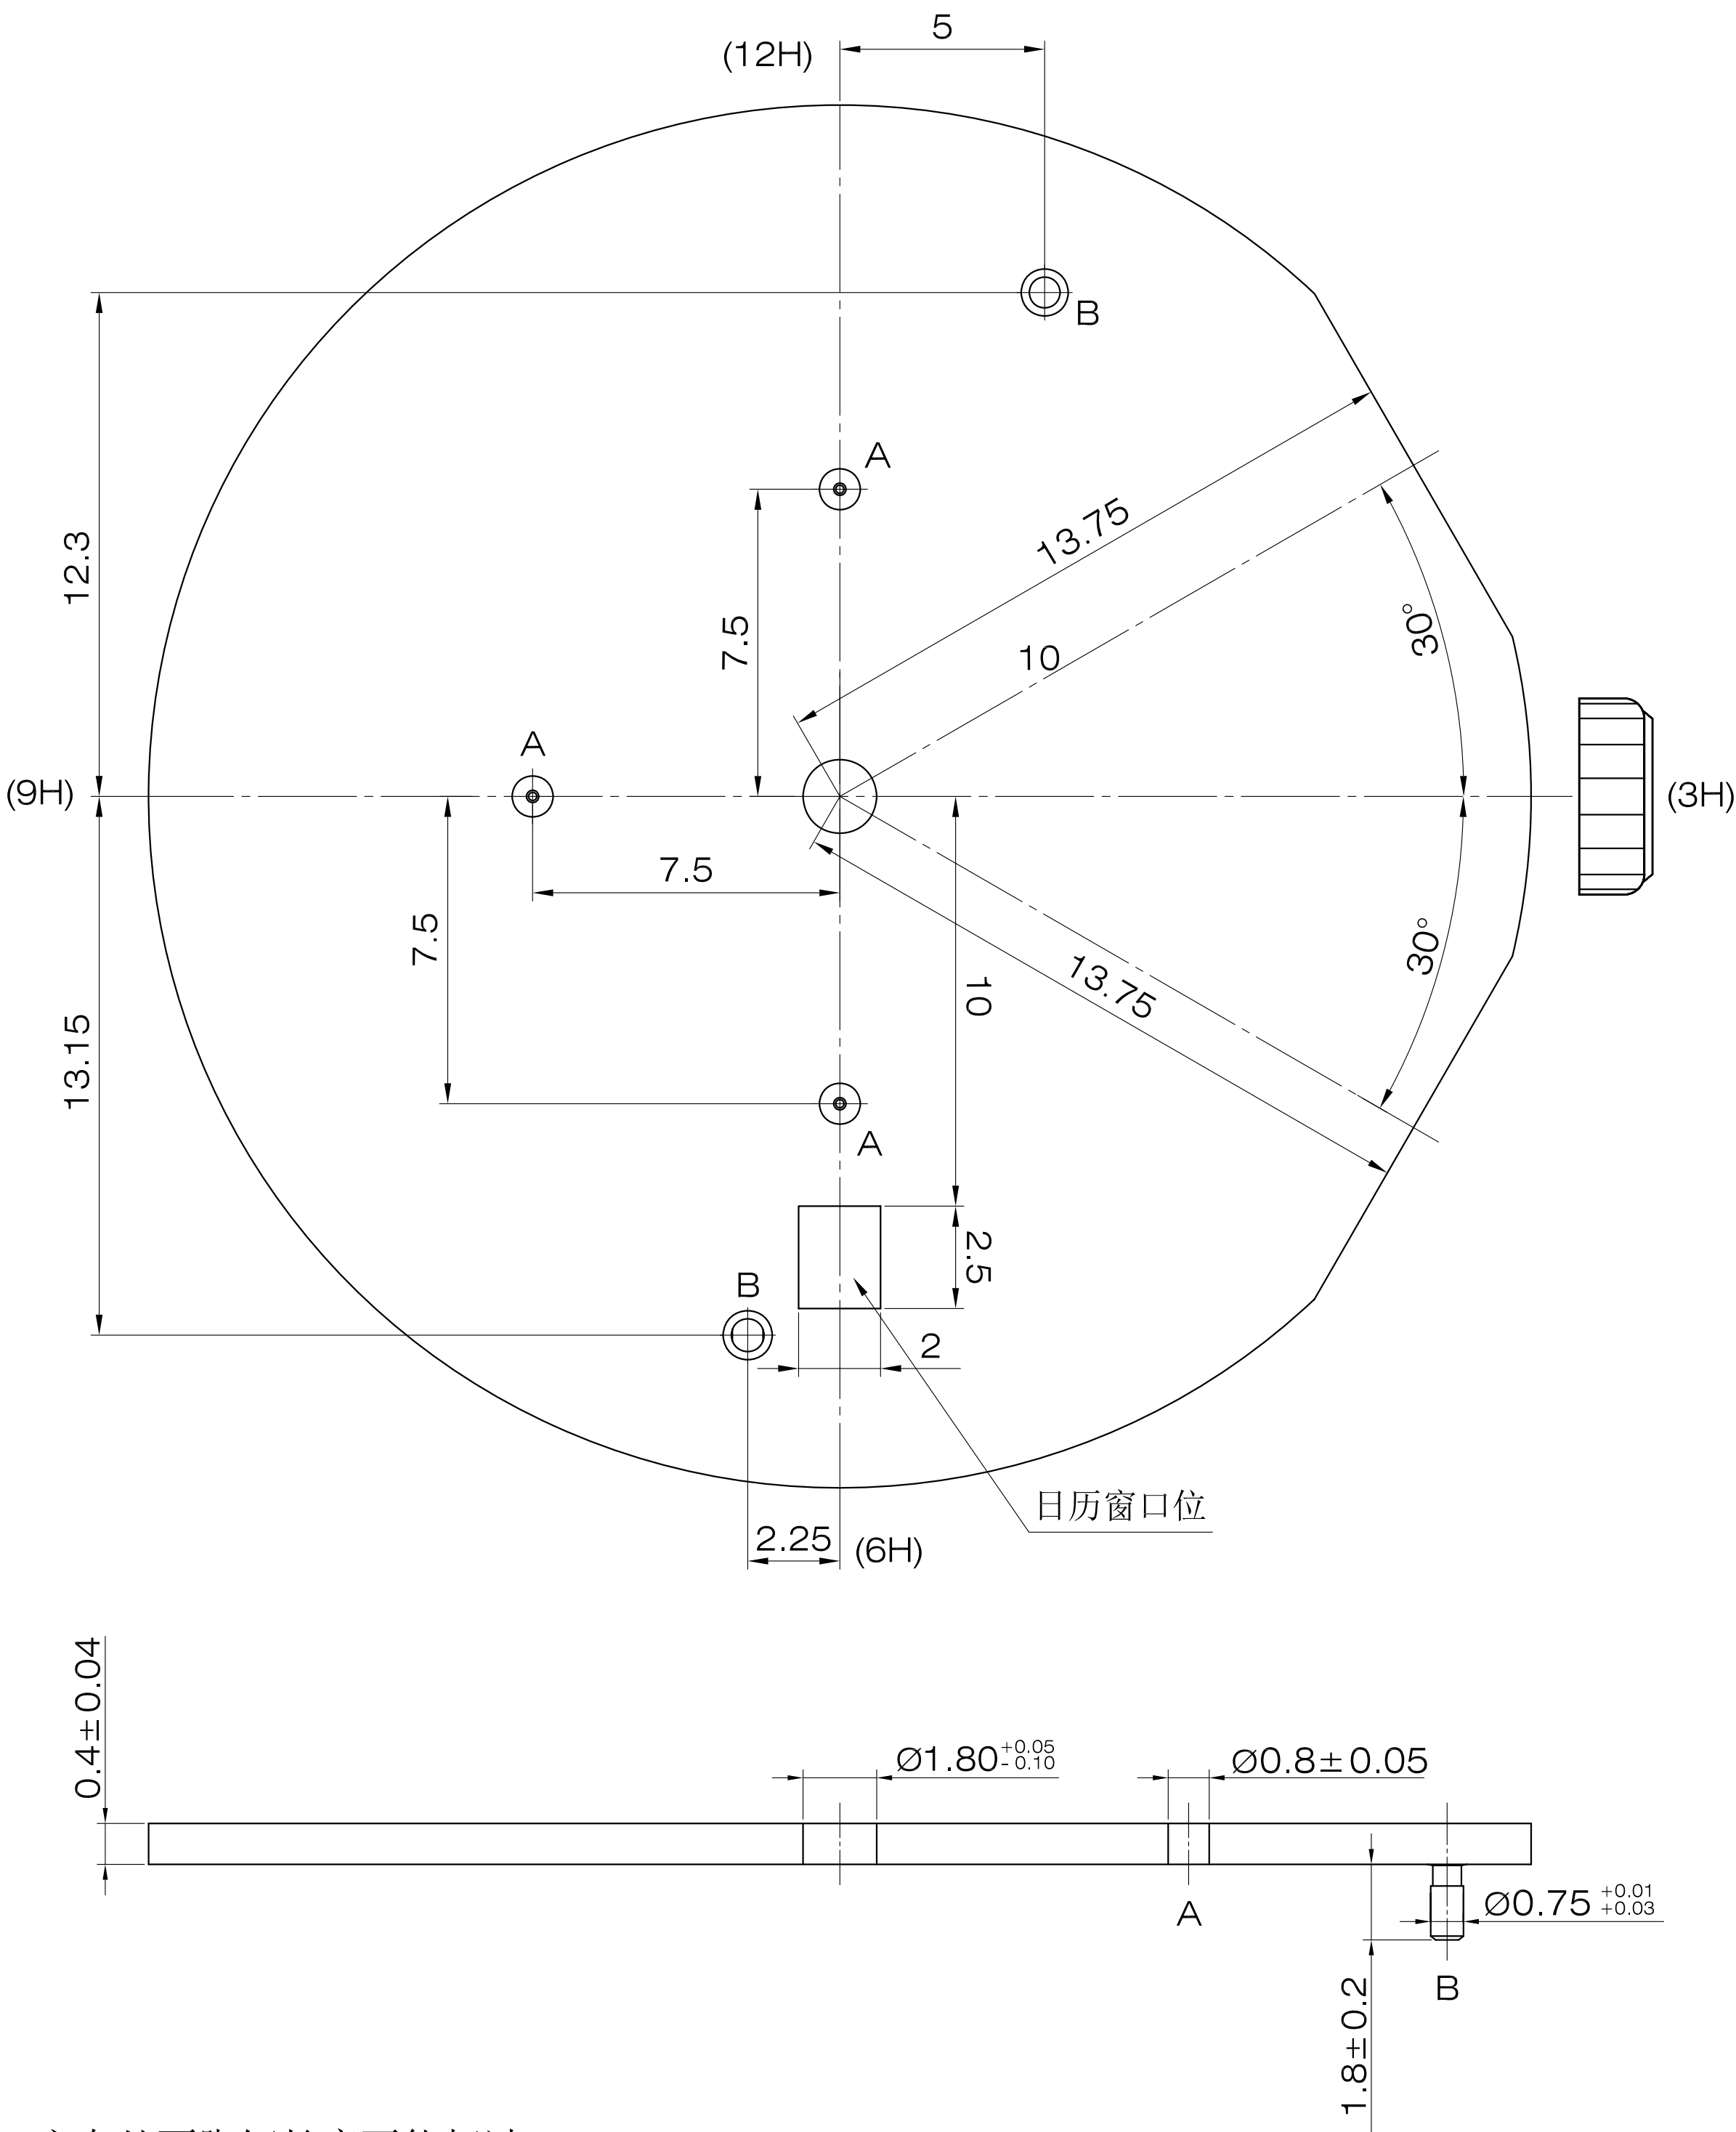PE703



12H方向处面脚钉长度不能超过1.8mm

比例： 5:1
单位： mm

版本： 3