

型号：PE32D

Ø 18.50 mm

H 4.15 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
面角定位参数	第一版

产品参数说明

PE32D 6_{3/4} X 8^{'''} 石英机芯

三针/单历

1.外观参数

外观尺寸	Ø18.2mmX16.8mm
机芯厚度	4.15mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	1.35µA~1.45µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø6.8 X t 2.6(mm)
参考型号:	SR626SW

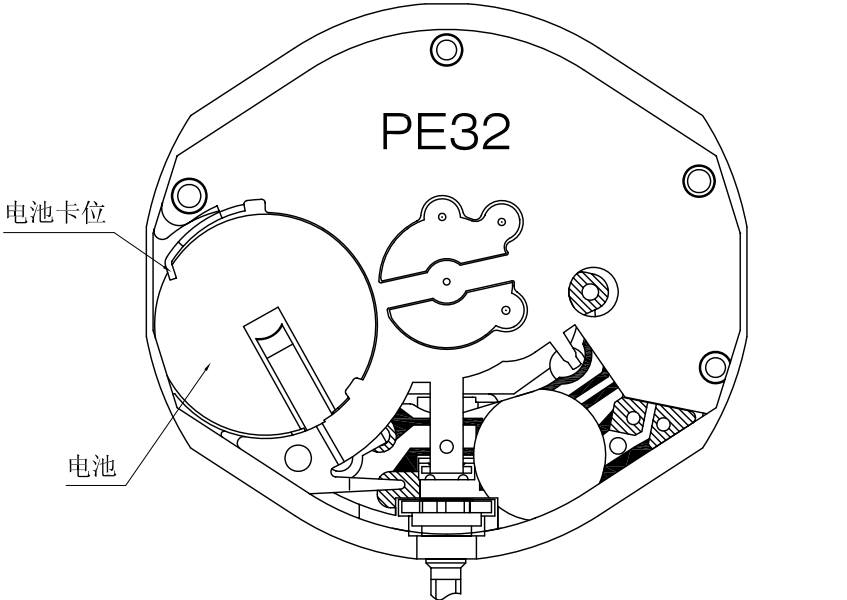
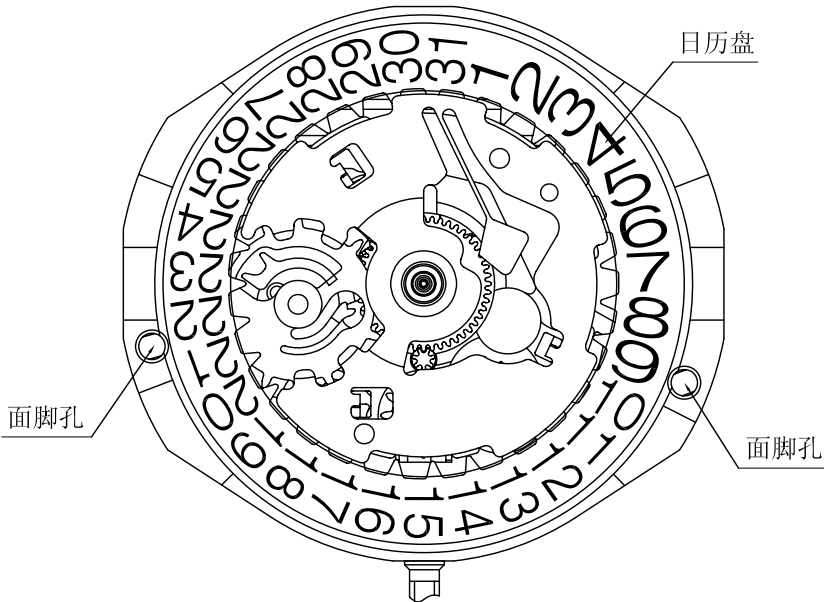
4.工作温度	-5℃~50℃
--------	---------

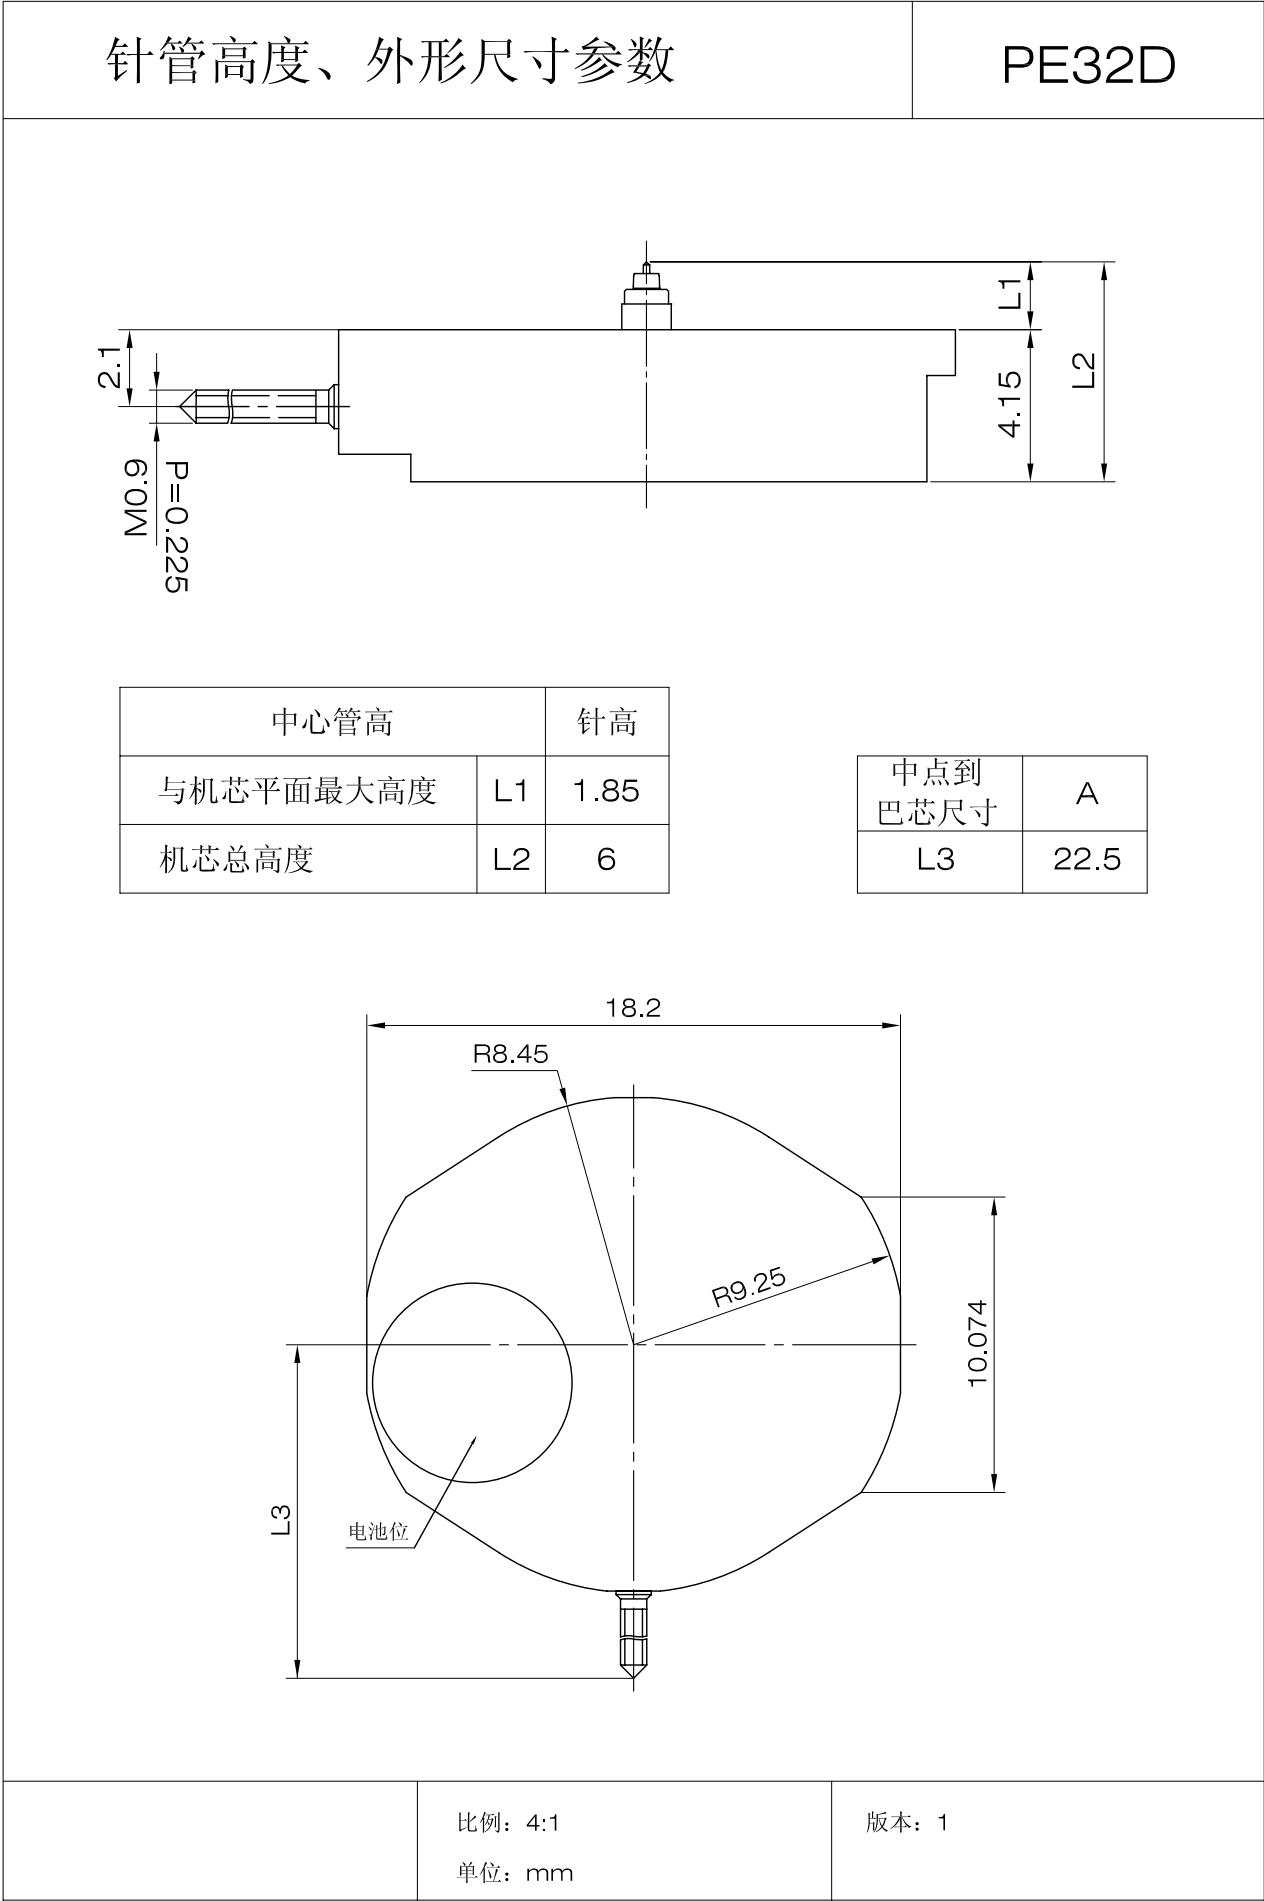
5.常温下月差	≤±45s/M
---------	---------




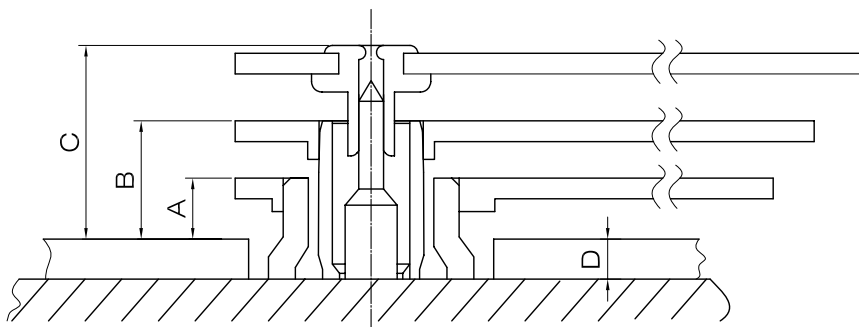
6.秒针输出力矩	≥5.5µNm
----------	---------

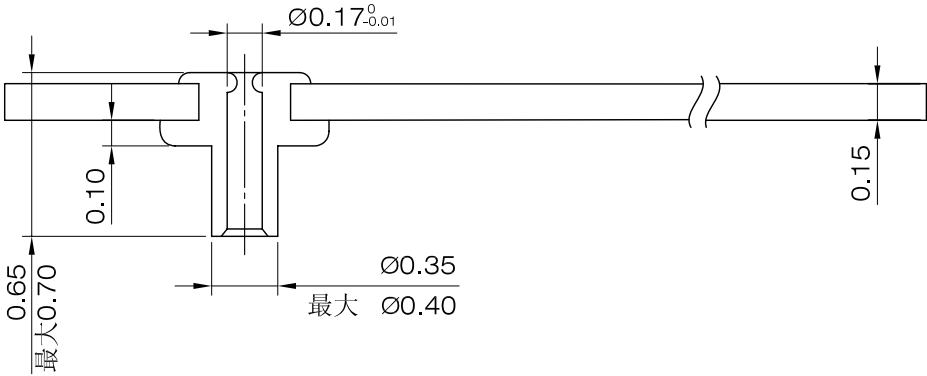
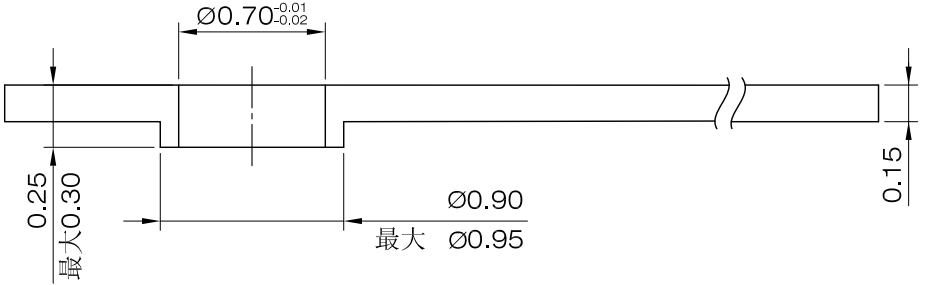
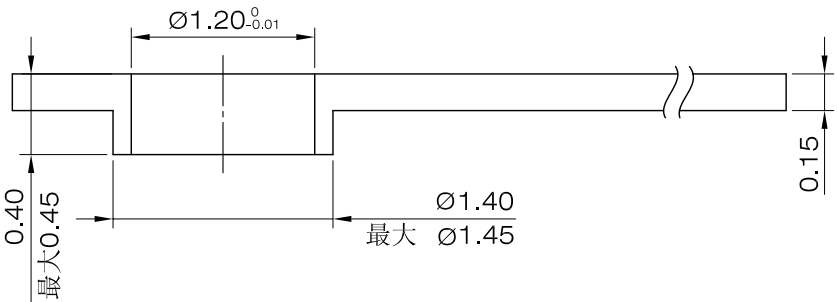
7.表面脚钉	Ø0.70 x L1.8(mm)
--------	------------------

8.表面中心孔径	≥Ø1.80(mm)
----------	------------

机芯外观		PE32D
<div><p>Technical drawing of the PE32D watch movement, showing the battery compartment and internal components. Labels include: 电池卡位 (Battery holder), 电池 (Battery), 日历盘 (Calendar disc), 面脚孔 (Case hole), and 面脚孔 (Case hole).</p></div> <div><p>Technical drawing of the PE32D watch movement, showing the calendar disc and internal components. Labels include: 日历盘 (Calendar disc), 面脚孔 (Case hole), and 面脚孔 (Case hole).</p></div>		
	比例: 5:1 单位: mm	版本: 1



针管参数		PE32D										
<div><div><p>时针管</p></div><div><p>分针管</p></div><div><p>秒针轴</p></div></div> <div></div> <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>尺寸</th><td>0.7</td><td>1.13</td><td>1.65</td><td>0.4</td></tr></table> <div><div>比例: 20:1 单位: mm</div><div>版本: 1</div></div>				A	B	C	D	尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4
	A	B	C	D								
尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4								

指针参数		PE32D
秒针		
分针		
时针		
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1

